УДК 621.85.053 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКОМ ПОД ВАЛИК И ВИЛКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11353-73

На 5 страницах

Взамен 238С50, 239С50

Проверено в 1984 г.
Срок действия установлен до 01.01.95
Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства **от** 18 декабря 1973 г. **№** 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11353-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 238С50 И 239С50


1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под валик и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм. | 1 | 2 | 3 | б
№ изв. | 5970 | 7613 | 9422 | 12721
№ дубликата | 1646
№ подлинника

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликата		Лит.изм.	1	3									
Инв. № подлинника	1646	№ изв.	5970	9422									

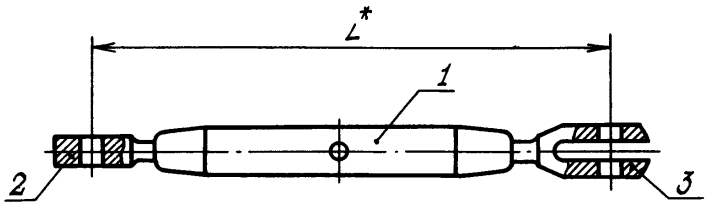

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под валик	Поз. 3 Вилка	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		65	85	3-ОСТ 1 11354-73	2-ОСТ 1 11356-73	1-ОСТ 1 11357-73	2,5	14,2
2		86	126	4-ОСТ 1 11354-73	4-ОСТ 1 11356-73	3-ОСТ 1 11357-73		20,0
3		81	105	5-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11356-73	5-ОСТ 1 11357-73	3,6	25,6
4		107	157	6-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11356-73	7-ОСТ 1 11357-73		32,4
5		99	123	7-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11356-73	9-ОСТ 1 11357-73	4,5	37,3
6		127	185	8-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11356-73	11-ОСТ 1 11357-73		49,5
7		122	150	9-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11356-73	13-ОСТ 1 11357-73	6,0	80,4
8		162	230	10-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11356-73	15-ОСТ 1 11357-73		108,4
9		142	176	11-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11356-73	17-ОСТ 1 11357-73	8,0	150,7
10		185	261	12-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11356-73	19-ОСТ 1 11357-73		198,2
11		156	190	13-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11356-73	21-ОСТ 1 11357-73	9,5	243,0
12		201	279	14-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11356-73	23-ОСТ 1 11357-73		314,5

*Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормалям 238С50, 239С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушком под валик и вилкой типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11353-73

Инв. № дубликата | 1646
Инв. № подлинника | 5970
Лит.изм. | 1
№ изв.

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормалям 238С50, 239С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11353-73	239С50-4-Т
2-ОСТ 1 11353-73	238С50-4-Т
3-ОСТ 1 11353-73	239С50-5-Т
4-ОСТ 1 11353-73	238С50-5-Т
5-ОСТ 1 11353-73	239С50-6-Т
6-ОСТ 1 11353-73	238С50-6-Т
7-ОСТ 1 11353-73	239С50-8-Т
8-ОСТ 1 11353-73	238С50-8-Т
9-ОСТ 1 11353-73	239С50-10-Т
10-ОСТ 1 11353-73	238С50-10-Т
11-ОСТ 1 11353-73	239С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11353-73	238С50-12х1,5-Т

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1646
Лит.изм.
№ изв.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,3	—	4	—	5370	[illegible]	25/X-75.	1/VII-75 г.
2.	1	—	5	—	7613	[illegible]	6/III-79	1/VII-79 г.
6	1	—	—	—	12721	[illegible]		8.11.2000
3	1,2	—	—	—	9422			

gost.e-ecolog.ru