УДК 621.85.053 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКОМ ПОД КОУШ И ВИЛКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11352-73

На 5 страницах

Взамен 236С50, 237С50

Проверено в 1984 г.
Срок действия установлен до 01.01.95

Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11352-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 236С50 И 237С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под коуш и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм.	1	2	3	8
№ изв.	5970	7613	9422	12721

Инв. № дубликата 1645

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru

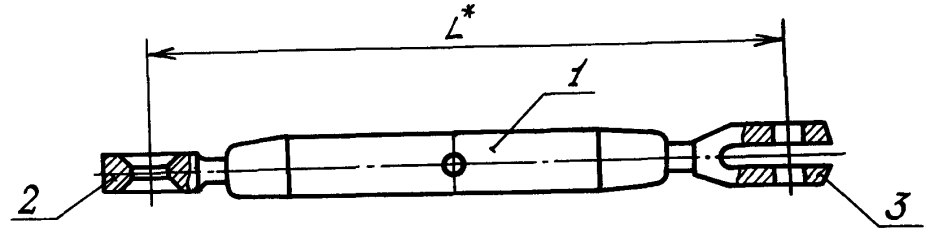

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш	Поз. 3 Вилка	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		65	85	3-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11355-73	1-ОСТ 1 11357-73	2,5	14,0
2		86	126	4-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11355-73	3-ОСТ 1 11357-73		19,6
3		81	105	5-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11355-73	5-ОСТ 1 11357-73	3,6	24,9
4		107	157	6-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11355-73	7-ОСТ 1 11357-73		31,9
5		99	123	7-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11355-73	9-ОСТ 1 11357-73	4,5	36,6
6		127	185	8-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11355-73	11-ОСТ 1 11357-73		48,9
7		122	150	9-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11355-73	13-ОСТ 1 11357-73	6,0	78,7
8		162	230	10-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11355-73	15-ОСТ 1 11357-73		108,4
9		142	176	11-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11355-73	17-ОСТ 1 11357-73	8,0	149,4
10		185	261	12-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11355-73	19-ОСТ 1 11357-73		196,3
11		156	190	13-ОСТ 1 11354-73	26-ОСТ 1 11355-73	21-ОСТ 1 11357-73	9,5	238,0
12		201	279	14-ОСТ 1 11354-73	28-ОСТ 1 11355-73	23-ОСТ 1 11357-73		313,2

*Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушком под коуш и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под коуш и вилкой по нормалям 236С50, 237С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушком под коуш и вилкой типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11352-73

Инв. № дубликата | 1645
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1
№ изв. | 5970

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под коуш и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под коуш и вилкой по нормалям 236С50, 237С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11352-73	237С50-4-Т
2-ОСТ 1 11352-73	236С50-4-Т
3-ОСТ 1 11352-73	237С50-5-Т
4-ОСТ 1 11352-73	236С50-5-Т
5-ОСТ 1 11352-73	237С50-6-Т
6-ОСТ 1 11352-73	236С50-6-Т
7-ОСТ 1 11352-73	237С50-8-Т
8-ОСТ 1 11352-73	236С50-8-Т
9-ОСТ 1 11352-73	237С50-10-Т
10-ОСТ 1 11352-73	236С50-10-Т
11-ОСТ 1 11352-73	237С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11352-73	236С50-12х1,5-Т

Лит.изм. № изв.

Инв. № дубликата 1645

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1, 3	—	4	—	5970	[illegible]	25/I-74.	1/VII-75г.
2.	1	—	5	—	7613	[illegible]	6/III-77	1/VII-78г.
6	1	—	—	—	12721	[illegible]		8.11.2000
3	1, 2	—	—	—	5422			

gost.e-ecolog.ru