УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШ И ВАЛИК

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11351-73

На 5 страницах

Взамен 234С50, 235С50

Проверено в 1984 г.
Срок действия установлен до 01.01.95
Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11351-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 234С50 И 235С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуш и валик, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм. | 1 | 2 | 3 | 8
№ изв. | 5970 | 7613 | 9422 | 12721


№ дубликата | 1644
№ подлинника

Издание официальное ГР 2997 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликата		Лит.изм.	1	3									
Инв. № подлинника	1644	№ изв.	5970	9422									

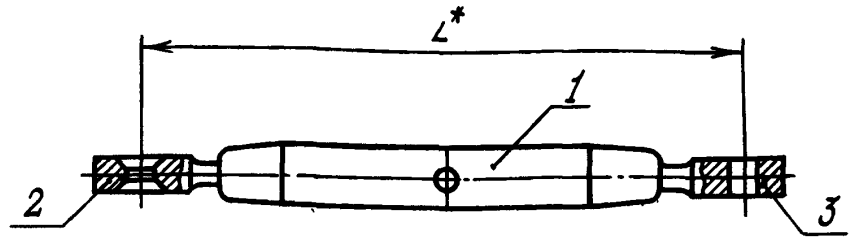

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш	Поз. 3 Ушко под валик	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11355-73	1-ОСТ 1 11356-73	2,5	13,0
2		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11355-73	3-ОСТ 1 11356-73		18,7
3		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11355-73	5-ОСТ 1 11356-73	3,6	23,3
4		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11355-73	7-ОСТ 1 11365-73		30,7
5		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11355-73	9-ОСТ 1 11356-73	4,5	34,1
6		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11355-73	11-ОСТ 1 11356-73		46,2
7		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11355-73	13-ОСТ 1 11356-73	6,0	73,8
8		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11355-73	15-ОСТ 1 11356-73		103,6
9		125	160	11-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11355-73	17-ОСТ 1 11356-73	8,0	141,6
10		169	245	12-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11355-73	19-ОСТ 1 11356-73		188,5
11		135	169	13-ОСТ 1 11354-73	26-ОСТ 1 11355-73	21-ОСТ 1 11356-73	9,5	226,3
12		180	258	14-ОСТ 1 11354-73	28-ОСТ 1 11355-73	23-ОСТ 1 11356-73		303,0

* Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормалям 234С50, 235С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуш и валик типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11351-73

Инв. № дубликата | 1644
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1
№ изв. | 5970

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормалям 234С50, 235С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11351-73	235С50-4-Т
2-ОСТ 1 11351-73	234С50-4-Т
3-ОСТ 1 11351-73	235С50-5-Т
4-ОСТ 1 11351-73	234С50-5-Т
5-ОСТ 1 11351-73	235С50-6-Т
6-ОСТ 1 11351-73	234С50-6-Т
7-ОСТ 1 11351-73	235С50-8-Т
8-ОСТ 1 11351-73	234С50-8-Т
9-ОСТ 1 11351-73	235С50-10-Т
10-ОСТ 1 11351-73	234С50-10-Т
11-ОСТ 1 11351-73	235С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11351-73	234С50-12х1,5-Т

Инв. № дубликата
1644
Инв. № подлинника
Лит.изм.
№ изв.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,3	—	4	—	5970		25/II-73	1/VII-75г.
2.	1	—	5	—	7613		6/II-73	1/VII-79г.
5	1	—	—	—	12721			8.11.2000
3	1, 2	—	—	—	9422			

gost.e-ecolog.ru