УДК 621.85.053 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД ВАЛИКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11349-73

На 5 страницах

Взамен 230С50, 231С50

Проверено в 1984 г.
Срок действия установлен до 01.01.95
Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11349-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 230С50 И 231С50


1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под валики, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата 1642
Инв. № подлинника
Лит. изм. 1 2 3 5
№ изв. 5970 7613 9422 12721

ание официальное ГР 2995 от 15.01.74 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

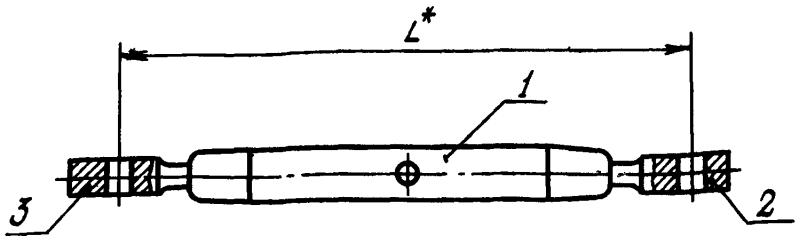

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под валик	Поз. 3 Ушко под валик	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	1-ОСТ 1 11356-73	2-ОСТ 1 11356-73	2,5	13,2
2		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	3-ОСТ 1 11356-73	4-ОСТ 1 11356-73		19,1
3		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	5-ОСТ 1 11356-73	6-ОСТ 1 11356-73	3,6	24,0
4		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	7-ОСТ 1 11356-73	8-ОСТ 1 11356-73		31,2
5		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	9-ОСТ 1 11356-73	10-ОСТ 1 11356-73	4,5	34,8
6		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	11-ОСТ 1 11356-73	12-ОСТ 1 11356-73		46,8
7		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	13-ОСТ 1 11356-73	14-ОСТ 1 11356-73	6,0	75,5
8		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	15-ОСТ 1 11356-73	16-ОСТ 1 11356-73		103,7
9		126	160	11-ОСТ 1 11354-73	17-ОСТ 1 11356-73	18-ОСТ 1 11356-73	8,0	142,9
10		169	245	12-ОСТ 1 11354-73	19-ОСТ 1 11356-73	20-ОСТ 1 11356-73		180,4
11		135	169	13-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11356-73	22-ОСТ 1 11356-73	9,5	231,4
12		180	258	14-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11356-73	24-ОСТ 1 11356-73		304,1

*Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему стандарту тандерам с ушками под валики по нормалям 230С50, 231С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под валики типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11349-73

Инв. № дубликата 1642
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1
№ изв. 5970

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему стандарту тандерам с ушками под валики по нормалям 230С50, 231С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11349-73	231С50-4-Т
2-ОСТ 1 11349-73	230С50-4-Т
3-ОСТ 1 11349-73	231С50-5-Т
4-ОСТ 1 11349-73	230С50-5-Т
5-ОСТ 1 11349-73	231С50-6-Т
6-ОСТ 1 11349-73	230С50-6-Т
7-ОСТ 1 11349-73	231С50-8-Т
8-ОСТ 1 11349-73	230С50-8-Т
9-ОСТ 1 11349-73	231С50-10-Т
10-ОСТ 1 11349-73	230С50-10-Т
11-ОСТ 1 11349-73	231С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11349-73	230С50-12х1,5-Т

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1642
Лит.изм.
№ изв.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1, 2	—	4	—	5970		25/IX-79г.	1/VII-79г.
2.	1	—	5	—	7613		6/III-82г.	1/VII-82г.
8	1	—	—	—	12721		1	8.11.2000
9	1,2	—	—	—	9422			

gost.e-ecolog.ru