№ изм. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
№ изв. | 6202 | 8471 | 9625 | 9819 | 9883 | 11950

Инв. № дубликата | 1916
Инв. № подлинника

УДК 621.884-213:629.7

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11302-74

КОРПУСЫ ЗАКЛЕПОК С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 120° Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен

ОКП 75 9323

Распоряжением Министерства от 14.06.74 № 087-16


срок введения установлен с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Размеры h_g и D_K – по ОСТ 1 00656-81.

Издание официальное ГР № 3476 от 12.07.74. **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

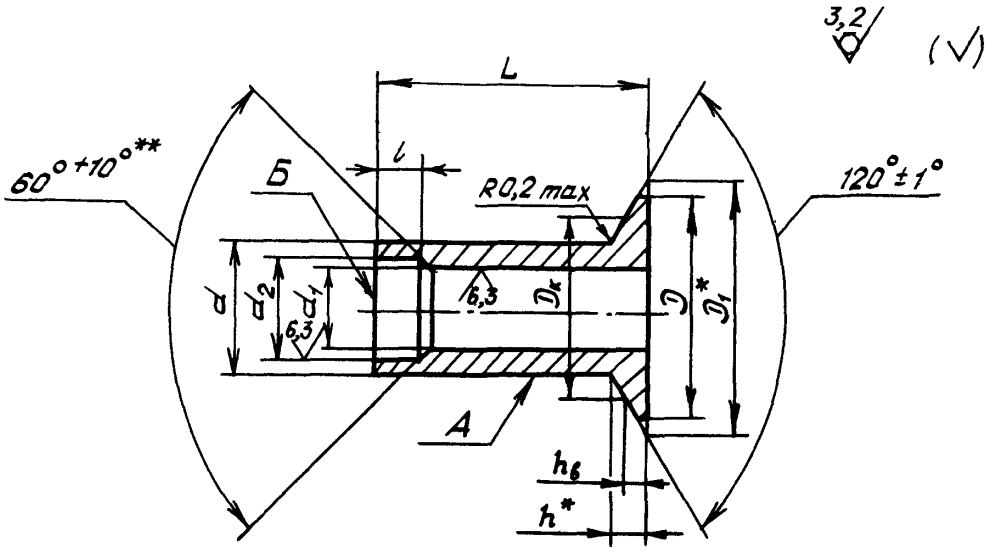

Размеры в мм

Таблица 1

Типоразмер	Применяемость	d	d_1	d_2	D min	D_1	l	L	h	Масса 1000 шт., кг
		Пред.откл.					Пред.откл.			
		+0,05	по H11				+0,3	±0,2		
1		3,50	2,3	2,65	6,7	7,65	1,5	6,5	1,2	0,127
2								8,0		0,150
3								9,5		0,169
4		4,00	2,7	3,10	7,6	8,50		7,0	1,3	0,175
5								8,5		0,203
6								10,0		0,231
7		5,00	3,5	4,00	9,3	10,19	1,8	7,5	1,5	0,277
8								9,0		0,319
9								10,5		0,360
10								12,0		0,402
11								13,5		0,443

2. Материал: алюминиевый сплав марки Д18.

3. Термическая обработка: закалить и состарить. Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Разностенность стержня корпуса по отверстиям d_1 и d_2 не более 0,1 мм.

* Размеры для справок.

** Размер обеспеч. инстр.

№ изм. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6
№ изв. | 6202 | 6700 | 8471 | 9819 | 9883
Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1916

5. Допускаются заусенцы со стороны головки, скол на отверстии d_1 со стороны головки глубиной не более 0,15 мм в зоне размера h и волнистость поверхности А в пределах поля допуска размера d.

6. Не допускаются трещины, заусенцы, риски, вмятины на торце Б.

7. Покрытие: Ан.Окс.нхр и без покрытия.

8. Коды ОКП корпусов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Код ОКП 75 9323 5XXX КЧ

См. таблицу

Типоразмер	Покрытие			
	Ан.Окс.нхр		Бп	
	XXX	КЧ	XXX	КЧ
1	001	08	021	04
2	002	07	022	03
3	003	06	023	02
4	004	05	024	01
5	005	04	025	00
6	006	03	026	10
7	007	02	027	09
8	008	01	028	08
9	009	00	029	07
10	010	07	030	03
11	011	06	031	02

9. Технические условия – по ОСТ 1 00656-81.

Пример наименования и обозначения корпуса заклепки с потайной головкой с углом 120° типоразмера 5 анодированного:

Корпус 5-1-ОСТ 1 11302-74

То же без покрытия:

Корпус 5-2-ОСТ 1 11302-74

№ изм. 1 3 4 6
№ изв. 6202 8471 9625 9883
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1916

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,2	–	–	–	6202			01.07.76
2	2	–	–	–	6700			01.07.77
3	1,2,3	–	4	–	8471		14.10.81	01.07.82
4	1,3	–	–	–	9625		18.11.85	01.07.86
5	1, 2	–	–	–	9819		17.08.89	01.01.90
6	1, 2, 3	–	–	–	9883		19.03.90	01.01.91
7	2	–	–	–	9982		20.05.92	01.01.93
8	1	–	–	–	11950		26.01.02	01.01.2003

③Нов. Изв. № 8471

ветгарный № 1916

gost.e-ecolog.ru