УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11319-73

ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ
Конструкция и размеры

На 2 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижний вкладыш, предназначенный для шарнирного соединения.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1 № изв. 8223

№ дубликата 1617 № подлинника

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры нижнего вкладыша должны соответствовать указанным на чертеже.

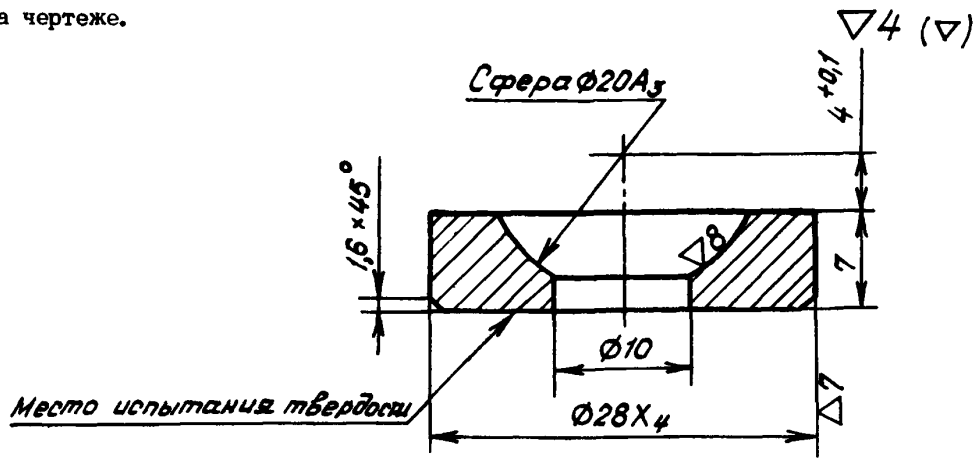

3. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

4. Термическая обработка: калить, $\sigma_в$=120±10 кгс/мм^2.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

6. Смещение центра сферы от оси детали не должно быть более 0,03 мм.

7. Прилегание сферической поверхности вкладыша с сопряженной поверхностью шарнира по ОСТ 1 11315-73 должно быть по непрерывному пояску шириной не менее 1 мм.

8. Покрытие: Хим.Оксфос.гфж*.

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

10. Масса - 25,4 г.

11. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.

Наименование и обозначение нижнего вкладыша:

Вкладыш нижний ОСТ 1 11319-73

---

* По действующему в отрасли документу.

Лит.изм. 1 6223
№ изв.
1617
Инв. № подлинника
Инв. № дубликата
gost.e-ecolog.ru