УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11317-73

ГАЙКА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гайку, предназначенную для шарнирного соединения.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1
№ изв. 6223
№ дубликата 1615
№ подлинника

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на чертеже.

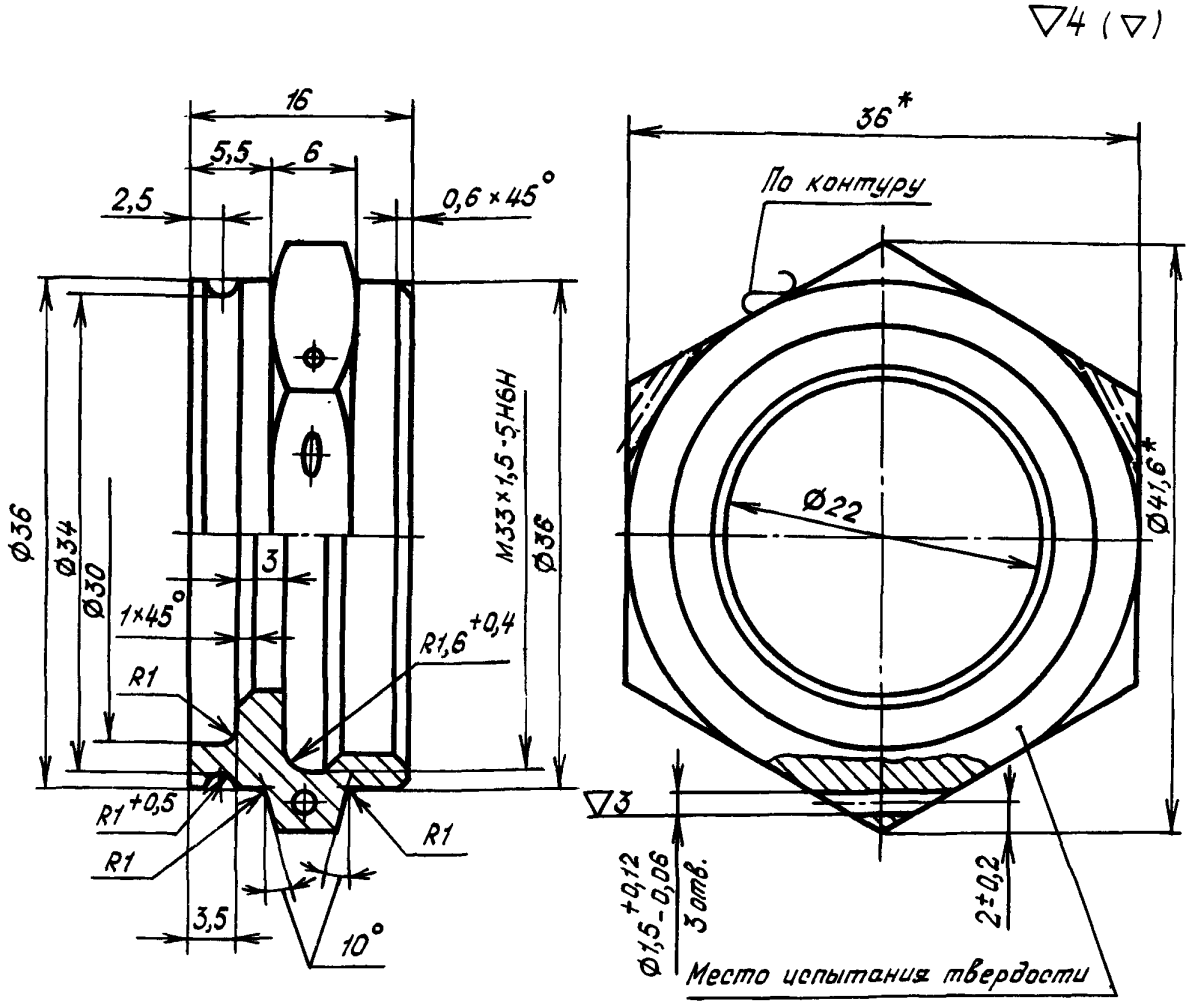

3. Материал: шестигранник $\frac{\text{36-5 ГОСТ 8560-67}}{\text{30ХГСА ТУ 14-1-950-74}}$.

4. Термическая обработка: калить, $\sigma_в$=100±10 кгс/мм^2.

5. Резьба – по ОСТ 1 00105-73.

6. Неуказанные размеры проточки и фаски резьбы – по ОСТ 1 00010-71.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров – по 722АТ.

8. Покрытие: Кд6-9. Хим.Оксфос.гфж**.

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

10. Масса – 23,4 г.

---

* Размеры для справок.

** По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1615
Лит.изм. | 1 | № изв. | 6223

11. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.

Наименование и обозначение гайки:

Гайка ОСТ 1 11317-73

Лит.изм. 1
№ изв. 6223
1615
Инв. № дликата
Инв. № линника
gost.e-ecolog.ru