УДК 687.078.613:685.531/532:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПИСТОНЫ НАРУЖНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11061-73

На 3 страницах

Взамен 1766С50
1769С50

Проверено в 1986 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 12 июня 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на наружные пистоны, предназначенные для чехлов, тентов и плащ-палаток.

Издание официальное ГР 2482 от 25.07.73 Перепечатка воспрещена

Лит. изм. | № изв. | 1 | 8272 | 2 | 10051 | 3 | 10341
Инв. № дубликата | 1308
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры наружных пистонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

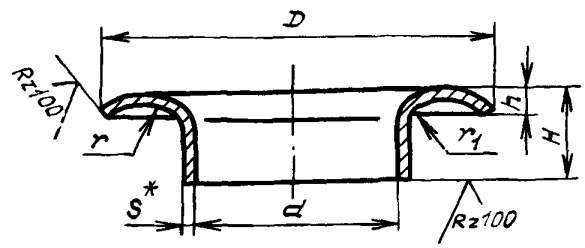

Размеры, мм

Типоразмер	d	D	H	h	S	r	r1	Масса 100 шт., кг
1	7,3	14	3,2	1,0	0,3	2,0	0,5	0,037
2	11,0	20	3,5		0,4	2,6		0,096
3			6,0					0,107
4	21,8	40	8,5	2,0	0,8	6,0	1,0	0,644

3. Материал: лента Л63-М-Н – по ГОСТ 2208-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.

5. Допуск перпендикулярности торцов пистонов относительно оси не более 0,6 мм.

6. Покрытие: Кд.9хр.; 0.9**.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Технические условия – по ОСТ 1 00623-73.

Для обозначения покрытий введены коды: 1 – кадмирование и 2 – оловянирование.

Пример наименования и обозначения наружного кадмированного пистона типоразмера 1:

Пистон наружный 1-1-ОСТ 1 11061-73

То же оловянированного:

Пистон наружный 1-2-ОСТ 1 11061-73

---

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | 1308
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 8272 | 10051 | 10341

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1.	1, 2	–	3	–	8272		11.1280	1.07.81
3	1, 2	–	–	–	10341		18.07.87	1.07.87

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru