# СССР

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

## ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.88:621.798.128 Группа Г30

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ОСТ 1 10226-71

## УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ
### Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5208А

Проверено в 1985 г.
Срок действия установлен до 01.07.96

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.

2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 502 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1 2
№ изв. 10057 10645
Инв. № дубликата 271
Инв. № подлинника

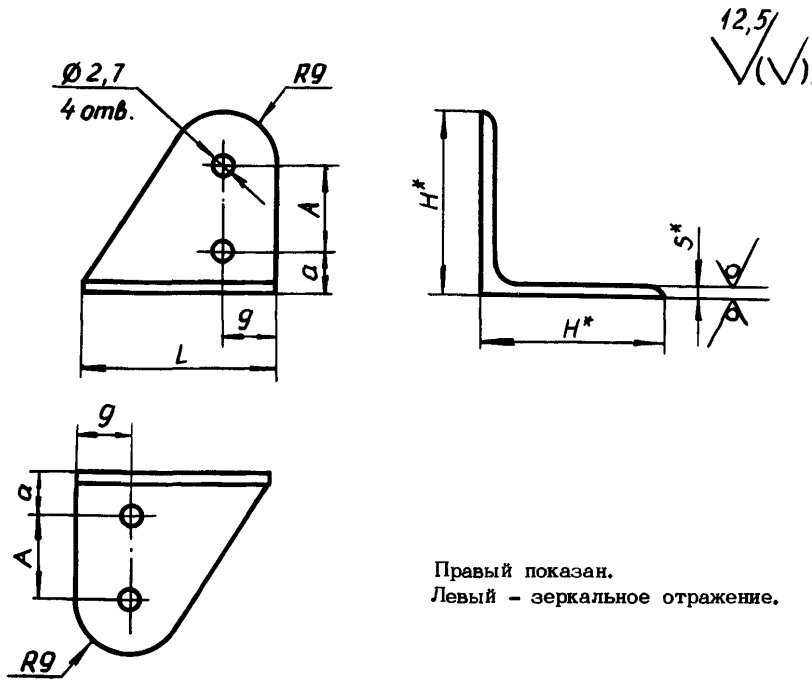


Правый показан.
Левый – зеркальное отражение.

Размеры, мм

| Типо-размер | Номер профиля | L | A | a | H | S | Масса 100 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410075 (П50-112) | 32 | 14 | 7 | 30 | 1,5 | 0,60 |
| 2 | | 50 | | | | | 0,94 |
| 3 | | 55 | | | | | 1,04 |
| 4 | 410112 (П50-174) | 32 | 20 | 11 | 40 | 2,0 | 1,00 |
| 5 | | 50 | | | | | 1,67 |
| 6 | | 55 | | | | | 1,84 |

3. Материал: уголок (номер профиля – см. таблицу) ГОСТ 13737-80 Д16Т ОСТ 1 90113-74, заменитель – Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т ОСТ 1 90113-74, заменитель – Д19ч.Т ОСТ 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: $\frac{\text{Ан.Окс.нхр}^{**}}{\text{Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85}}$

---

*Размеры для справок.

**По действующему отраслевому документу.

№ изм. | 1 | 10057
№ изв | 2 | 10645
Инв. № подлинника | 271
Инв. № дубликата

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

8. Для обозначения правого и левого уголка введены исполнения:

- исполнение 1 - правый;
- исполнение 2 - левый.

Наименование и обозначение крепежного уголка исполнения 1 типоразмера 1 с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16ч.Т):

Уголок 1-1-ОСТ 1 10226-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-1-2-ОСТ 1 10226-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-1-3-ОСТ 1 10226-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-1-2-3-ОСТ 1 10226-71.

№ изм. | 1 | 2
№ изв. | 10057 | 10645
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника | 271

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц: измененных | Номера страниц: замененных | Номера страниц: новых | Номера страниц: аннулированных | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | | | | 10057 | | | |
| 2 | 1-3 | | | | 10645 | | | |

Инв. № дубл
Инв. № подл
271
gost.e-ecolog.ru