СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10218-71

На 4 страницах

УГОЛКИ С ГАЙКОЙ
Конструкция и размеры

Взамен 5200А

ОКП 75 9520

Проверено в 1985 г.
Срок действия установлен до 01.07.96

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16
срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на уголки с гайкой для крепления хомутов.

2. Конструкция и размеры уголков с гайкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 494 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 263
Инв. № подлинника
№ изв. 10057 10645
Лит.изм. 1 2

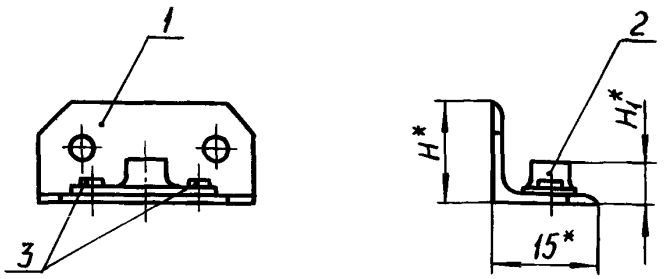

Типоразмер	H	H_1	Поз. 1 Уголок	Поз. 2 Гайка	Поз. 3 Заклепка	Масса 100 шт., кг
	мм		Количество			
			1		2	
			Обозначение			
1	15	6,5	1-ОСТ 1 10219-71	4-Кд-ОСТ 1 33071-80; 4-Ц-ОСТ 1 33071-80 (для топлива или масла)	2,6-6 Ан.Окс. ОСТ 1 34087-80	0,462
			1-2-ОСТ 1 10219-71			
2			2-ОСТ 1 10219-71			0,602
			2-2-ОСТ 1 10219-71			
3	20		3-ОСТ 1 10219-71			0,632
			3-2-ОСТ 1 10219-71			
4	25		4-ОСТ 1 10219-71			0,732
			4-2-ОСТ 1 10219-71			
5	30		5-ОСТ 1 10219-71			0,782
			5-2-ОСТ 1 10219-71			
6	15	7,5	1-ОСТ 1 10219-71	5-Кд-ОСТ 1 33071-80; 5-Ц-ОСТ 1 33071-80 (для топлива или масла)		0,491
			1-2-ОСТ 1 10219-71			
7			2-ОСТ 1 10219-71			0,631
			2-2-ОСТ 1 10219-71			
8	20		3-ОСТ 1 10219-71			0,641
			3-2-ОСТ 1 10219-71			
9	25		4-ОСТ 1 10219-71			0,761
			4-2-ОСТ 1 10219-71			
10	30		5-ОСТ 1 10219-71			0,811
			5-2-ОСТ 1 10219-71			

3. После расклепывания замыкающие головки заклепок покрыть грунтовкой АК-069 (ГОСТ 25718-83). Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

---

*Размеры для справок.

№ изм 1 2
№ изв 10[illegible]7 10645
263
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Для обозначения уголка с гайкой без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение уголка с гайкой типоразмера 1 с *лакокрасочным покрытием из материала* Д16Т (Д16ч.Т):

Уголок 1-ОСТ 1 10218-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-2-ОСТ 1 10218-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-3-ОСТ 1 10218-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-2-3-ОСТ 1 10218-71

№ изм. | 1 | 2
№ изв. | 10057 | 10645

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника | 263

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Инв. № дубл[illegible]та

Инв. № подл[illegible]ника

263

gost.e-ecolog.ru