СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛОДКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

ОСТ 1 10732-72, ОСТ 1 10733-72

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Лит.изм.	1	2	3	4	5	6
№ изв.	5883	6535	8398	9038	10276	10683

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 853

УДК 621.3.049.75.066

Группа Э24

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10732-72

КОЛОДКИ ПЕРЕХОДНЫЕ
Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен 6724А

Проверено в 1980 г.

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


КОЛОДКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПО ОСТ 1 10732-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С КОЛОДКАМИ ПЕРЕХОДНЫМИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПО НОРМАЛИ 6724А

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные колодки, устанавливаемые на печатные платы толщиной не более 3 мм и предназначаемые для соединения токоподводящих проводов с печатными проводниками и для объемного монтажа.

Издание официальное ГР 1685 от 02.12.72 Перепечатка воспрещена

2. Конструкция, размеры и коды ОКП переходных колодок должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.


Для типоразмеров 1–14

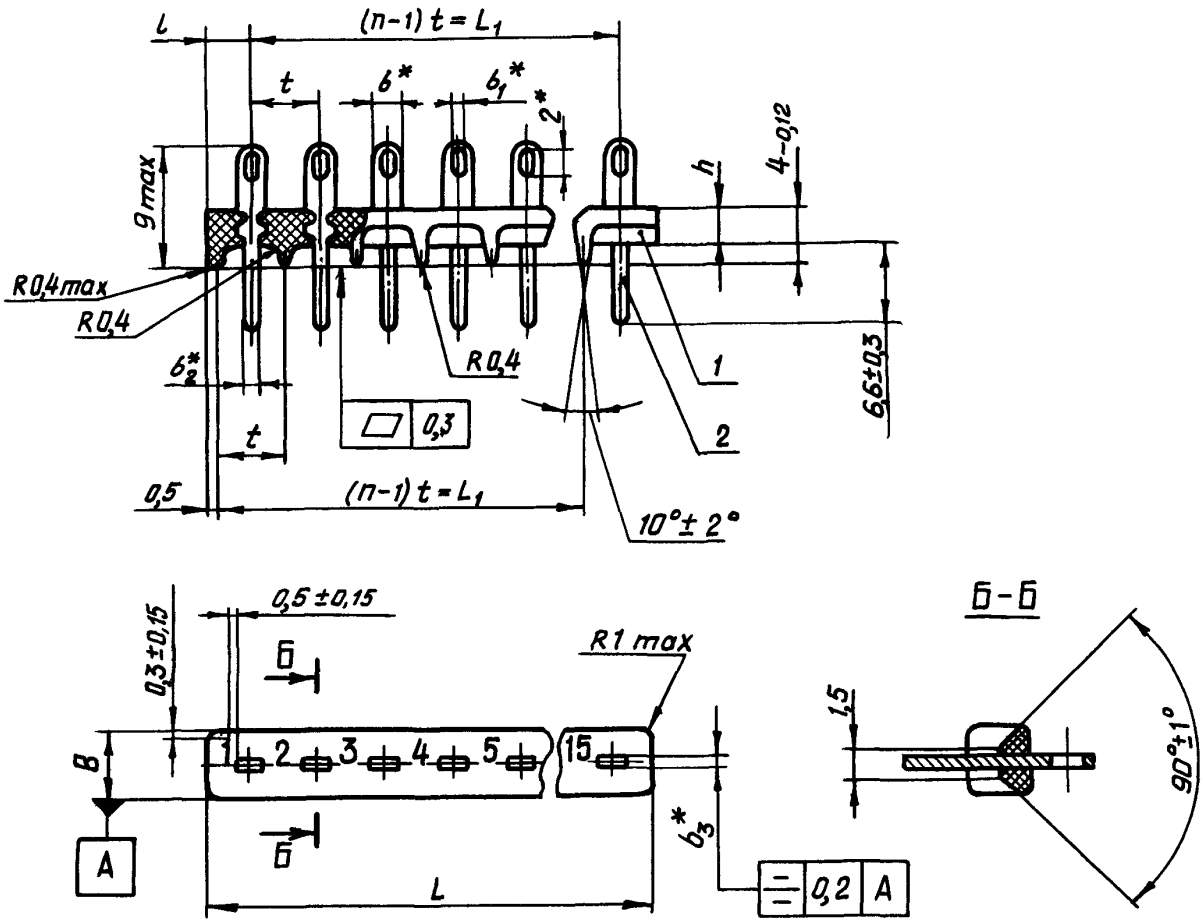

Черт. 1

Для типоразмеров 15–21

Остальное – см. черт. 1

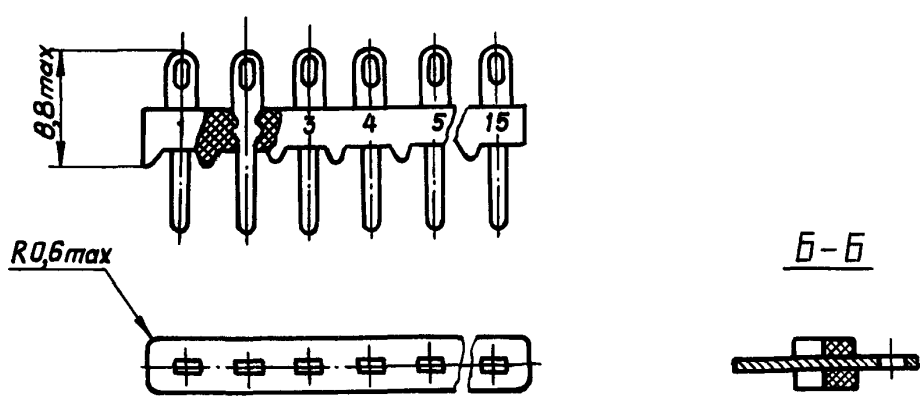

Черт. 2

*Размер для справок.

Инв. № дубликата	853
Инв. № подлинника	

№ изм.	3	5	6
№ изв.	8398	10276	10883

Инв. № дубликата		№ изм.	3	5	6								
Инв. № подлинника	853	№ изв.	8398	10276	10883								

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	L	L_1	B	b	b_1	b_2	b_3	h Пред. откл. -0,1	t Номин.	t Пред. откл.	l	Поз. 1 Обозначение	Поз. 1 Масса для 100 шт. колодок, кг	Поз. 2 Ламель Обозначение	Поз. 2 Ламель Кол. n	Масса 100 шт. кг
1	75 9587 0101 10	10,5	5,00	4	2	1	0,9	0,6	2,5	5,00	±0,2	3,0	Прессматериал АГ-4-В ГОСТ 20437-75, заменители: ДСВ-2-Р-2М марок "Л" и "О" ГОСТ 17478-72	0,018	ОСТ 1 10733-72	2	0,034
(2)	75 9587 0102 09	9,0	4,00							4,00		2,5		0,016			0,032
3	75 9587 0103 08	20,5	15,00							5,00		3,0		0,036		4	0,068
(4)	75 9587 0104 07	17,0	12,00							4,00		2,5		0,030			0,062
5	75 9587 0105 06	30,5	25,00							5,00		3,0		0,054		6	0,102
(6)	75 9587 0106 05	25,0	20,00							4,00		2,5		0,044			0,092
7	75 9587 0107 04	40,5	35,00							5,00		3,0		0,072		8	0,136
(8)	75 9587 0108 03	33,0	28,00							4,00		2,5		0,058			0,122
9	75 9587 0109 02	50,5	45,00							5,00		3,0		0,090		10	0,170
(10)	75 9587 0110 03	41,0	36,00							4,00		2,5		0,072			0,152
11	75 9587 0111 08	60,5	55,00							5,00		3,0		0,108		12	0,204
(12)	75 9587 0112 07	49,0	44,00							4,00		2,5		0,086			0,128
13	75 9587 0113 06	75,5	70,00							5,00		3,0		0,136		15	0,256
(14)	75 9587 0114 05	61,0	56,00							4,00		2,5		0,107			0,227
15	75 9587 0115 04	8,4	3,75	3	1,8	0,8	0,8	0,5	2,7	3,75	±0,1	2,3		0,014	2-ОСТ 1 10733-72	2	0,030
16	75 9587 0116 03	15,8	11,25											0,026		4	0,054
17	75 9587 0117 02	23,4	18,75											0,038		6	0,082
18	75 9587 0118 01	30,8	26,25											0,052		8	0,115
19	75 9587 0119 00	38,4	33,75											0,066		10	0,130
20	75 9587 0120 07	45,8	41,25											0,078		12	0,158
21	75 9587 0121 06	57,0	52,50											0,097		15	0,195

Примечания. 1. При опытном производстве допускается разрез колодок типоразмеров с 3 по 14 и с 16 по 21 для получения колодок других типоразмеров, при этом шероховатость разреза должна быть не грубее $2{,}5\sqrt{}$.

2. Типоразмеры колодок, отмеченные скобками, в новых разработках не применять.

3. Подвергнуть термообработке. Режим термообработки: температура $(170\pm5)\ ^{\circ}C$, время выдержки 2 ч.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Шероховатость поверхностей из прессматериала – $2{,}5\sqrt{}$.

6. Цифры выпуклые высотой от 0,15 до 0,20 мм. Шрифт ПО-1,5 по ГОСТ 2930-62.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приёмку для партии деталей на бирке.

8. Таблица соответствия переходных колодок по настоящему стандарту переходным колодкам по нормали 6724А приведена в справочном приложении.

9. Технические условия – по ОСТ 1 00576-80.

Пример наименования и обозначения переходной колодки типоразмера 5:

Колодка 5 – ОСТ 1 10732-72

Инв. № дубликата		
Инв. № подлинника	853	

№ изм.	3	4	5	6
№ изв.	8398	9038	10276	10883

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПЕРЕХОДНЫХ КОЛОДОК ПО НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ ПЕРЕХОДНЫМ КОЛОДКАМ ПО НОРМАЛИ 6724А

Обозначение	
по стандарту	*по нормали*
1-ОСТ 1 10732-72	6724А-1
2-ОСТ 1 10732-72	6724А-2
3-ОСТ 1 10732-72	6724А-3
4-ОСТ 1 10732-72	6724А-4
5-ОСТ 1 10732-72	6724А-5
6-ОСТ 1 10732-72	6724А-6
7-ОСТ 1 10732-72	6724А-7
8-ОСТ 1 10732-72	6724А-8
9-ОСТ 1 10732-72	6724А-9
10-ОСТ 1 10732-72	6724А-10
11-ОСТ 1 10732-72	6724А-11
12-ОСТ 1 10732-72	6724А-12
13-ОСТ 1 10732-72	6724А-13
14-ОСТ 1 10732-72	6724А-14

№ изм. 3
№ изв. 8398
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 853

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
3	1,5	2,3,4	6	—	8398		23.07.81г.	01.01.82г.
4	1,4	—	—	—	9038			
5	1,-4	—	—	—	10276			
6	1-4	—	—	—	10883			

gost.e-ecolog.ru