УДК 62-762.63-21:678 Группа Г11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10456-72

КАРКАСЫ
Конструкция и размеры

Взамен

Распоряжением Министерства от 7 января 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на каркасы, предназначенные для изготовления резиновых армированных манжет.

2. Конструкция и размеры каркасов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм. а 2
№ изв. 5235 6010
№ дубликата 407
№ подлинника

[illegible] официальное ★

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

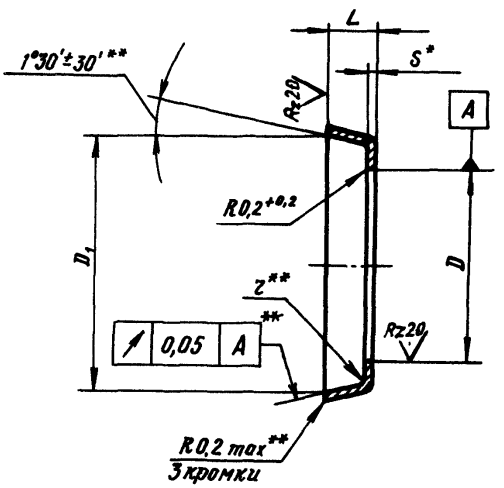

Размеры в мм

Диаметр уплотняемого вала d*	D	D_1	L	z	S	Масса 1000 шт., кг, не более
	Пред. откл.					
	по H12	по H11	по h12	±0,1		
6	11,0	13,8	3,7	0,4	0,5	0,73
7	12,0	14,8				0,78
8	13,0	15,8				0,84
9	14,0	16,8				0,89
10	15,0	17,8				0,94
11	16,0	18,8				1,00
12	17,0	19,8				1,03
13	19,2	22,5	4,4	0,6	0,7	1,86
14	20,2	23,5				1,94
15	21,2	24,5				2,07
16	22,2	25,5				2,12
17	23,2	26,5				2,19
18	24,2	27,5				2,28
19	25,2	28,5				2,36
20	26,2	29,5				2,44

* Размер для справок.

** Размер обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 407 | Изм. | Лист | № изв. | 4 | 7356 | 5 | 8605

Продолжение

Размеры в мм

Диаметр уплотняемого вала d*	D	D_1	L	r	S	Масса 1000 шт., кг, не более
	Пред. откл.					
	по $H12$	по $H11$	по $h12$	$\pm 0,1$		
21	28,2	32,2	5,0	0,6	0,8	3,92
22	29,2	33,2				4,00
24	31,2	35,2				4,25
25	32,2	36,2				4,37
26	33,2	37,2				4,50
28	35,2	39,2				4,73
30	37,6	41,6	5,4		1,0	6,75
32	39,6	44,6				7,05
34	41,6	46,6				7,48
35	42,6					7,36
36	43,6					7,25
38	45,6	51,6				8,20
40	47,6					8,08
42	49,6	54,6				8,70
45	52,6	56,6				9,20
48	55,6	61,6				10,00
50	57,6					9,76

*Размер для справок.

3. Материал: лента из стали марки 12Х18Н9Т по ГОСТ 4986-79.

4. Допускается применение листа из стали марки 12Х18Н9Т по ГОСТ 5582-75 или ленты из стали марки 12Х17Г9АН4-М по ТУ 14-1-2410-78.

5. Маркировать обозначение каркаса и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения каркаса для уплотнения вала d=6 мм:

Каркас 6-ОСТ 1 10456-72

Лит.изм. | № изв. | а 5235 | 2 6010 | 3 6861 | 4 7356 | 5 8605
Инв. № | Инв. № | 407
gost.e-ecolog.ru