УДК 683.338.2:629.7.042'3 Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КОРПУСА ВЕРХНИЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10502-72
ОСТ 1 10503-72
ОСТ 1 12167-75

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры верхних корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм. | а | 2
№ изв. | 5570 | 6085

№ дубликата | 702
№ подлинника

gost.e-ecolog.ru

Официальное ★ Перепечатка воспрещена

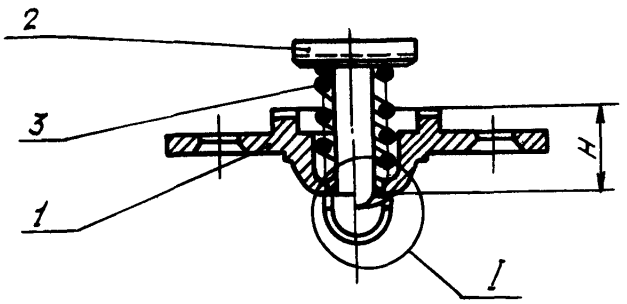

I

Поз. 2 и 3 не показаны

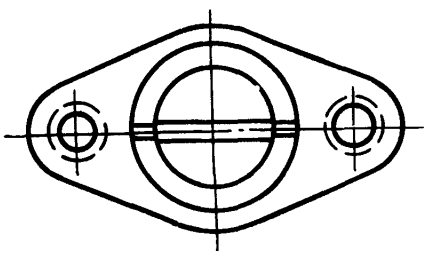



Размеры в мм

Типо-размеры	Применяемость			d	H	R	Поз. 1 Фланец	Поз. 2 Штырь	Поз. 3 Пружина	Масса 100 шт., кг
				Пред.откл.			Количество			
	30ХГСА	07Х16Н6-Ш	ВТ16	+0,7	±0,2		1	1	1	
							Обозначение			
1				4,8	7,5	1,5	1-ОСТ 1 10504-72	2-ОСТ 1 10506-72	1916А-0,5-6-8	
							1-ОСТ 1 10505-72	2-ОСТ 1 10507-72	1-ОСТ 1 10508-72	0,70
							1-ОСТ 1 12168-75			0,42
2				5,8	10,6	2,0	2-ОСТ 1 10504-72	4-ОСТ 1 10506-72	1916А-0,5-8-13	
							2-ОСТ 1 10505-72	4-ОСТ 1 10507-72	2-ОСТ 1 10508-72	1,60
							2-ОСТ 1 12168-75			0,96

2. При завальцовке корпуса деформация конуса не допускается.

*Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 2 6085
а 5570
№ изв.
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 702

3. При нарушении кадмиевого покрытия завальцованное место покрыть Гр. АК-069.199 ОСТ 1 90055-72* с добавлением 1,5% алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ 5494-71.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00547-72.

Пример наименования и обозначения верхнего корпуса типоразмера 1 из стали 30ХГСА:

Корпус верхний 1-ОСТ 1 10502-72

То же, из стали 07Х16Н6-Ш

Корпус верхний 1-ОСТ 1 10503-72

То же, из ВТ16:

Корпус верхний 1-ОСТ 1 12167-75

---

*По действующему в отрасли документу.

№ изм. 2 3
№ изв. 6085 7617
702
Инв. № дубл. ...та
Инв. № подл. ...нка
gost.e-ecolog.ru