УДК 621.88:621.643

Группа Е26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ХОМУТОВЫХ БЛОКОВ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 69 3719

ОСТ 108.386.03—80


Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов наружным диаметром 57—325 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС.

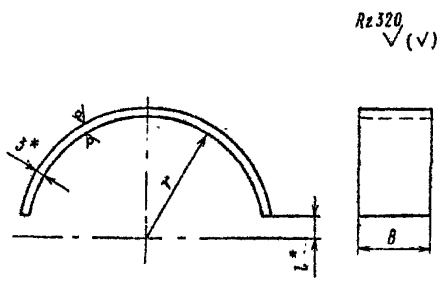

2. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632—72 (лист — по ГОСТ 5582—75).

4. Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода	B	l*	r		Развернутая длина	Масса, кг
				Номин.	Пред. откл.		
01	57	90	5	29	±1,0	85	0,18
02	76			39	±1,5	117	0,25
03	89	110		45		136	0,35
04	108			55		167	0,43
05	133			67		205	0,53
06	159			80		246	0,64
07	219	179	10	111		333	1,40
08	245			124	±2,0	374	1,58
09	273			139		421	1,78
10	325	210		165		503	2,49

* Размеры для справок.

Пример условного обозначения прокладки исполнения 04 для хомутового блока подвески трубопровода наружным диаметром 108 мм:

ПРОКЛАДКА 04ОСТ 108.386.03—80

Пример маркировки:

04ОСТ 108.386.03—80.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.386.08—80

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

gost.e-ecolog.ru