№ изм. | б 12721 | в 13057 | 1 | 13214
№ изв.
№ дубликата | 5402
№ подлинника

УДК 629.7.02

Группа Д15

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 04040-85

ШАРНИРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛОСТНЫЕ
Типы, основные параметры и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 10 декабря 1985 г. № 298-65
дата введения 1987-01-01

1. Настоящий стандарт распространяется на однополостные гидравлические шарниры (в дальнейшем изложении – шарниры), предназначенные для подвижного подсоединения гидроцилиндра к гидросистеме.

Издание официальное

ГР 8366771 от 23.12.85

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Стандарт устанавливает два типа шарниров в зависимости от диапазона температур рабочей и окружающей сред:

- тип 1 - от минус 60 до плюс 100 °С; кратковременно - плюс 150 °С по 6 мин за 1 ч работы;

- тип 2 - от минус 60 до плюс 150 °С; кратковременно - плюс 180 °С рабочей и плюс 215 °С окружающей сред по 6 мин за 1 ч работы.

3. Номинальное давление рабочей среды шарниров - по ОСТ 1 00095-73.

4. Внешняя герметичность шарниров должна соответствовать группе 1 - 8 ОСТ 1 00128-74.

5. Габаритные и присоединительные размеры шарниров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм. | № изв.
Инв. № дубликата | 5402
Инв. № подлинника

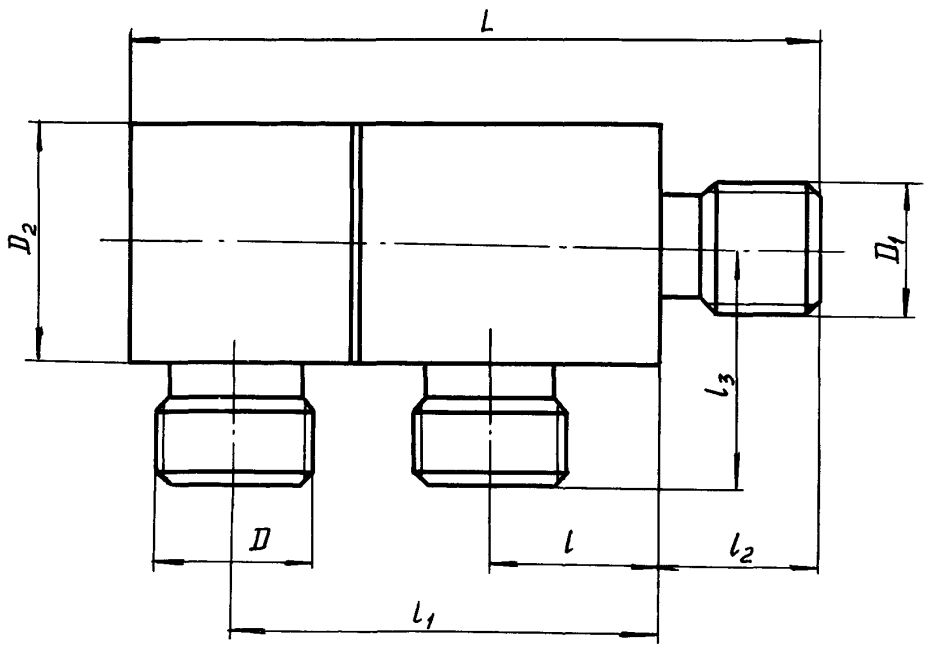

мм

Тип	Условный проход D_y*	D	D_1	D_2	L	l	l_1	l_2	l_3
				не более					
1	4	М12х1,5	М10	18	52	13	32	12	19
	6	М14х1,5		20	56	14	35		21
	8	М16х1,5	М12х1,5	22	62	15	38	14	23
	10	М18х1,5		24	66	16	41		24
2	4	М12х1,5	М10	18	58	16	38	12	19
	6	М14х1,5		20	62	17	41		21
	8	М16х1,5	М12х1,5	22	68	18	44	14	23
	10	М18х1,5		24	72	19	47		24

* Размер для справок.

6. Резьбовая часть присоединительных штуцеров шарниров – по ОСТ 1 12925-77.

№ изм. № изв. 5402 Инв. № дубликата Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Переиздан с учетом изменений № б, в, 1.

Инв. № дубл. 5402
Инв. № подл. ка
gost.e-ecolog.ru