УДК 629.7.064.3-777 Группа Д19

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00322-92

АГРЕГАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Общие требования к маркировке

На 4 страницах

ОКСТУ 7508

Дата введения 1 января 1993 г.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к нанесению маркировки на агрегаты (кроме трубопроводов, фитингов и рукавов), используемые в авиационных гидравлических системах, с рабочей жидкостью на основе эфира фосфорной кислоты (НГЖ).

Маркировка предназначена для определения основы рабочей жидкости, на которой работает агрегат во время сборки гидросистемы или испытаний гидросистемы и агрегата.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

№ изм. № изв. 6102 № дубликата № подлинника

gost.e-ecolog.ru

1. Маркировка агрегата производится с помощью пластины. Пластина должна быть фиолетового цвета и указывать обозначение основы рабочей жидкости "НГЖ".

2. Маркировочная пластина должна прикрепляться к агрегату так, чтобы представленная на ней маркировка была четко видна и не могла открепиться в ожидаемых условиях эксплуатации.

3. Маркировку по основе рабочей жидкости допускается совмещать с маркировкой агрегата.

4. Материалы, используемые для изготовления маркировочных пластин, должны быть прочными и стойкими к воздействию НГЖ и окружающей среды.

5. Размеры маркировочной пластины устанавливает разработчик агрегата. Предпочтительные размеры приведены на чертеже и в таблице.

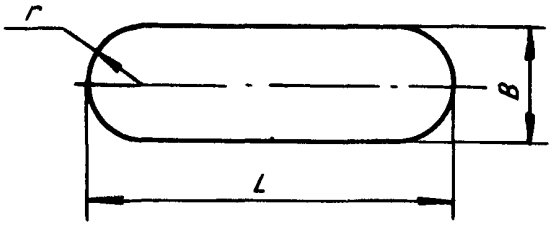

мм

L	B	r
Пред. откл.		
±1		±0,5
15	5	2,5
30	10	5,0
50	17	8,5

6. Размеры надписи должны быть соразмерными с размерами пластины.

№ изм. № изв. 6102 Инв. № дубликата Инв. № подлинника

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТК
по стандартизации № 323 за № 859 от 29.06.92

2. ВЗАМЕН ОСТ 1 00322-78

№ изм.
№ изв
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
6102

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Инв. № дубл. | Инв. № подл. | 6102

gost.e-ecolog.ru