УТВЕРЖДЕНО
Организация п/я А-3398
Главный инженер
А.Зак
"03" 1979г.

РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

② ~~Затворы~~ задвижки шланговые	РД РТМ 26-07- 226 -79
Строительные длины	Вводится впервые

Приказом организации п/я А-3398 от "03" сентября 1979 г.
№ 113 срок введения установлен с "01" января 1980 г.
до "01" января 1985 г.

③ ① ~~Срок действия продлен до 1 января 1990г.~~
② ~~Срок действия продлен до 1 января 1995г.~~
Снято ограничение срока действия

1. Настоящий руководящий технический материал распространяется ② на шланговые ~~затворы~~ задвижки на рабочее давление Рр до 1,0 МПа (10 кгс/см2) и Ду до 300 мм при температуре рабочей среды до 383К (110°С).

РД РТМ применять при новом проектировании и модернизации шланговых ~~затворов~~ задвижек.

② Термин „затворы" применяется в документации на изделия, разработанные до 01.01.85.

gost.e-ecolog.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к окончательной редакции руководящего технического материала "~~Затворы шла-~~ *Задвижки шлон-* ② говые. Строительные длины."

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

②I.I. Окончательная редакция РД РТМ "~~Затвори~~ *Задвижки* шланговые. Строительные длины", разработана в соответствии с тематическим планом предприятия п/я А-7899 на 1979 год по теме 07.8I-79-303/7.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ РД РТМ

2.I. РД РТМ устанавливает строительные длины (расстояние между наружными торцевыми плоскостями присоединительных фланцев) шланговых ② ~~затворов~~ *задвижек* на рабочее давление Рр до I,0 МПа (I0 кгс/см^2) и Ду до 300 мм при температуре рабочей среды до 383 К (II0^{0}С), применяемых в качестве запорных устройств на трубопроводах.

2.2. Первая редакция РД РТМ рассылалась на рассмотрение предприятиям, изготовителям стандартизуемой продукции (Уральскому арматурному заводу им.В.И.Ленина, ПО "Армхиммаш") и подразделениям объединения.

Замечания по первой редакции отсутствуют, поэтому сводка отзывов не составлялась.

2.3. При разработке окончательной редакции руководящего технического материала были использованы:

стандарты ГСС, ГОСТ 3326-69, ГОСТ 22642-77, ГОСТ I234-67 и СТ СЭВ 254-76;

② рабочие чертежи шланговых ~~затворов~~ *задвижек* серийно выпускаемых предприятиями-изготовителями;

информационные материалы иностранных фирм;

ТУ 26-07-I60-76.

2.4. Условные проходы и условные давления, включенные в стандарт, соответствуют действующим государственным стандартам.

3. ОЖИДАЕМЫЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

3.I. Эффект от внедрения РД РТМ математическому расчету не поддается, он будет достигнут в результате упорядочения размерного

(2) ряда строительных длин шланговых ~~затворов~~ задвижек, а также в результате повышения уровня унификации и взаимозаменяемости изделий.

Заведующий отделом 161 М.И.Власов

Таблица I

Размеры в мм

Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2)	Проход условный Ду														
	I0	I5	20	25	32	40	50	65	80	I00	I25	I50	200	250	300
	Строительная длина L														
~~0,6 (6)~~ ~~1,0 (10)~~ до 1,0 (10) (3)	I20	I30	I50	I60	I80	200	230	290	3I0	350	400	480	600	730	850

② 2. РД РТМ устанавливает строительные длины шланговых ~~затворов~~ задвижек (расстояние между наружными торцевыми плоскостями присоединительных фланцев) в зависимости от рабочего давления и условного прохода.

② 3. Строительные длины шланговых ~~затворов~~ задвижек должны соответствовать указанным на чертеже и табл. I.

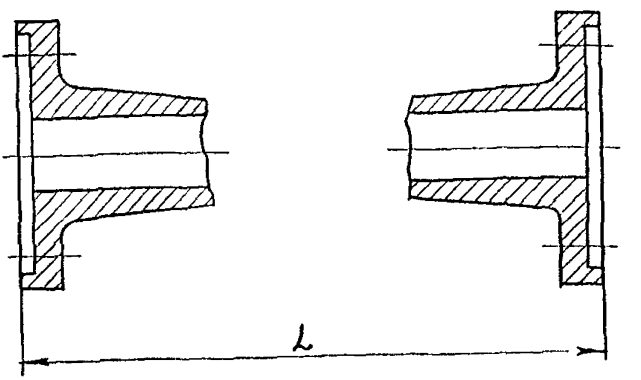

4. Предельные отклонения строительных длин в соответствии с табл. 2.

ТАБЛИЦА 2

Размеры в мм

Проход условный Ду	Предел. отклонен.
До 200 вкл.	± I,0
Свыше 200 до 300 вкл.	± I,5

③ 5. Условные проходы и рабочее давление - по ГОСТ22642-77 88

Руководитель предприятия п/я Г-4745 С.И.Косых

И.о.главного инженера КТН О.Н.Шпаков

И.о.главного инженера предприятия п/я А-7899 В.А.Айриев

Заведующий отделом I6I М.И.Власов

Заведующий отделом I34 А.К.Матушек

Руководитель темы Р.А.Валиев

Исполнитель Н.Г.Мельтон

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

РД РТМ 26-07- -79

② "~~ЗАТВОРЫ~~ ШЛАНГОВЫЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ".

Зобижки

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1				изм. 1"	Ш	29.6.89	
2	тит., 1, 2				изм. 2"	Ш	29.6.89	
3	1, 3, 4				изм „3"	Ш	24.1.94	

gost.e-ecolog.ru