УДК 621.643.4-433 Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПАЗЫ Т-ОБРАЗНЫЕ В ДЕТАЛЯХ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ НА ДАВЛЕНИЕ Рр до 20 МПа (200 КГС/СМ^2) РАЗМЕРЫ

ОСТ 26-07-2001-78

Взамен ОСТ 26-07-265-70

(2) ОКСТУ 3700,0071

Приказом организации п/я А-3398 от "18" января 1978г.

11 (2) ~~срок действия установлен с 01.01.1979 г.~~ ~~до 01.01.1984 г.~~

(1) Срок действия продлен до 01.01.89г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

1. Настоящий стандарт распространяется на пазы Т-образные обработанные, применяемые в деталях трубопроводной арматуры на давление Рр до 20 МПа (200 кгс/см2), и устанавливает их размеры.

Стандарт не распространяется на Т-образные пазы по ГОСТ 1574-75.


Стандарт предназначен для применения при новом проектировании и модернизации изделий.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
ГР 8065222 от 13.08.78


gost.e-ecolog.ru

2. Размеры Т-образных пазов типов I (глухих) и II (сквозных) должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Тип I

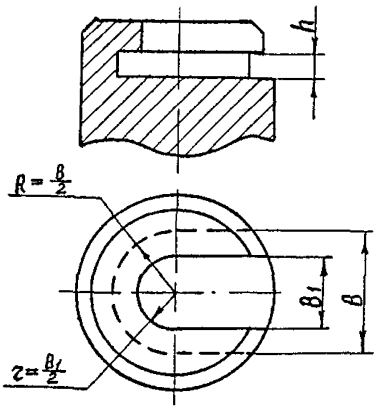

Тип II



мм

B	h	B_1	Применяемость по предприятиям		
			B	h	B_1
I2	6	8			
I4	I2	I0			
I6	6	I0			
I8	I4	I2			
20	6	I2			
	8	I4			
	I8	I6			

Продолжение

мм

B	h	B_1	Применяемость по предприятиям		
			B	h	B_1
23	8	I4			
	20	I6			
		I8			
25	8	I6			
	I8	I8			
	24	20			

Продолжение

мм

B	h	B_1	Применяемость по предприятиям		
			B	h	B_1
28	I2	I6			
30		20			
	26	22			
		25			
36	I2	20			
	I6	22			
	26	28			
		30			
40	I6	26			
	26	30			
	36	32			
		36			
48	2I	26			

Продолжение

мм

B	h	B_1	Применяемость по предприятиям		
			B	h	B_1
53	I4	36			
	20	40			
	28				
	36	45			
60	22	38			
	25	40			
	33	45			
		50			
65	25	32			
70	I8	42			
	32	53			
75	36	45			
85					
90		48			
95		50			

Размер B_I – рекомендуемый

② 3. Предельные отклонения размеров B – по ~~A_7~~ H14;

B_I и h – по ~~A_5~~ H12

4. Шероховатость поверхностей Т-образных пазов должна соответствовать требованиям конструкторской документации.

5. В технически обоснованных случаях, по согласованию с головной организацией, Т-образные пазы допускается изготовлять:

- других конструкций;
- с частичной механической обработкой;

- с другими предельными отклонениями.

gost.e-ecolog.ru