УДК 621.88-232.174
Группа Г 11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ, РАЗВАЛЬЦОВЫВАЕМЫЕ С НАКАТКОЙ, ГЛУХИЕ

ОСТ 92-9625-82

Конструкция и размеры

ОКСТУ 1065

Дата введения 1 января 1984 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на глухие резьбовые развальцовываемые втулки с накаткой и устанавливается их конструкцию размеры.


2. Конструкция и размеры сквозные втулок (тип 1) должны соответствовать черт.1 и табл.1.


Издание официальное Перепечатка воспрещена


gost.e-ecolog.ru

Rz20 — для нержавеющих сталей

Rz40 — для остальных сталей

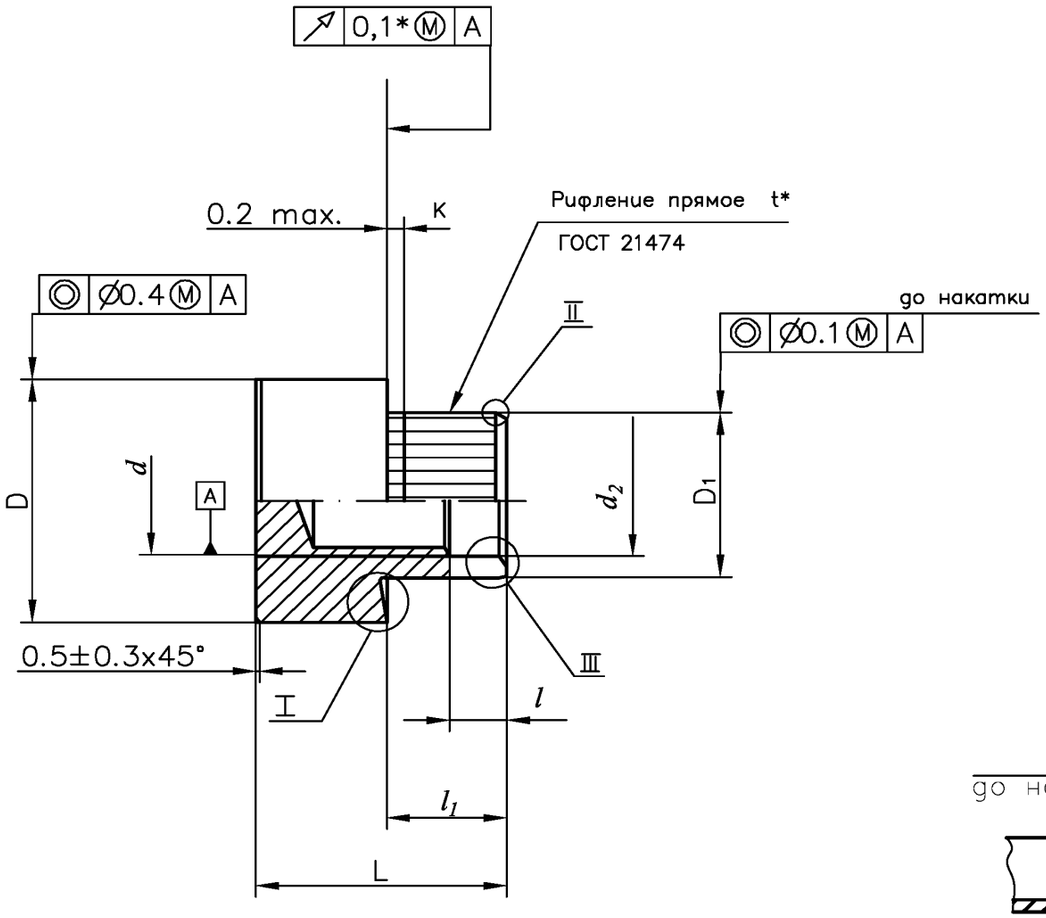

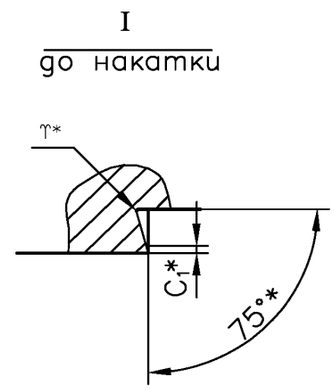

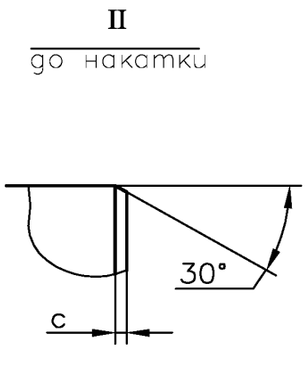

*Размер обеспеч. инстр.

Черт.1

Таблица 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M2	2,2	H13	-	-	5,0	h14	3,2	h11	3,4	±0,1	6,5	h11	0,7	H12	1,5	H14	5,3	H14	4,0	0,5	0,3	±0,1	0,15	±0,1	0,16							0,634
													1,0																			0,630
													1,2																			0,648
													1,4																			0,645
													1,5																			0,643
													1,7																			0,640
											7,0		2,2		2,0		5,8		4,5													0,655
													2,5																			0,652
													2,7																			0,650
													3,0																			0,647
													2,5																			0,812
													3,0																			0,807
M2,5	3,0				6,0		4,0		4,2		8,0		0,7		2,0		6,5		5,0													1,145
													1,0																			1,140
													1,2				7,0		5,5													1,302
													1,4																			1,300
													1,7																			1,298
													2,2				7,5		6,0													1,315
													2,7																			1,306

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
М3	3,5	H13	-	-	6,0	h14	4,7	h11	4,9	±0,1	9,5	h14	1,2	H12	2,0	H14	7,5	H14	6,0	0,5	0,3	±0,1	0,15	±0,1	0,16							1,51
											11,5						9,5															1,85
											9,5		1,4				7,5															1,48
											11,5						9,5															1,81
											9,5		1,7				7,5															1,43
											11,5						9,5															1,76
											9,5		2,2				7,5															1,39
											11,5						9,5															1,72
											9,5		2,7				7,5															1,42
											11,5						9,5															1,75
											9,5		3,2				7,5															1,37
											11,5						9,5															0,71
											9,5		3,7				7,5															1,33
											11,5						9,5															1,66
М4	4,8				8,0		5,8		6,0		11,5		1,2		2,5		9,5		7,5				0,2	±0,15	0,2							3,60
											13,0						11,0															3,45
											11,5		1,7				9,5															2,91
											13,0						11,0															3,36
											11,5		2,2				9,5															2,86
											13,0						11,0															3,27

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M4	4,8	H13	-	-	8,0	h14	5,8	h11	6,0	±0,1	11,5	h14	2,7	H12	2,7	H14	10,0	H14	8,0	0,5	0,3	±0,1	0,2	±0,15	0,2							2,86
											13,0						11,5															3,30
											11,5		3,2				10,0															2,76
											13,0						11,5															3,20
											11,5		3,7				10,0															2,66
											13,0						11,5															3,10
											11,5		4,2				10,5						0,2									2,76
											13,0						12,0															3,20
											11,5		4,7				10,5															2,66
											13,0						12,0															3,11
											11,5		5,2				10,5															2,57
											13,0						12,0															3,02
M5	6,0				10,0		7,3		7,5		14,0		1,7				11,0		8,5				0,25									6,05
											15,5						12,5															6,74
											14,0		2,2				11,0															5,91
											15,5						12,5															6,60
											14,0		2,7				11,0															5,77
											15,5						12,5															6,46
											14,5		3,2				11,5															5,83
											16,0						13,0															6,83

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M5	6,0	H13	-	-	10,0	h14	7,3	h11	7,5	±0,1	14,5	h14	3,7	H12	2,7	H14	11,5	H14	8,0	0,5	0,3	±0,1	0,25	±0,15	0,2							5,69
											16,0						13,0															6,38
											14,5		4,2				11,5															5,55
											16,0						13,0															6,24
											14,5		4,7		3,0		11,5		9,0													5,60
											16,0						13,0															6,29
											14,5		5,2				11,5															5,46
											16,0						13,0															6,14
											14,5		5,7				11,5															5,31
											16,0						13,0															6,00
											14,5		6,2				11,5															5,17
											16,0						13,0															5,86
M6	7,0				12,0		8,7		9,0	+0,05 -0,15	17,0		1,7				13,0								0,3							11,49
											19,0						15,0															12,83
											17,0		2,2				13,0															10,95
											19,0						15,0															12,28
											17,0		2,7				13,0		10,0	0,6												10,53
											19,0						15,0															11,86
											17,0		3,2				13,0															10,29
											19,0						15,0															11,63

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M6	7,0	H13	-	-	12,0	h14	8,7	h11	9,0	+0,05 -0,15	17,0	h14	3,7	H12	3,0	H14	13,0	H14	10,0	0,6	0,3	±0,1	0,25	±0,15	0,3							10,06
											19,0						15,0															11,39
											17,0		4,2				13,0															10,15
											19,0						15,0															11,39
											17,0		4,7				13,0															9,92
											19,0						15,0															11,25
											17,0		5,2				13,0															9,69
											19,0						15,0															11,02
											17,0		5,7				13,0															9,45
											19,0						15,0															10,78
											17,0		6,2				13,0															9,22
											19,0						15,0															11,22
											17,5		6,7				13,5															9,30
											19,5						15,5															11,30
											17,5		7,2				13,5															9,07
											19,5						15,5															11,06
											17,5		8,2				13,5															8,60
											19,5						15,5															10,60

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M8	9,2	H13	9,8	H14	16,0	h14	11,2	h11	11,5	+0,05 -0,15	23,0	h14	2,2	H12	4,0	H14	18,5	H14	13,5	0,6	0,5	±0,2	0,35	±0,15	0,4							26,68
													2,7																			28,28
													3,2																			27,88
													3,7																			27,48
													4,2																			27,08
													4,7																			26,42
													5,2																			26,01
											25,0		5,7				19,0		14,0													25,61
													6,2																			25,21
													6,7																			24,81

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M8	9,2		9,8		16,0		11,2		11,5		24,0		7,2				19,0		14,0				0,35									24,16
													7,7																			23,76
													8,2																			23,36
M10	11,2	H13	11,8	H14	18,0	h14	13,2	h11	13,5	+0,05 -0,15	27,0	h14	4,2	H12	4,0	H14	22,0	H14	16,0	0,6	0,5	±0,2	0,4	±0,15	0,4							35,82
													4,7																			35,46
													5,2																			35,00
													5,7																			34,54
													6,2																			34,08
											28,0		7,2		4,5		23,0		17,0													34,38
													8,2																			33,46

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	но-мин.	пред. откл	но-мин	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	min		но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M10	11,2		11,8		18,0		13,2		13,5		28,0		10,2		4,5		23,0		17,0		0,5											31,62
M12	13,2	H13	14,0	H14	22,0	h14	15,2	h11	15,5	±0,15	30,0	h14	5,2	H12	4,0	H14	24,0	H14	18,0	0,6	0,8	±0,2	0,4	±0,15	0,4							59,41
													5,7																			58,63
													6,2																			57,86
													6,7																			54,11
													7,2																			56,26
													8,2																			53,80
													10,2		4,5		25,0															50,68
													12,2																			47,58

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M14	15,0	H13	16,2	H14	24,0	h14	17,2	h11	17,5	±0,1	36,0	h14	6,2	H12	6,0	H14	28,0	H14	22,0	0,8	1,0	±0,2	0,5	±0,15	0,5							78,08
													7,2																			76,40
													8,2																			74,72
													10,2																			71,36
													12,2																			68,00
													14,2																			64,64
M16	17,0		18,2		27,0		20,2		20,5		38,0		8,2		5,5		30,0		24,0													105,60
													10,2																			101,70
													12,2																			97,80
													14,2																			93,90

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M16	17,0		18,2		27,0		20,2		20,5		38,0		16,2		5,5		30,0		24,0													90,02
													10,2																			128,10
													12,2																			127,40
M18	19,0		20,2		30,0		22,2		22,5		40,0		14,2		6,0		32,0		26,0													122,20
													16,2																			116,80
													18,2																			112,00
M20	21,0		22,2		32,0		24,2		24,5		45,0		10,2		7,0		36,0		30,0													167,12
													12,2																			161,50
													14,2																			155,90
													16,2																			150,30

		H13		H14		h14		h11		±0,1		h14		H12		H14		H14		0,8	1,0	±0,2	0,5	±0,15	0,5							

Продолжение табл. 1


Размеры в мм


d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	но-мин.	пред. откл	но-мин	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	min		но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
М20	21,0	Н13	22,2	Н14	32,0	h14	24,2	h11	24,5	±0,1	45,0	h14	18,2	Н12	7,0	Н14	36,0	Н14	30,0	0,8	1,0	±0,2	0,5	±0,15	0,5							144,70
													20,2																			139,10

3. Конструкция и размеры сквозных втулок (тип 2) должны соответствовать черт 2. и табл.2.


Rz20 — для нержавеющих сталей


Rz40 — для остальных сталей

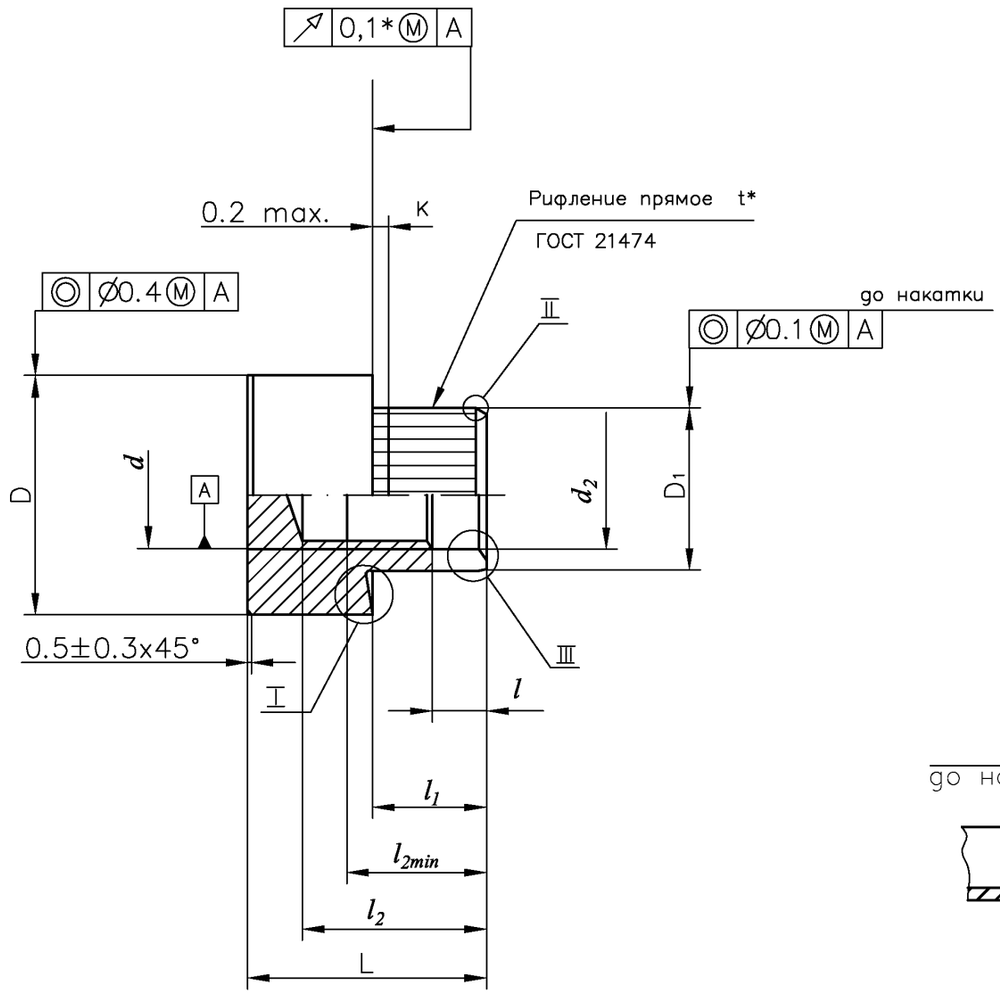

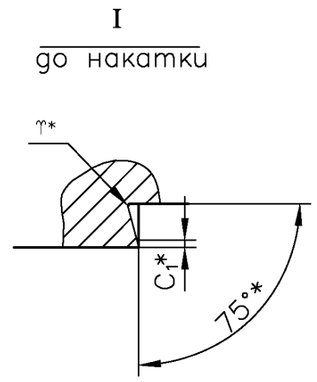







*Размер обеспеч. инстр.

Черт.2

Таблица 2

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M3	3,5	H13	-	-	6,0	h14	4,7	h11	4,9	±0,1	15,0	h14	1,4	H12	5,5	H14	13,0	H14	9,5	0,5	0,3	±0,1	0,15	±0,1	0,16							2,37
													1,7																			2,33
													2,2																			2,30
													2,7																			2,27
													3,2																			2,23
													3,7																			2,19
M4	4,8				8,0		5,8		6,0		17,5		1,7		7,0		15,5		12,0				0,2	±0,15	0,2							4,78
													2,2																			4,69
													2,7																			4,61
													3,2																			4,53

Продолжение табл.2

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	ном.	пред. откл	ном	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	ном.	пред. откл	min		ном.	пред. откл	ном.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M4	4,8	H13	-	-	8,0	h14	5,8	h11	6,0	±0,1	17,5	h14	3,7	H12	7,0	H14	15,5	H14	12,0	0,5	0,3	±0,1	0,2	±0,15	0,2							4,42
													4,2																			4,33
													4,7																			4,24
M5	6,0				10,0		7,3		7,5		21,0		2,2	8,0			18,0		14,0				0,25										8,96
													2,7																			8,89
													3,2																			8,73
													3,7																			8,55
													4,2																			8,34
													4,7																			8,27

Продолжение табл.2

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности			Группа			
																										5		10		21		26
																										Условное обозначение покрытия						
	ном. мин.	пред. откл	ном мин	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл	min		ном. мин.	пред. откл	ном. мин.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
															2,2																	16,57
															2,7																	16,41
															3,2																	16,21
															3,7																	15,96
															4,2																	15,78
															4,7																	15,56
															5,2																	15,31
															2,7																	33,61
															3,2																	33,23
															3,7																	32,81
															4,2																	32,39

Продолжение табл.2

Размеры в мм


d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	номин.	пред. откл	номин	пред. откл	номин.	пред. откл	номин.	пред. откл	номин.	пред. откл	номин.	пред. откл	номин.	пред. откл	номин.	пред. откл	номин.	пред. откл	min		номин.	пред. откл	номин.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
M8	9,2		9,8		16,0		11,2		11,5		30,0		4,7		12,0		26,0		21,0				0,35									31,96
													5,2																			31,42
													6,2																			30,97
M10	11,2	H13	11,8	H14	18,0	h14	13,2	h11	13,5	+0,05 -0,15	38,0	h11	4,2	H12	14,0	H14	32,0	H14	26,0	0,6	0,5	±0,2	0,4	±0,15	0,4							51,28
													4,7																			50,03
													5,2																			49,36
													5,7																			48,69
													6,2																			47,84
													7,2																			47,01
													8,2																			46,38

Продолжение табл.2

Размеры в мм

d	d_1		d_2		D		D_1				L		l		l_1		l_2		l_3	t*	C		C_1*		γ* Не более	Применяемость						Масса, г.
							До накатки		После накатки																	Класс прочности		Группа				
																										5	10	21	26			
																										Условное обозначение покрытия						
	но-мин.	пред. откл	но-мин	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл	min		но-мин.	пред. откл	но-мин.	пред. откл		01	02	01	02	11	11	
М12	13,2	Н13	14,2	Н14	22,0	h14	15,2	h11	15,5	+0,05 -0,15	42,0	h14	5,2	Н12	16,0	Н14	36,0	Н14	30,0	0,6	0,8	±0,2	0,4	±0,15	0,4							67,53
													5,7																			67,41
													6,2																			67,29
													7,2																			67,15
													8,2																			66,92
													10,2																			66,58

4. Конструкция и размеры глухих втулок (тип 3) должны соответствовать черт.3 и табл.3

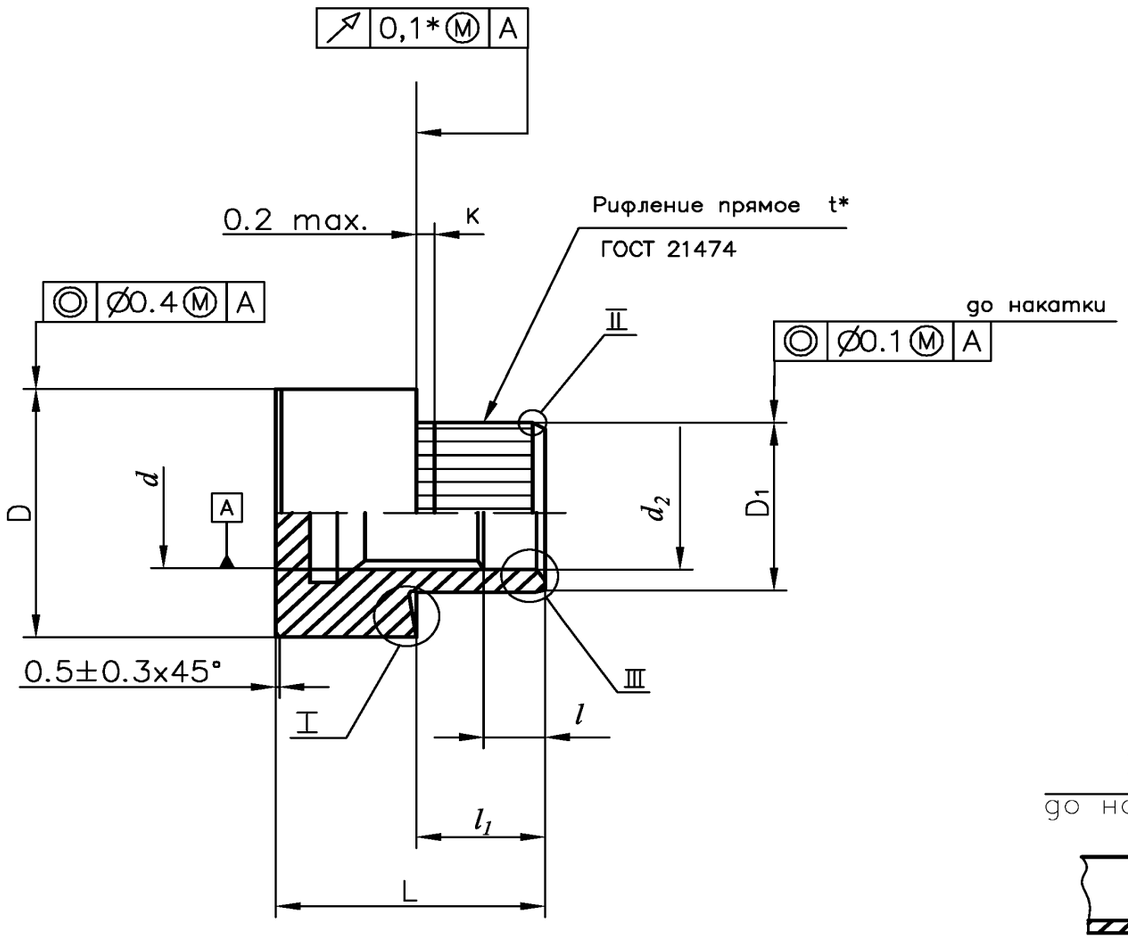

*Размер обеспеч. инстр.

Черт.3

Rz 20 – для нержавеющих сталей

Rz 40 – для остальных сталей

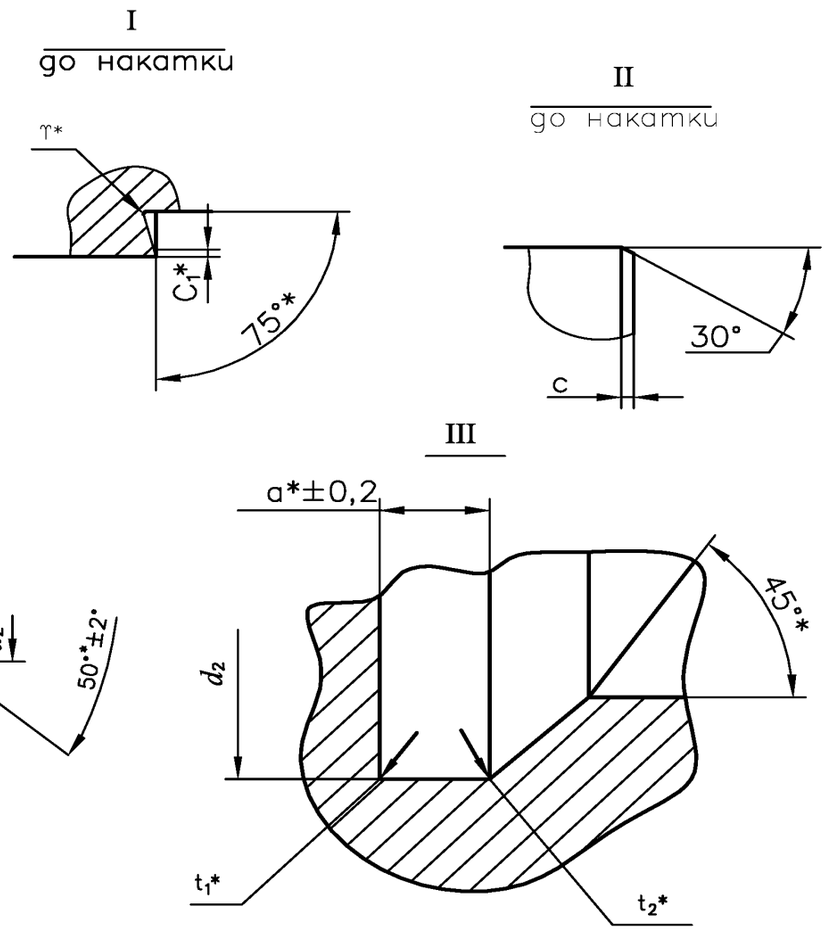


Таблица 3

Размеры в мм

d	d_1		d_2		d_3		D		D_1				L		l		l_1		l_2		t*	C		C_1*		α*	γ* Не более	γ_1*		γ_2*		Применяемость						Масса, г.
									До накатки		После накатки																						Класс прочности				Группа		
																																	5		10		21	26	
																																	Условное обозначения покрытия						
	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл		ном	пред откл	ном	пред откл			ном	пред откл	ном	пред откл	01	02	01	02	11	11	
M6	7,0	H13	6,5	H14	-	-	12,0	h14	8,7	h11	9,0	+0,05 -0,15	13,0	h12	1,7	H12	3,0	H14	11,5	H14	0,6	0,3	±0,1	0,25	±0,15	2,0	0,3	0,5	±0,3	0,3	±0,2							9,82
															2,2																							8,47
															2,7																							9,26
															3,2																							8,84
															3,7																							8,69
													13,5		4,2				12,0																			8,77
															4,7																							8,54
															5,2																							8,20
															5,7																							7,92
															6,2																							7,63
													14,0		6,7		3,5		12,5																			7,72
															7,2																							7,44
															8,2																							6,87
M8	9,2		8,5		9,8	H14	16,0		11,2		11,5		18,0		2,2		4,0		16,0			0,5	±0,2	0,35		3,0	0,4	1,0	±0,5	0,5	±0,3							19,90
															2,7																							19,03
															3,2																							18,10
															3,7																							17,16
															4,2																							17,27
															4,7																							17,35

Продолжение табл.3

Размеры в, мм

d	d_1		d_2		d_3		D		D_1				L		l		l_1		l_2		t*	C		C_1*		α*	γ* Не более	γ_1*		γ_2*		Применяемость						Масса, г.
									До накатки		После накатки																					Класс прочности				Группа		
																																5		10		21	26	
																																Условное обозначения покрытия						
	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл		ном	пред откл	ном	пред откл			ном	пред откл	ном	пред откл	01	02	01	02	11	11	
M8	9,2	H13	8,5	H14	9,8	H14	16,0	h14	11,2	h11	11,5	+0,05 -0,15	18,0	h14	5,2	H12	4,0	H14	16,2	H14	0,6	0,5	±0,2	0,35	±0,5	3,0	4,0	1,0	±0,5	0,5	±0,3							16,94
															5,7																							16,54
															6,2																							16,03
															6,7																							15,74
															7,2																							15,88
															7,7																							15,48
															8,2																							15,08
M10	11,2		10,8		11,8		18,0		13,2		13,5		20,5		4,2				18,0																			32,16
															4,7																							31,23
															5,2																							30,77
															5,7																							30,18
															6,2																							29,38
													21,0		7,2		4,5		18,5																			29,68
															8,2																							28,29
															10,2																							25,51
M12	13,2		12,5		14,0		22,0		15,2		15,5		24,0		5,2		4,0		20,0			0,8															45,05
															5,7																							44,13
															6,2																							43,49
															6,7																							42,51

Продолжение табл.3

Размеры в ,мм

d	d_1		d_2		d_3		D		D_1				L		l		l_1		l_2		t*	C		C_1*		α*	γ* Не более	γ_1*		γ_2*		Применяемость						Масса, г.
									До накатки		После накатки																					Класс прочности				Группа		
																																5		10		21	26	
																																Условное обозначения покрытия						
	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл	ном	пред откл		ном	пред откл	ном	пред откл			ном	пред откл	ном	пред откл	01	02	01	02	11	11	
M12	13,2	H13	12,5	H14	14,0	H14	22,0	h14	15,2	h11	15,5	+0,05 -0,15	24,0	h14	7,2	H12	4,0	H14	20,0	H14	0,6	0,8	±0,2	0,4	±0,15	3,0	0,4	1,0	±0,5	0,5	±0,3							41,93
															8,2																							40,28
															10,2		4,5																					38,48
															12,2																							34,04

5.Размеры шага резьбы резьбовых втулок в зависимости от диаметра приведена в табл.4.

Таблица 4

мм

d	М2	М2,5	М3	М4	М5	М6	М8	М10	М12	М14	М16	М18	М20
Шаг резьбы	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,5* 1,75	1,5	1,5	1,5	1,5

* Для втулок типа 2 применять шаг 1,5мм.

6. Материалы и покрытия должны соответствовать указанным в табл.5.

Таблица 5

Материал		Покрытие			
Наименование и марка	Класс прочности или группа по ГОСТ 1759.0	Наименование	Толщина покрытия, мкм	Обозначение по ГОСТ 9.306	Обозначение по ГОСТ 1759.0
Сталь 20 ГОСТ 1050	5	Цинковое с хроматированием	6-9	Ц6. хр	01
		Кадмиевое с хроматированием	6-9	Кд6.хр	02
Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543	8** 10***	Цинковое с хроматированием	6-9	Ц6.хр	01
		Кадмиевое с хроматированием	6-9	Кд6. хр	02
Сталь 07Х16Н6 ТУ 14-1-205	26	Окисное из кислых растворов	-	Хим. Пас	11
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949	21		-		
Сталь 09Х16Н4Б ТУ 14-1-3564	26		-		

** Сталь 30ХГСА применять с σ_s не менее 800 мПА (80кг/мм^2),

*** Сталь 30ХГСА применять с σ_s не менее 1000 мПА (100кг/мм^2),

7. Пример условного обозначения и записок в конструкторской документации резьбовой развальцовываемой сквозной втулки типа 1, диаметром d =3мм, с полем допуска 6Н, длиной L=9,0, мм, l=2,2мм, класса прочности 10, с покрытием Ц6. хр:

Втулка М3-6Нх9х2,2.10.016

ОСТ 92-9625-82

То же, типа 2, диаметра d =4мм, с полем допуска 7Н, длиной L=17,5, мм, l=3,2мм, группы 21, с покрытием Хим Пас:

Втулка 2М4-7Нх17,5х3,2.21.11

ОСТ 92-9625-82

То же, типа 3, диаметром d=6мм, с полем допуска 6Н, длиной L=14,0мм, l=7мм, класса прочности 10, с покрытием Кд6.хр:

Втулка 3М6-6Нх14х7,2.10.026
ОСТ 92-9625-82

То же, типа 1, диаметром d=12мм, с шагом резьбы 1,75мм, с полем допуска 6Н, длиной L=30мм, l=6,2мм, класса прочности 10, с покрытием Кд6.хр:

Втулка М12-6Нх30х6,2.10.026
ОСТ 92-9625-82

То же, типа 2, диаметром d=12мм, с шагом резьбы 1,5мм, с полем допуска 7Н, длиной L=42мм, l=6,2мм, Класса прочности 10, с покрытием Ц6. хр

Втулка 2М12х1,5-7Нх42х6,2.10.016
ОСТ 92-9625-82

То же, типа 3, диаметром d=12мм, с шагом резьбы 1,5мм, с полем допуска 6Н, длиной L=24мм, l=10,2мм, группы 26, из стали марки 07Х16Н6, с покрытием Хим. Пас:

Втулка 3М12х1,5-6Нх24х10,2.26.07Х16Н6.11
ОСТ 92-9624-82

8. Технические требования по ОСТ 92-9628.

9. Примеры применения резьбовых развальцовываемых глухих втулок с накаткой приведены в приложении 1.

10. Перечень герметиков для герметичных соединений приведены в приложении 2.

11. Отверстия в изделиях под установку развальцовываемых втулок с накаткой и выбор типоразмера втулок в зависимости от толщины стенки приведены в приложении 2 ОСТ 92-9624.


12. Усилия запрессовки и развальцовки (клепки) втулок с накаткой в зависимости от типоразмера втулки, толщины стенки, а также материала корпусной детали приведены в приложении 3 ОСТ 92-9624.

Приложение 1


Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ ГЛУХИХ ВТУЛОК С НАКАТКОЙ


Примеры применения резьбовых глухих развальцовываемых втулок с накаткой приведены на чертежах 1, 2 и 3.




Черт. 1



Черт. 2





Черт. 3

Герметичное соединение

ПРИЛОЖЕНИ 2

Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕРМЕТИКОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Для герметизации герметичных неразъемных соединений рекомендуется применять один из следующих герметиков:

-клей К-153 ОСТ 92-0948;

-шпатлевка ЭП-0020 ГОСТ 10277;

-герметик УЗОМ ЭС-5ТУ 38-105462;

-герметик УЗОМ ЭС-10 ТУ 38-105462

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ГТУ от 28.12.82 N ИП-462
2. Срок последней проверки стандарта 1990 г. Периодичность проверки стандарта каждые 10 лет.
3. Введен впервые
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД. на который дана ссылка	Адрес ссылки на НТД
ГОСТ 9.306-85	Таблица 5
ГОСТ 1050-74	Таблица 5
ГОСТ 1759.0-87	Таблица 5
ГОСТ 4543-71	Таблица 5
ГОСТ 5949-75	Таблица 5
ГОСТ 10277-76	Приложение 2
ГОСТ 21474-75	Черт. 1,2,3
ОСТ 92-0948-74	Приложение 2
ОСТ 92-9624-82	11.;12.
ОСТ 92-9628-82	8.
ТУ 14-1-205-72	Таблица 5
ТУ 14-1-3564	Таблица 5

gost.e-ecolog.ru