УДК 621.643.4 Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ КОНТРОВОЧНЫЕ

Конструкция и размеры

ОСТ 1.7617-4- 80

Взамен ОСТ 1.76333-75

Распоряжением Министерства

от 25.04 19 80 г. № 087-16

срок действия установлен

с 01.01 19 81 г.
до 01.01.1986г.

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже исполнен. 1 и 2 и в таблице.

2. Материал - шестигранник $\frac{S\text{-}5\ \text{ГОСТ}\ 8560\text{-}78}{35\text{-Н-В}\ \text{ГОСТ}\ 1051\text{-}73}$

(S - размер "под ключ" следует брать из таблицы).

3. Неуказанные предельные отклонения размеров-по ОСТ 1.76253-78.

4. Покрытие Хим. Окс. прм. Допускаемые виды покрытий-по ОСТ 1.76329-80.


5. Остальные технические требования, правила приемки и методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ОСТ 1.76329-80.

6. Примеры применения соединения с гайкой приведены в приложении к ОСТ 1.7611-80 , ОСТ 1.7612-80 , ОСТ 1.7613-80 .

gost.e-ecolog.ru

Rz40 / (√)

Исполн. I Исполн. 2

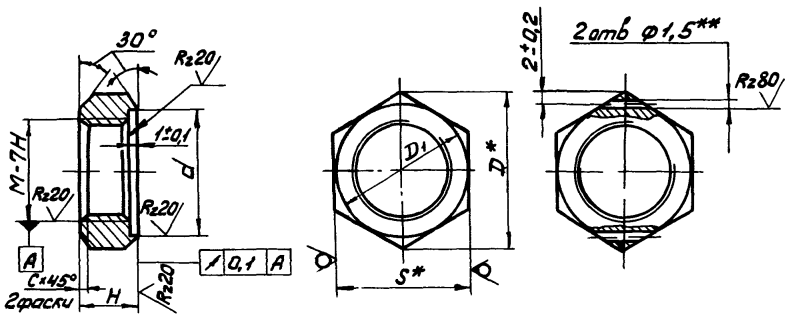

Размеры в мм

Обозначение типоразмера гайки		M	d	D	D1	H	c	S	Диаметр трубы наружный Dн*	Масса 100 шт., кг
Исполн.I	Исполн.2									
M8xI	2-M8xI	M8xI	I3	I9,6	I7	I0	I,0	I7	4	I,6
MI0xI	2-MI0xI	MI0xI	I5						6	I,3
MI2xI,5	2-MI2xI,5	MI2xI,5	I7	2I,9	I9	II	I,6	I9	8	I,7
MI4xI,5	2-MI4xI,5	MI4xI,5	I9	25,4	22			22	I0	2,3
MI6xI,5	2-MI6xI,5	MI6xI,5	2I	27,7	24	I2		24	I2	2,8
M20xI,5	2-M20xI,5	M20xI,5	26	34,6	30			30	I4	4,3
M24xI,5	2-M24xI,5	M24xI,5	30	36,9	32	I3		32	I8	4,5
M30x2	2-M30x2	M30x2	37	47,3	4I	I4	2,0	4I	22	8,2
M33x2	2-M33x2	M33x2	4I	53,I	46			46	28	I0,6
M39x2	2-M39x2	M39x2	47	57,7	50			50	34	I0,6
M45x2	2-M45x2	M45x2	53	63,5	55			55	38	I0,3

* Размеры для справок.

** Отверстия для стопорения сверлить посредине высоты грани шестигранника (пред. откл. ± I,2 мм).

Пример условного обозначения гайки с резьбой MI0xI с окисным покрытием (5):

исполнение I ГАЙКА MI0xI-5 ОСТ I.767I4-80;

исполнение 2 ГАЙКА 2-MI0xI-5 ОСТ I.767I4-80.

gost.e-ecolog.ru