УДК 621.883.7-2 Группа Г24

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВСТАВКИ
ДЛЯ ВИНТОВ С КРЕСТООБРАЗНЫМ
ШЛИЦЕМ
по ГОСТ 10753-64.
Конструкция и размеры.

ОСТ 1.52446-79/01

Взамен 999.7019-0130
(АН-2275)

Распоряжением Министерства
от 28.III. 19 80 г. № 087-16

срок введения установлен
с 01.07. 19 80 г.
по 01.07. 1985 г.


© проверено в 1985 г.
срок действия продлен до 01.01.91

1. Настоящий стандарт распространяется на вставки к отвертке - дрели, предназначенные для винтов с крестообразным шлицем по ГОСТ 10753-64.


2. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

© 01.01.2002 г.
заменен на ОСТ 1 52446-2001
Ш л 7-9 2001 г.


gost.e-ecolog.ru

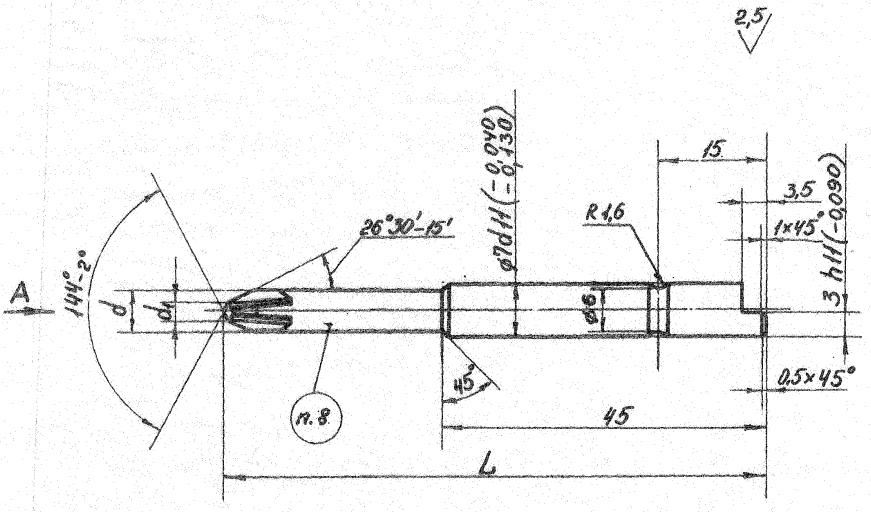


Вид В
(повернуто)

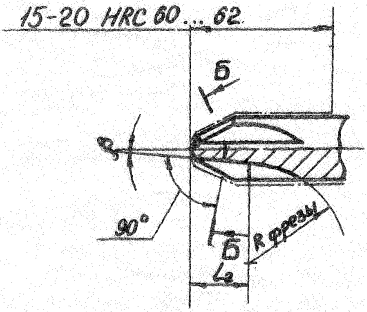

Вид А



Б - Б



gost.e-e-coco.ru

Размеры в мм

Обозначение вставки	Применяемость	Номер шлицев	l	d	d_1		b		t	t_1		l_2	α	β	Масса, кг
					Номин.	(пред. откл. по h 11)	Номин.	(пред. откл. по h 12)		Номин.	(пред. откл. по H10)		(пред. откл. ±30′)	(пред. откл. ±15′)	
7019-0212		2	75	6	2,4	−0,060	0,7	−0,100	1,1	1,6	+0,040	5	140°	5°45′	0,017
7019-0213		3	90	7	4,0	−0,075	0,8		2,2	2,6		8	146°		0,027

Пример условного обозначения вставки со шлицем № 2:

Вставка 7019-0212 ОСТ 1.52446-79

3. Материал – сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801-78.
4. Твердость – HRC 40 ... 45 , кроме места, обозначенного особо.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H12, валов – h 12, общей длины h 14.
6. Покрытие – 999.7899-0000.
7. Технические требования – по ГОСТ 1719-71.
8. Маркировать: обозначение, номер шлица, товарный знак предприятия – изготовителя.