УДК 531.7.084 Группа П04

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДЕРЖАВКА

Конструкция и размеры

ОСТ 1.52391-79

Вводится впервые

Распоряжением Министерства от 25.07 1979 г. № 087-16

срок введения установлен с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на державки для крепления индикаторных часов.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры державок в двух исполнениях.

Зак. 1331


gost.e-ecolog.ru

Перепечатка воспрещена

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.

I.I Конструкция и размеры державки должны соответствовать черт.I,2 и табл.I,2.

Исполнение I

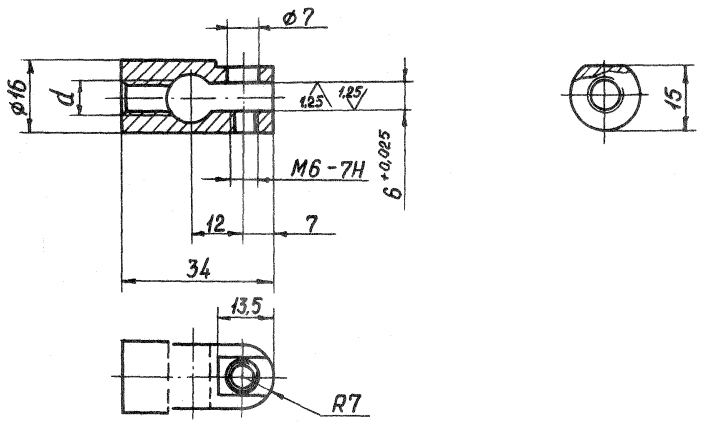

Черт 1


Таблица I

Обозначение	d
8023-000I	M8-7H
8023-0002	MI0-7H

Пример условного обозначения державки d = M8-7H:

Державка 8023-000I ОСТ I.5239I-79

Исполнение II

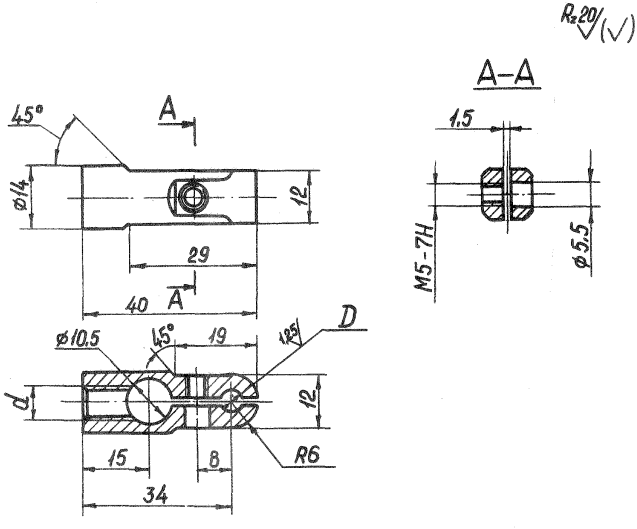

Черт. 2

мм Таблица 2

Обозначение	D H8	d
8023-0003	$5^{+0,018}$	M8 - 7H
8023-0004		M10 - 7H
8023-0005	$8^{+0,022}$	M8 - 7H
8023-0006		M10 - 7H

Пример условного обозначения державки $D = 5^{+0,018}$ мм

d =M8-7H

Державка 8023-0003 ОСТ I.5239I-79

I.2 Материал - сталь 45 по ГОСТ I050-74

I.3 HRC 33...38

I.4 Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75

I.5 Острые кромки притупить, z = 0,2 мм

I.6 Покрытие - Хим.Окс.прм. по ГОСТ 979I-68

gost.e-ecolog.ru