УДК 531.7.084 Группа П04

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНЫХ ЧАСОВ

Конструкция и размеры

ОСТ 1.52389-79

Вводится впервые

Распоряжением Министерства

от 25.07 1979 г. № 087-16

срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на стойки для крепления индикаторных часов в контрольно-измерительных устройствах и приспособлениях.


Стандарт устанавливает конструкцию и размеры стойки для крепления индикаторов часового типа.

gost.e-ecolog.ru

Перепечатка воспрещена

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СТОЙКИ

Конструкция и размеры стойки для крепления индикаторных часов должны соответствовать чертежу и таблице.

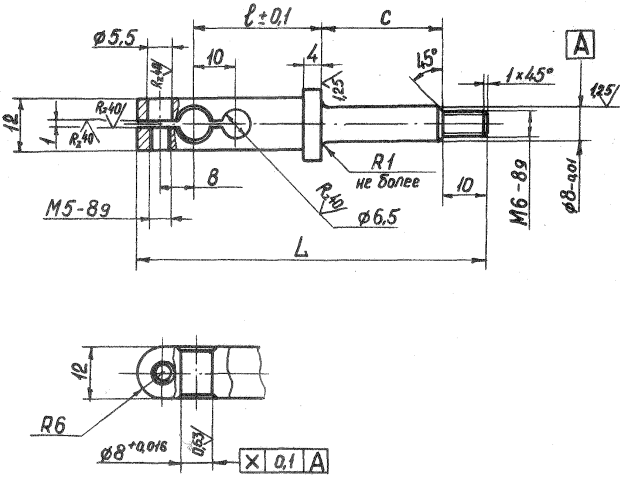

Черт.1

Обозначение	ℓ±0,1	c	L
80II-00I8	20	I8	62
80II-00I9		24	68
80II-0020		28	72
80II-002I	30	6	60
80II-0022		I8	72
80II-0023		24	78
80II-0024		28	82
80II-0025	50	I8	92
80II-0026		24	98
80II-0027		28	I02
80II-0028	70	24	II8
80II-0029		28	I22

Зак. 1351

I. Материал - сталь 45 по ГОСТ I050-74.

2. HRC 33...38.

3.Острые кромки притупить, r = 0,2 мм.

4. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.

5. Покрытие - Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9791-68.

Пример условного обозначения стойки ℓ = 20мм, c = I8мм L = 62мм:

Стойка 80II-00I8 ОСТ I.52389-79

gost.e-ecolog.ru