УДК 531.7.084

Группа 1104

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВТУЛКА РАЗРЕЗНАЯ
Конструкция и размеры

ОСТ 1.52364-79

Взамен ОСТ 1.76047-71

Распоряжением Министерства
от 25.07 1979 г. № 087-16

срок введения установлен
с 01.01 1981 г.


Настоящий стандарт распространяется на втулки разрезные, применяемые в узлах контрольно-измерительных средств.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры втулки разрезной.

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.

Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на чертеже.

gost.e-ecolog.ru

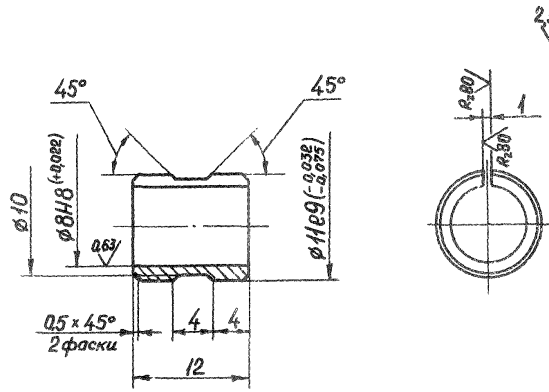

1. Материал - сталь марки У8А по ГОСТ I435-74
2. Несоосность Ø 8H8 и Ø IIe9 не более 0,05 мм.
3. HRC 40 . . . 45
4. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.

Пример условного обозначения втулки:

втулка 807I-0083 ОСТ I.52364-79

gost.e-ecolog.ru