СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ОСТ 1.52362—79 ÷ ОСТ 1.52392—79

Издание официальное

★

gost.e-ecolog.ru

УДК 531.7.084 Группа П04

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Типы. Конструкция и размеры

ОСТ 1.52362-79

Взамен ОСТ 1.76046-71

Распоряжением Министерства от 25.07 1979 г. № 087-16

срок введения установлен с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на узлы и детали средств измерения линейных и угловых величин.


КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры наконечников измерительных должны соответствовать черт. 1...7 и табл. 1....7.

Наконечник сферический

Исполнение 1

25 (V)

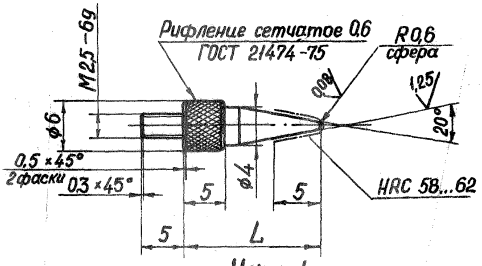

Черт. 1

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

Таблица I

Обозначение наконечников	L, мм
807I-000I	I0
807I-0002	I4
807I-0003	I8
807I-0004	22
807I-0005	28
807I-0006	40
807I-0007	53
807I-0008	7I
807I-0009	90

I. Материал - сталь марки У8А по ГОСТ I435-74

2. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75


3. Покрытие - Х.6.б по ГОСТ 979I-68

Пример условного обозначения наконечника L = I0мм:

Наконечник 807I-000I ОСТ I.52362-79

Зак. 1351

Наконечник сферический
Исполнение II

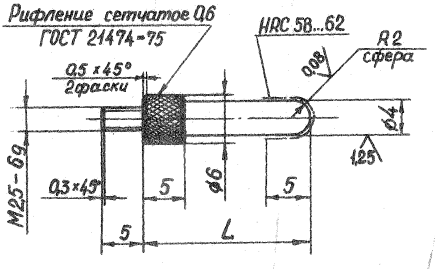

Черт. 2

Таблица 2

Обозначение наконечников	L, мм
807I-00II	I4
807I-00I2	I8
807I-00I3	22
807I-00I4	28
807I-00I5	40
807I-00I6	53

I. Материал – сталь марки У8А по ГОСТ I435 -74

2. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75


3. Покрытие - Х.6.б по ГОСТ 9791-68

Пример условного обозначения наконечника L = 14 мм :

Наконечник 8071-0011 ОСТ I.52362-79

Зак. 1351

Наконечник игольчатый

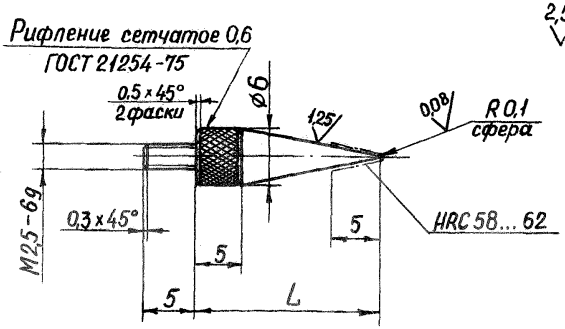

Черт. 3

Таблица 3

мм

Обозначение наконечников	L
807I-00I7	I0
807I-00I8	I4
807I-00I9	I8

Обозначение наконечников	L
807I-0020	22
807I-002I	28
807I-0022	40

I. Материал – сталь марки У8А по ГОСТ I435-74.


2. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.

3. Покрытие – Х.6.б по ГОСТ 979I-68.

Пример условного обозначения наконечника L = 22 мм:

Наконечник 807I-0020 ОСТ I.52362-79

Наконечник плоский

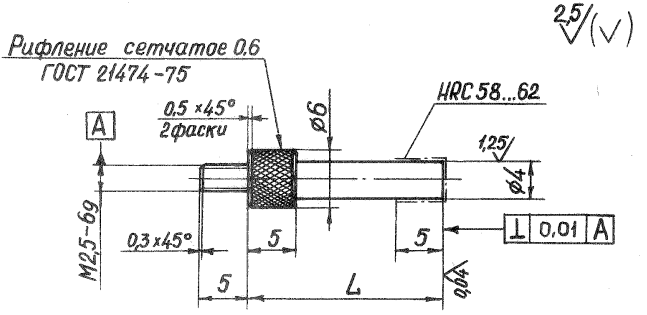

Черт. 4

Таблица 4

Обозначение наконечников	L, мм
807I-0023	I0
807I-0024	I4
807I-0025	I8
807I-0026	22
807I-0027	28
807I-0028	40

I. Материал – сталь марки У8А по ГОСТ I435-74.

2. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.


3. Покрытие – Х.6.б по ГОСТ 979I-68.

Пример условного обозначения наконечника L =I0 мм:

Наконечник 807I-0023 ОСТ I.52362-79

Зак 1357

Наконечник ножевидный
Исполнение I

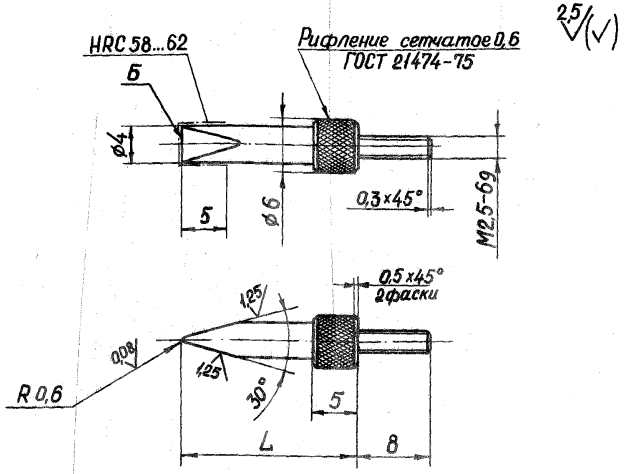

Черт. 5

Таблица 5

мм

Обозначение наконечников	L
807I-0029	I0
807I-0030	I4
807I-003I	I8

Обозначение наконечников	L
807I-0032	22
807I-0033	28
807I-0034	40

I. Материал – сталь марки У8А по ГОСТ I435-74.

2. Неперпендикулярность поверхности Б относительно резьбы М2,5 не более 0,05 мм.


3. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.

4. Покрытие – Х.6.б по ГОСТ 9791-68.

Пример условного обозначения наконечника L = I0 мм:

Наконечник 807I-0029 ОСТ I.52362-79

Наконечник ножевидный
Исполнение II

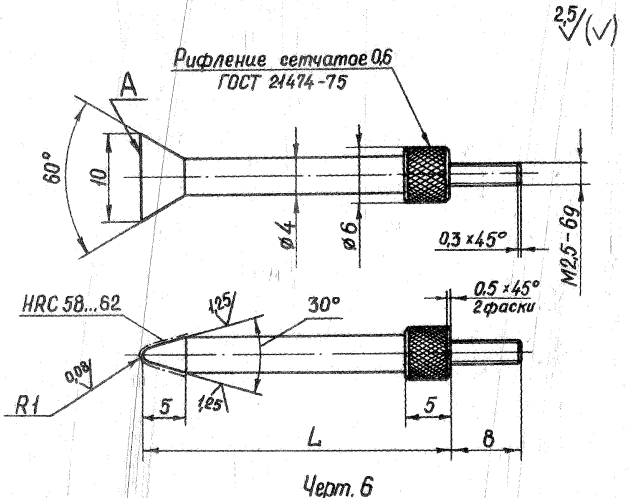

Черт. 6

Таблица 6

Обозначение наконечников	L, мм
807I-0035	I0
807I-0036	20
807I-0037	30
807I-0038	40
807I-0039	56

I. Материал – сталь марки У8А по ГОСТ I435-74.

2. Неперпендикулярность поверхности А относительно резьбы М2,5 не более 0,05 мм.

3. Остальные технические требования по ГОСТ I.5I896-75.


4. Покрытие – Х.6.б по ГОСТ 979I-68.

Пример условного обозначения наконечника L = 20 мм:

Наконечник 807I-0036 ОСТ I.52362-79

Зак. 1357

Наконечник ножевидный
Исполнение III

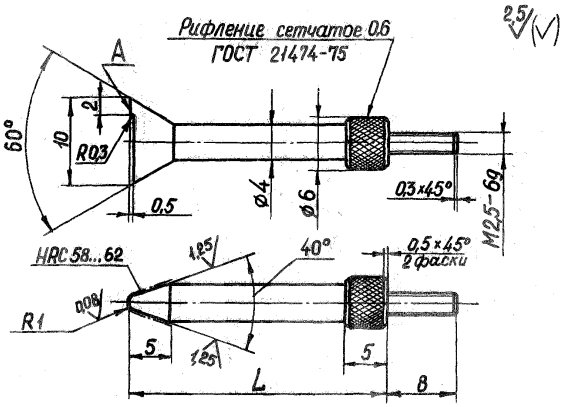

Черт. 7

Таблица 7

мм

Обозначение наконечников	L
807I-0040	I0
807I-004I	20
807I-0042	32
807I-0043	40
807I-0044	50

Обозначение наконечников	L
807I-0045	63
807I-0046	7I
807I-0047	80
807I-0048	90
807I-0049	I00

I. Материал – сталь марки У8А по ГОСТ I435-74.

2. Неперпендикулярность поверхности А относительно резьбы М2,5 не более 0,05 мм.

3. Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.

4. Покрытие – Х.6.б по ГОСТ 979I-68.

Пример условного обозначения наконечника L = 20 мм:

Наконечник 807I-004I ОСТ I.52362-79

gost.e-ecolog.ru