УДК 621.643.4-218.82

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10346-72

ШАЙБЫ ПРИЖИМНЫЕ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1989 г.

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прижимные шайбы арматуры, предназначенной для соединений трубопроводов.

Издание официальное

ГР 2130 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 1138
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 2 3
№ изв. 6614 9206 11179

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры прижимных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz50 +40% (V)

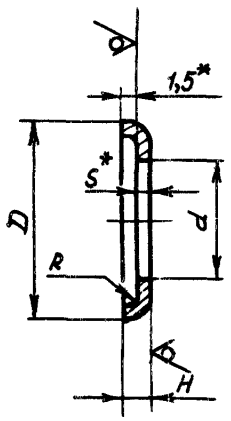

Размеры, мм

d	D	S	R	H	Масса 100 шт., кг
10,2	19	1,5	2,5	3,0	0,135
12,2	22				0,178
14,2	25	2,0	3,5	3,5	0,298
16,2	27				0,328
18,2	30				0,405
20,2	32				0,450
22,2	35				0,515
24,2	38	2,5	4,0	4,0	0,755
27,2	41				0,829
30,2	44				0,899
33,2	46				0,890
36,2	51				1,230
39,2					1,190
42,2	56	3,0	5,0	4,5	1,775
45,2	62				2,295
48,2	67				2,700
52,2	72				3,000

* Размер для справок.

Лит. изм. 2 3
№ изв. 9206 11179
Инв. № дубликата 1138
Инв. № подлинника

3. Материал: титановый сплав марки ОТ4-1.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс 2-3*.

6. Маркировать значение d и клеймить - по ОСТ 1 00537-72.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00537-72.

Пример наименования и обозначения прижимной шайбы с диаметром отверстия d 20,2 мм:

Шайба прижимная 20-ОСТ 1 10346-72

*По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 1138 | Лит.изм. 1 2 | № изв. 6614 9206

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1, 3	—	—	—				
2.	1÷3	—	4	—	9206	Караськов Караськов	30.01.77 26.02.85.	01.07.77 г. 01.01.86 г.

№ дубликата

№ подлинника

1138

gost.e-ecolog.ru