№ изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 10605 | 11168 | 11739
Инв. № подлинника | 4958
Инв. № дубликата

УДК 629.7.05-514.1

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10014-82

На 4 страницах

Взамен 6801А

Срок действия продлен до 01.01.90

Проверено в 1989 г.

Срок действия продлен до 01.01.95

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 11 ноября 1982 г. № 298-89

срок действия установлен с 1 июля 1983 г.
до 1 июля 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки управления приборные, устанавливаемые на индикаторах (приборах), пультах и щитках управления, размещаемых на рабочих местах экипажа самолетов и вертолетов. Приборные ручки управления предназначены для работы в различных климатических условиях.

Издание официальное ★


ГР 8267071 от 29.12.82

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru


2. Конструкция, размеры и коды ОКП ручек должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

Для типоразмеров 1 и 2

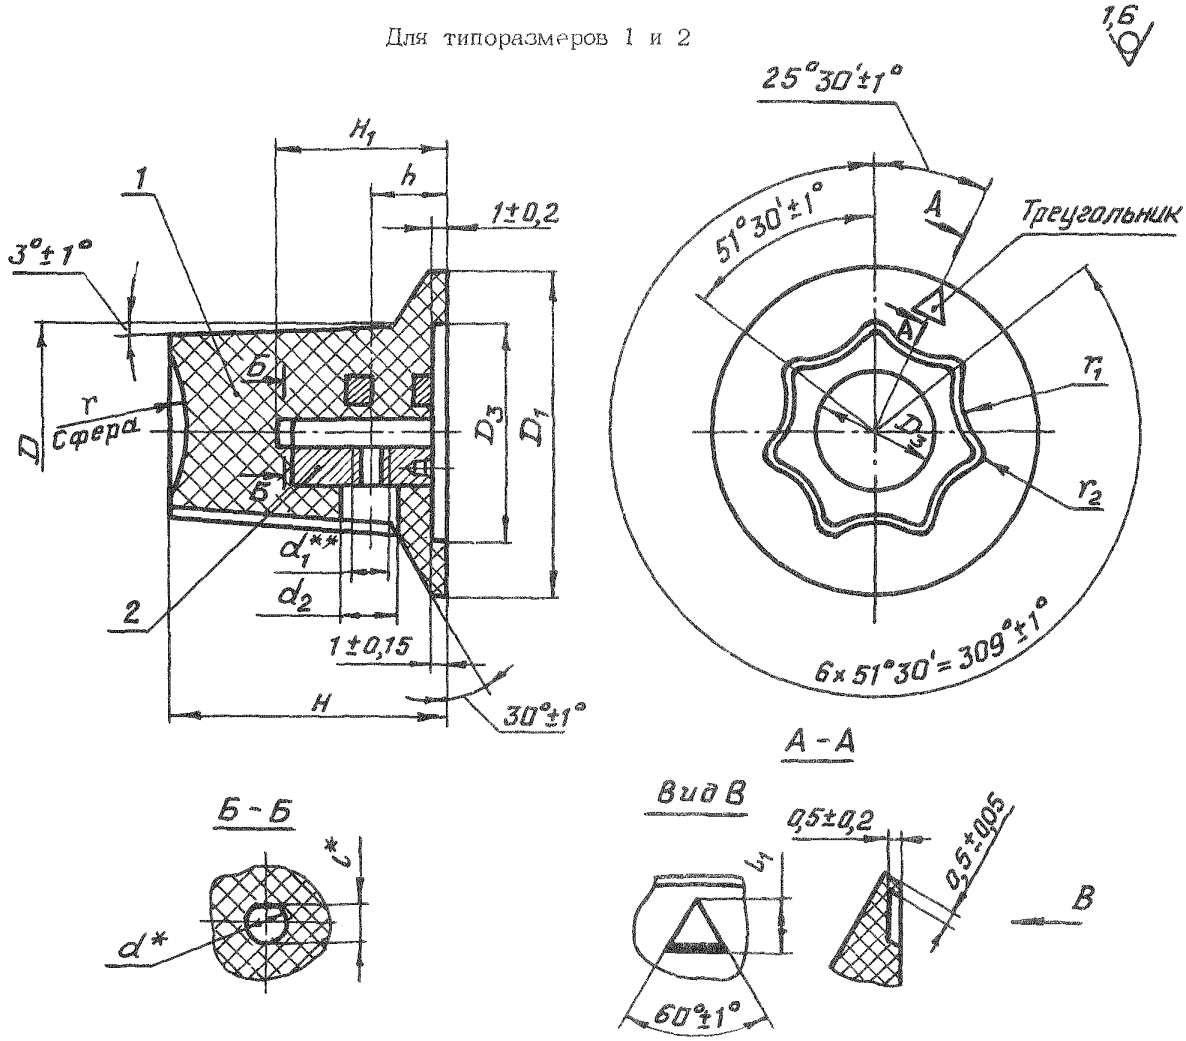

Черт. 1

Для типоразмеров 3–7
Остальное – см. черт. 1

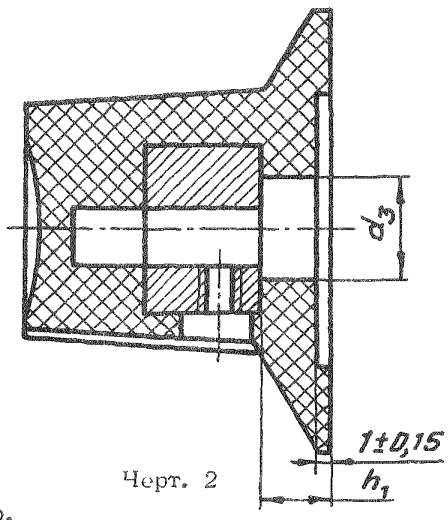

Черт. 2

*Размер обеспеч. инстр.

**Размер для справок.

Инв. № дубликата		
Инв. № подлинника	4958	
№ изм.	3	
№ изв.	11739	

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	d^* Пред. откл. H9	d_1^{**}	d_2 H14	d_3 H14	D h14	D_1 h14	D_2 ±0,3	D_3 H14	H h14	H_1 H14	h ±0,3	h_1 ±0,2	l^* H11	l_1 ±0,2	r ±1,0	r_1 ±0,3	r_2 ±0,2	Поз. 1 Количество – Материал	Масса, кг	Поз. 2 Втулка Количество 1 Обозначение	Масса, кг
1	5 9569 0031 09	3	M2,5-5H6H	4,0	–	16	24	8	16	20	12	5	–	2,5	3	60	5	1,0	Прессовочный материал ДСВ-2-Р-2М марок "Л" и "О" черного цвета ГОСТ 17478-72. Допускается ДСВ-4-Р-2М марок "Л" и "О"	0,005	1-ОСТ 1 11779-74	0,007
2	5 9569 0032 08	4				20	32	12	20	22				3,5	5	80	8	1,6		0,006	2-ОСТ 1 11779-74	0,008
3	5 9569 0033 07	6	M3-5H6H	5,5	7,5						15	8	5	5,0						0,008	1-ОСТ 1 11780-74	0,013
4	5 9569 0034 06					25	40	16	28	25	20	10	7			90	10	2,0		0,009		0,014
5	5 9569 0035 05	8			9,0	30	48	20	30	30				7,0			12	2,5		0,027	2-ОСТ 1 11780-74	0,034
6	5 9569 0036 04	3	M2,5-5H6H	4,0	4,5	16	21	8	16	20	12	5	2	2,5	3	60	5	1,0		0,005	3-ОСТ 1 11780-74	0,008
7	5 9569 0037 03	4			6,0	20	32	12	20	22				3,5	5	80	8	1,6		0,006	4-ОСТ 1 11780-74	0,011

3. Неуказанные радиусы скруглений R (0,3±0,1) мм.

4. Треугольник залить эмалью ЭП-572 белого цвета ТУ 6-10-1539-76. Допускается эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии ручек.

6. Остальные технические требования – по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения приборной ручки управления типоразмера 3:

Ручка 3-ОСТ 1 10014-82

* Размер обеспеч. инстр.
** Размер для справок.

№ изм.	1	2	3
№ изв.	10605	11168	11739

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	4958

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Инв. № дубликата 4958

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru