УДК 629.7-427.4 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03798-75

ЗАДЕЛКА КАНАТОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЕЙ ОБЖАТИЕМ В ТРУБЧАТЫХ НАКОНЕЧНИКАХ

Размеры

На 3 страницах

Взамен 312АТ;
ОСТ 1 03720-74

Проверено в 1984 г.
~~Срок действия установлен до 01.07.95~~.
Без ограничения срока действия (перечень ОСТ-97г)

Распоряжением Министерства от 13 октября 1975 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры заделки канатов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 4592 от 23.10.75 Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 2663
Инв. № подлинника
Лит. изм. 1 2
№ изв. 7828 9421
gost.e-ecolog.ru

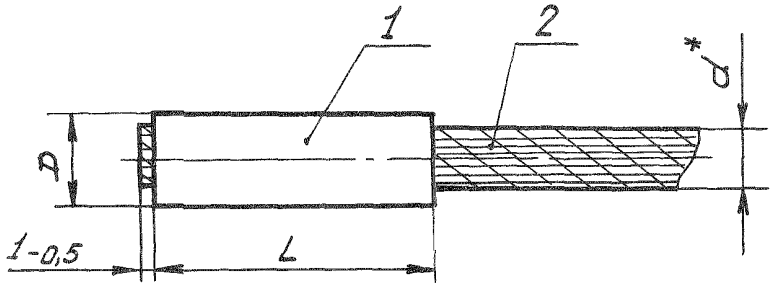

1 – наконечник трубчатый (ОСТ 1 12139-75); 2 – канат (ГОСТ 2172-80)

мм

d	D		L	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
1,8	4,35	±0,05	7,5	±0,5
2,2	5,50		8,5	
2,5			10,5	
3,2	7,30	±0,10	14,0	±1,0
3,6	7,40		18,0	
4,0			19,0	
4,5	8,70		21,0	
5,0			23,0	
6,0	11,50		29,0	
7,5			34,0	
8,0	13,50		39,0	
9,5			46,0	

* Размер для справок.

Инв. № дубликата 2663
Инв. № подлинника
№ изм. 1 7828 2 9421
№ изв.
gost.e-ecolog.ru