УДК 621 882.4

Группа I 36

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 34502-79

ШАЙБЫ С НАРУЖНЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ

На 3 страницах

Конструкция и размеры

Введен впервые

Проверен в 1986 г.
Срок действия продлен до 01.01.96 г.

ОКП 75 9459

№ изм. 1
№ изв. 9679

Распоряжением Министерства от 29 октября 1979 года № 087-16/4
срок действия установлен с 1 июля 1980 года
до 1 июля 1985 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата 183
Инв. № подлинника

Издание официальное ГР № 8154040 от 11.02.80 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

$R_z 80$ (▽)

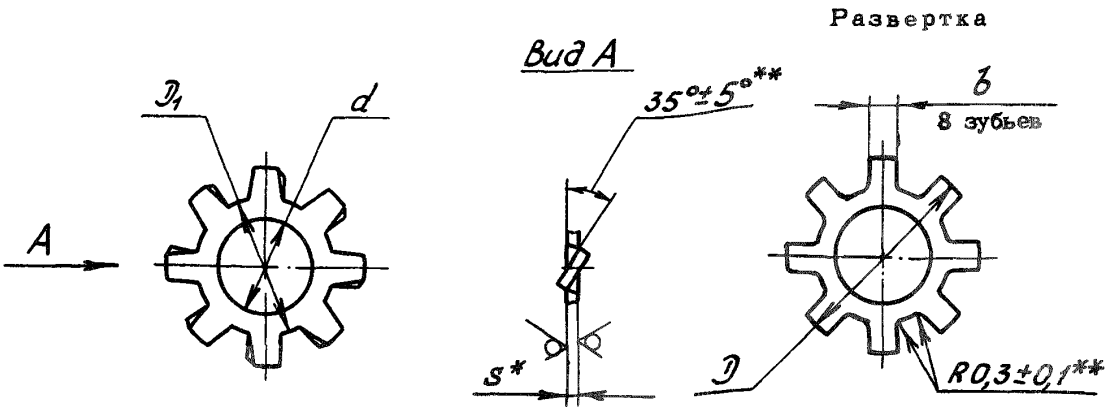

Размеры в мм

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали*	Код ОКП шайбы с покрытием Кд.хр	d	D	D1	b	S	Масса 100 шт., кг
		Предельные отклонения					
		по H14	по h14				
3	75 9459 9901 09	3,2	8	5,5	1,2	0,3	0,006
4	75 9459 9902 08	4,2	10	6,5		0,4	0,011
5	75 9459 9903 07	5,3	11	7,0	1,5	0,5	0,017
6	75 9459 9904 06	6,3	12	8,5			0,019
8	75 9505 9905 05	8,3	15	11,0	2,0	0,8	0,044

Примечание. Коды ОКП шайб с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

2. Материал: сталь 65Г.

3. Термическая обработка: 41,5...49,5 $HRC_э$***.

4. Покрытие: Кд 6.хр.

Другие виды покрытия – по ОСТ 1 34530-80.

5. Технические условия – по ОСТ 1 34530-80.

Пример наименования и обозначения шайбы с наружными зубьями для металлизации конструкций под крепежную деталь с номинальным диаметром резьбы 6 мм, кадмированной:

Шайба 6-Кд-ОСТ 1 34502-79

---

* Размеры для справок.

** Размеры обеспеч. инстр.

*** По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1 9679
№ изв.
183
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм	Номера страниц				Номер "Изв об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				

Инв. № подл. № 183

gost.e-ecolog.ru