УДК 62-777.4 Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 13580-79

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на маркировочные пластины (в дальнейшем изложении - пластины), применяемые для маркировки жгутов электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Пластины предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 135°С.

Издание официальное ★ ГР 8146620 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 2
№ изв. 9094 10036
4182
в. № дубликата
в. № подлинника
gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

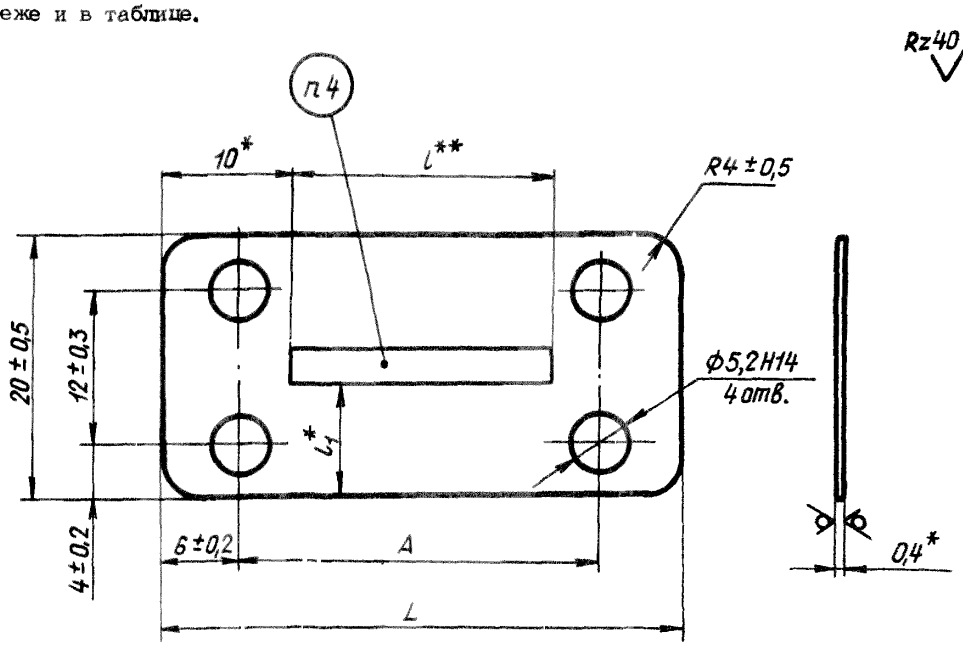

Размеры, мм

Типоразмер	L	l		l_1	A	Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
	Пред. откл. +2	Номин.	Пред. откл.	Пред. откл. ±1			
1	40	18	±2	9	28	ПО-3	0,23
2	55	28	±4		43		0,35
3	45	24	±3	8	33	ПО-4	0,29
4	60	34	±6		48		0,48

3. Материал: лента радиационно-модифицированная РМЛ ТУ 6-19-051-325-81.

4. На пластине наносить маркировку жгута в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

Пример наименования и обозначения маркировочной пластины типоразмера 3:

Пластина 3-ОСТ 1 13580-79

---

* Размер для справок.
** Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 2 | № изв. 10036
1 | 9094
Инв. № дубликата | 4182
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2,4	–	–	3	9094		8.04.84	1.07.84

4182
Инв. № дубл
Инв. № подл
gost.e-ecolog.ru