УДК 62-777.4

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13578-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на термоусаживаемые маркировочные бирки (в дальнейшем изложении – бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 150°С.

№ изм 1 2 3
№ изв 9094 10036 10310
№ дубликата 4180
№ подлинника

Изменение официальное ★

ГР 8146605 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

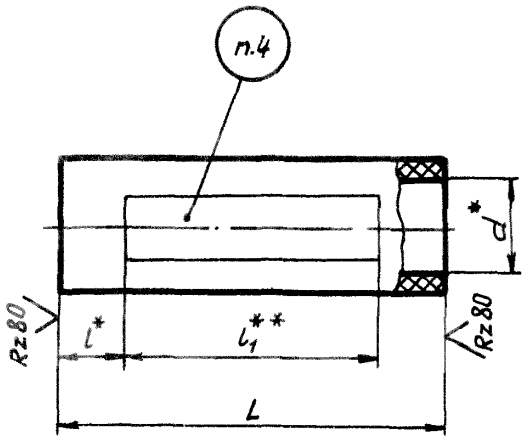

Размеры, мм

Типоразмер	d	L Пред. откл. +2	l		l1		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1	2	12	2	±1	6	±2	ПО-2,5	0,029
2		20			14			0,048
3		45	4		36	±3		0,109
4	3	12	2		6	±2		0,039
5		20			14			0,065
6		45	4		36	±3		0,147
7	4	12	2		6	±2		0,049
8		20			14			0,080
9		45	4		36	±3		0,182
10	6	12	2		6	±2		0,080
11		20			14			0,132
12		45	4		36	±3		0,297
13	8	12	2		6	±2		0,103
14		20			14			0,171
15		45	4		36	±3		0,384
16	12	25	3		18	±2	ПО-3	0,212
17		40	5	±2	28	±4		0,340
18		50	3	±1	42	±3		0,424
19	20	25			18	±2		0,820
20		40	5	±2	28	±4		1,312
21		50	3	±1	42	±3		1,640

* Размер для справок.
** Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 2 10036
№ изв. 1 9094
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4180

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	d	L Пред. откл. +2	l		l_1		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
22	30	35	5	±2	24	±3	ПО-4	1,810
23		50	7		34	±6		2,585
24		65	4	±1	56	±3		3,360
25	40	35	5	±2	24			2,150
26		50	7		34	±6		3,070
27	60	35	5		24	±3		5,173
28		50	7		34	±6		7,390
29	80	35	5		24	±3		6,530
30		50	7		34	±6		9,330
31	100	35	5		24	±3		8,225
32		50	7		34	±6		11,750

3. Материал: Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

Пример наименования и обозначения маркировочной термоусаживаемой бирки типоразмера 7:

Бирка 7-ОСТ 1 13578-79

№ изм | 1 | 2 | 3
№ изв | 9094 | 10036 | 10310
Инв № дубл | а
Инв № подл | ка | 4180
gost.e-ecolog.ru