Инв. № дубликата 1037
Инв. № подлинника
Инв. № изв. 6504 7629 8502 9127 10231
Инт. изм. 1 3 4 5 6

УДК 621.643.33:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА

Конструкция и размеры

ОСТ 1 10855-72

На 6 страницах

Взамен 4586А

Проверено в 1981 г.
Подлежит проверке в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ПО ОСТ 1 10855-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С РУКАВАМИ РЕЗИНОВЫМИ ПО НОРМАЛИ 4586А

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые рукава с хлопчатобумажными оплетками.

2. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ★

ГР 2035 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

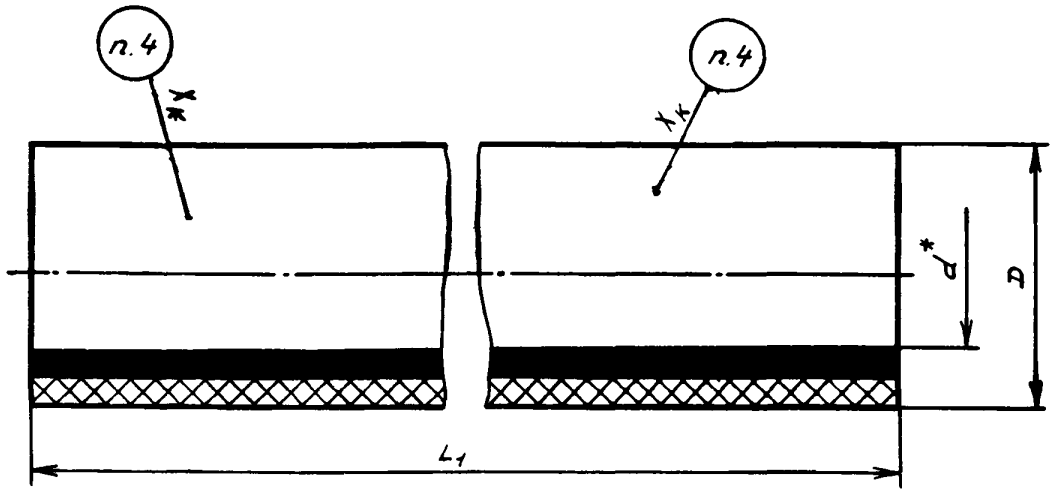

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава **	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
3	4	У	2	9,4 - 10,5	10,6 - 10,9	-	0,13
4		М					
5		У	5	14,5 - 15,5	-	-	0,20
6		М					
7	6	У	2	12,9 - 14,0	14,1 - 14,4	-	0,16
8		М					
9		У	5	16,5 - 17,5	-	-	0,25
10		М					
11	8	У	2	14,9 - 16,0	16,1 - 16,5	-	0,23
12		М					
13		У	5	18,5 - 19,5	-	-	0,35
14		М					

* Размер для справок.

** Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76, тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76.

Инв. № дубликата | 1037
Инв. № подлинника
Лит. изм. | 1 | 6504 | 2 | 7027 | 4 | 8502 | 5 | 9127
№ изв.

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
15	10	У	2	16,9 – 18,0	18,1 – 18,5	–	0,28
16		М					
17		У	5	21,3 – 22,0	22,1 – 22,3	–	0,45
18		М					
19	12	У	2	18,9 – 20,0	20,1 – 20,5	–	0,30
20		М					
21		РМБ	–	20,0 – 21,0	21,1 – 22,0	–	0,30
22		У	5	22,5 – 23,5	23,6 – 24,0	22,0 – 22,4	0,50
23		М					
24	14	У	2	21,0 – 22,0	22,1 – 22,5	20,5 – 20,9	0,32
25		М					
26		РМБ	–	21,0 – 22,0	22,1 – 23,0	–	0,32
27		У	5	25,5 – 26,5	26,6 – 27,0	25,0 – 25,4	0,55
28		М					
29	16	У	2	24,5 – 25,5	25,6 – 26,0	24,0 – 24,4	0,38
30		М					
31		РМБ	–	24,5 – 25,5	25,6 – 26,0	24,0 – 24,4	0,38
32		У	5	28,5 – 29,5	29,6 – 30,0	28,0 – 28,4	0,60
33		М					
34	18	У	2	26,5 – 27,5	27,6 – 28,0	26,0 – 26,4	0,42
35		М					
36		У	5	31,5 – 32,5	32,6 – 33,0	31,0 – 31,4	0,70
37		М					
38	20	У	2	28,5 – 29,5	29,6 – 30,0	28,0 – 28,4	0,45
39		М					
40		РМБ	–	28,5 – 29,5	29,6 – 30,0	28,0 – 28,4	0,45
41		У	5	33,5 – 34,5	34,6 – 35,0	33,0 – 33,4	0,75
42		М					
43	22	У	2	30,5 – 31,5	31,6 – 32,2	29,8 – 30,4	0,47
44		М					
45		У	5	34,5 – 35,5	35,6 – 36,0	34,0 – 34,4	0,80
46		М					

* Тип У – с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип М – с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип РМБ – с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

Инв. № дубликата | 1087
Инв. № подлинника
Лит. изм. | 1 | 2 | 5
№ изв. | 6504 | 7027 | 9127

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
47	25	У	2	33,5-34,5	34,6-35,2	32,8-33,4	0,50
48		М					
49		РМБ	-	33,5-34,5	34,6-35,2	32,8-33,4	0,50
50		У	5	37,5-38,5	38,6-39,2	36,8-37,4	0,90
51		М					
52	28	У	2				0,55
53		М					
54		У	5	41,5-42,5	42,6-43,2	40,8-41,4	1,00
55		М					
56	30	У	2	39,5-40,5	40,6-41,2	38,8-39,4	0,65
57		М					
58		У	5	43,5-44,5	44,6-45,2	42,8-43,4	1,05
59		М					
60	32	У	2	41,5-42,5	42,6-43,2	40,8-41,4	0,80
61		М					
62		У	5	45,5-46,5	46,6-47,2	44,8-45,4	1,10
63		М					
64	35	У		47,5-48,5	48,6-49,5	46,5-47,4	1,15
65		М					
66	40	У		52,5-53,5	53,6-54,5	51,5-52,4	1,30
67		М					
68	42	У		54,5-55,5	55,6-56,5	53,5-54,4	1,50
69		М					
70	50	У		62,5-63,5	63,6-64,5	61,5-62,4	1,80
71		М					
72	54	У		66,5-67,5	67,6-68,5	65,5-66,4	1,90
73		М					

*Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

3. Длина l_1 устанавливается в зависимости от длины l по ОСТ 1 13814-81 - ОСТ 1 13823-81.

4. Маркировать категорию на обоих концах рукава.

Инв. № дубликата 1037
Инв. № подлинника
Лит. изм. 1 2 4 5
№ изв. 6504 7027 8502 9127

5. Клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Внутренняя поверхность рукава должна быть очищена по действующей в отрасли документации.

Пример наименования и обозначения рукава типоразмера 15, длиной L_1 =448 мм:

Рукав 15–448–ОСТ 1 10855-72

Инв. № бликата
Инв. № длинника
1037
Лит. изм. 3 4
№ изв. 7629 8502
gost.e-ecolog.ru