№ изм. 1 2
№ изв. 9094 10036
№ дубликата
№ подлинника 4178

УДК 62-777.4:678

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10726-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен ОСТ 1 10726-72

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые маркировочные бирки (в дальнейшем изложении – бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 250°С.

Издание официальное ★ ГР 8146589 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

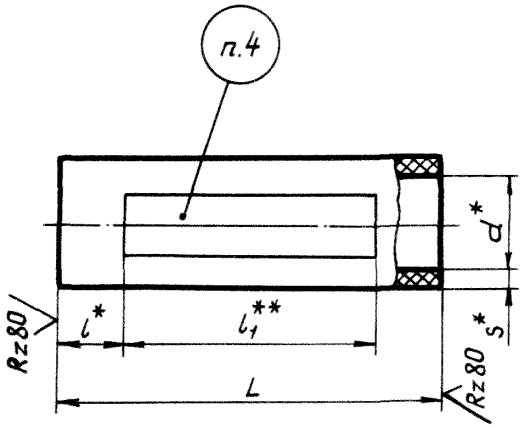

Размеры, мм

Типоразмер	d	S	L Пред. откл. +2	l Номин.	l Пред. откл.	l_1 Номин.	l_1 Пред. откл.	Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
1	1,0	0,5	12	2	±1	6	±2	ПО-2,5	0,032
2			20			14			0,054
3			45	4		36	±3		0,122
4	1,5		12	2		6	±2		0,043
5			20			14			0,072
6			45	4		36	±3		0,163
7	2,0		12	2		6	±2		0,054
8			20			14			0,090
9			45	4		36	±3		0,203
10	2,5		12	2		6	±2		0,065
11			20			14			0,109
12			45	4		36	±3		0,244
13	3,0		12	2		6	±2		0,076
14			20			14			0,126
15			45	4		36	±3		0,285
16	3,5		12	2		6	±2		0,086
17			20			14			0,144
18			35	6	±2	22	±4		0,253
19			45	4	±1	36	±3		0,326

* Размер для справок.
** Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 2 | № изв. 10036
Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 4178

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	d	S	L Пред. откл. +2	l Номин.	l Пред. откл.	l_1 Номин.	l_1 Пред. откл.	Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
20	4,0	0,5	12	2	±1	6	±2	ПО-2,5	0,097
21			20			14			0,162
22			35	6	±2	22	±4		0,284
23			45	4	±1	36	±3		0,366
24	4,5		12	2	±1	6	±2		0,108
25			20			14			0,180
26			35	6	±2	22	±4		0,316
27			45	4	±1	36	±3		0,406
28	5,0		12	2		6	±2		0,119
29			20			14			0,200
30			35	6	±2	22	±4		0,347
31			45	4	±1	36	±3		0,447
32	6,0		12	2		6	±2		0,141
33			20			14			0,235
34			35	6	±2	22	±4		0,410
35			45	4	±1	36	±3		0,528
36	7,0	0,6	20	2		14	±2		0,198
37			35	6	±2	22	±4		0,576
38			45	4	±1	36	±3		0,742
39	8,0		20	2		14	±2		0,224
40			35	6	±2	22	±4		0,652
41			45	4	±1	36	±3		0,840
42	9,0		20	2		14	±2		0,249
43			35	6	±2	22	±4		0,726
44			45	4	±1	36	±3		0,935
45	10,00		25	3		18	±2	ПО-3	0,574
46			40	5	±2	28	±4		0,920
47			50	3	±1	42	±3		1,150
48	12,00		25			18	±2		0,682
49			40	5	±2	28	±4		1,064
50			50	3	±1	42	±3		1,364
51	14,00	0,8	25			18	±2		1,070
52			40	5	±2	28	±4		1,715
53			50	3	±1	42	±3		2,140

№ изм. 2 | № изв. 10036
Инв. № подлинника 4178 | Инв. № дубликата

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	d	S	L Пред. откл. +2	l		l_1		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
54	16,00	0,8	25	3	±1	18	±2	ПО-3	1,215
55			40	5	±2	28	±4		1,945
56			50	3	±1	42	±3		2,430
57	18,00	1,0	35	5	±2	24	±3	ПО-4	2,400
58			50	7		34	±6		3,440
59			65	4	±1	56	±3		4,460
60	20,00		35	5	±2	24			2,650
61			50	7		34	±6		3,800
62	24,00	1,5	35	5		24	±3		4,830
63			50	7		34	±6		6,920
64	30,00		35	5		24	±3		6,000
65			50	7		34	±6		8,540

3. Материал: трубка по ТУ 38-40576-77 из резиновой смеси ИРП-1338Р ТУ 38 005 1166-73.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

Пример наименования и обозначения маркировочной резиновой бирки типоразмера 4:

Бирка 4-ОСТ 1 10726-79

№ изм. 1 9094 2 10036
№ изв.
Инв. № дубл 4178
Инв. № подл
gost.e-ecolog.ru