УДК 621.836.3-231.383-428.3 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10173-71

ОБОЛОЧКИ БОУДЕНОВСКИЕ
Конструкция и размеры

Взамен 1581А

Распоряжением Министерства от 12 ноября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на боуденовские оболочки, служащие для направления поступательно движущегося внутри них троса или проволоки.

Изд. № дубликата | Инв. № подлинника | 285 | Инв. № изв. | Инт. изм.

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры боуденовской оболочки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. ∿(▽)

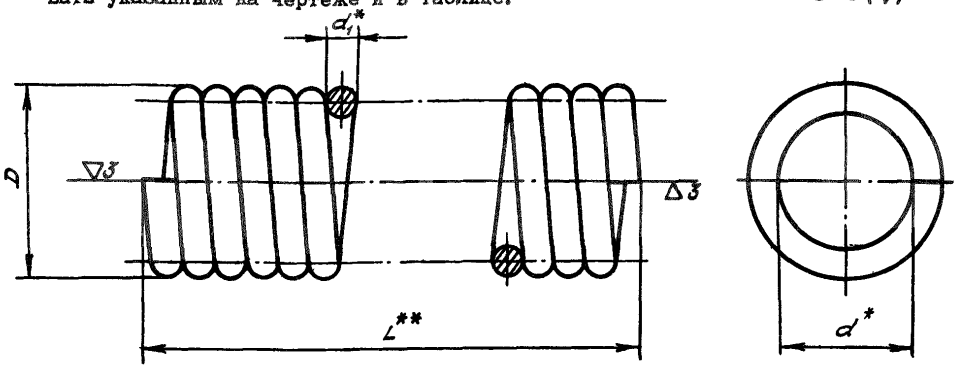

Размеры в мм

Типоразмер оболочки	Применяемость	d	d_1	D Пред. откл. ±0,1	Масса 1 м оболочки, кг
1		1,8	0,6	2,8	0,022
2		2,3	0,8	3,9	0,048
3		3,2	1,0	5,2	0,081
4		4,4	1,2	6,8	0,130

Пример условного обозначения оболочки типоразмера 1 длиной L:

Оболочка 1 – L –ОСТ 1 10173-71

3. Материал: проволока углеродистая класса IIА по ГОСТ 9389-60.

4. Покрытие: Кд9.Хим.Оксфос/ГКЖ-94***.

5. Технические условия – по ОСТ 1 00521-71.

---

* Размер для справок.

** Длину оболочки L устанавливает конструктор.

*** По действующим отраслевым документам.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
285
Лит. изм.
№ изв.
gost.e-ecolog.ru