УДК 676.6:621.798

Группа К72

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ ОДНОСТОРОННИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Типы и основные размеры. Технические требования

ОКП 75 9560

ОСТ 1 03783-75

На 4 страницах

Взамен 4379А

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г. № 087-16

дата введения 1 января 1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на прокладки из гофрированного картона, применяемые при упаковывании, транспортировании и хранении приборов и аппаратуры в таре.

Инв. № дубликата 2480

Инв. № подлинника

Инв. № изв. 7258 | 11172 | 12634 | 12960

Изм. 1 | 2 | 3 | 4

Издание официальное ГР 4209 от 11.04.75 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает два типа прокладок:

– тип 1 – прокладка односторонняя однослойная;

– тип 2 – прокладка многослойная.

1.2. Основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Тип 1

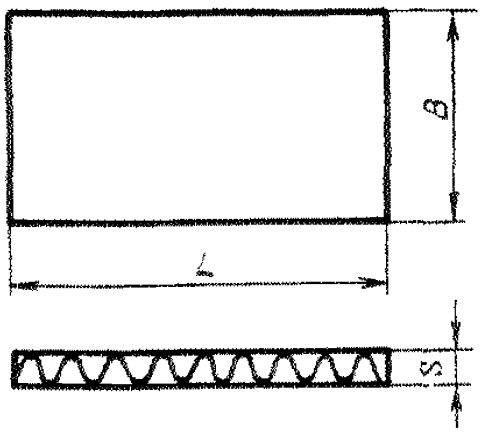

Черт. 1

Тип 2

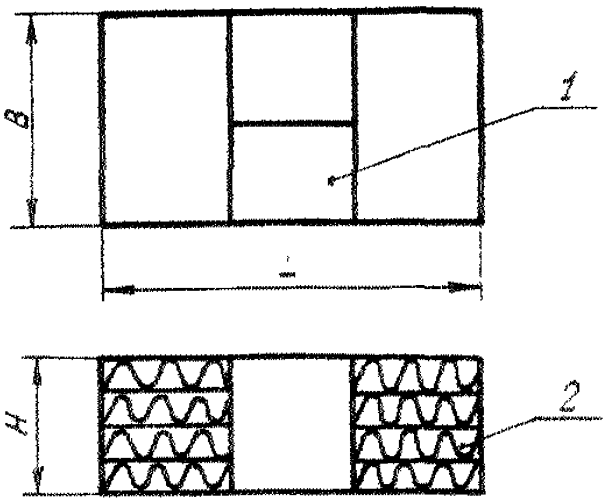

1 – лента для склейки ОСТ 1 03782-75;
2 – гофрированный картон типа Т по ГОСТ 7376-89

Черт. 2

мм

L, B	Пред. откл.	H
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	±1,5	Sn*
105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	±2,0	
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 480, 490, 500, 515, 530,	±3,0	

* n – число слоев картона.

Инв. № дубликата 2480
Инв. № подлинника
Изм. 1 2
№ изв. 7258 11172
3 122331
72

Продолжение

мм

L, B	Пред. откл.	H
545, 560, 580, 600, 615, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180	±3,0	Sn*

*П – число слоев картона.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Размеры прокладок должны выбираться на 5 – 10 мм меньше внутренних размеров тары из ряда чисел в соответствии с таблицей п. 1.2 настоящего стандарта.

2.2. Многослойные прокладки должны быть оклеены лентой по ОСТ 1 03782-75.

2.3. Поверхность прокладок должна быть чистой. Изломы, разрывы, разрезы, вмятины, расслоения и неровный обрез кромок не допускаются.

2.4. Прокладки при упаковывании изделий должны быть защищены от попадания влаги, а для поставки изделий в страны с тропическим климатом прокладки совместно с изделиями должны защищаться в соответствии с требованиями РТМ 1.2.144-90.

Пример записи в технической документации прокладки типа 2 с размерами L = 40 мм, B = 30 мм, H = 20 мм

Прокладка 2-40-30-20-ОСТ 1 03783-75

Инв. № дубликата 2480
Инв. № подлинника
Л. изм. 2 3 4
№ изв. 11172 12634 12960
gost.e-ecolog.ru