УДК 621.643.4-752.2:531.787 Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДЕМПФЕР ДЛЯ МАНОМЕТРА.

Конструкция и размеры.

ОСТ 1.76478-76

Взамен ОСТ 1.76358-75

Распоряжением Министерства от 25.01. 1977 г. № 087-16 Приказанием главного инженера от 09.01.1979 г. № 5 на СМЗ

срок введения установлен с 01.07. 1977 г. срок введения установлен с 01.03.1979 г.

без огр. ср. действия см. цикл № 608/11-68 от 14.06.82

1. Конструкция и размеры демпфера для манометра должны соответствовать указанным на чертеже.

2. Материал: сталь 35 ГОСТ 1050-74.

3. Покрытие: Хим.Окс.прм. или Ц9хр (применение покрытия Ц9хр в соответствии с ОСТ 1.76329-~~75~~ 80).

4. Неуказанные предельные отклонения по ОСТ 1.76253-78.

5. Остальные технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка и хранение по ОСТ 1.76329-~~75~~ 80.

1 изм. Изв. 018.0001

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

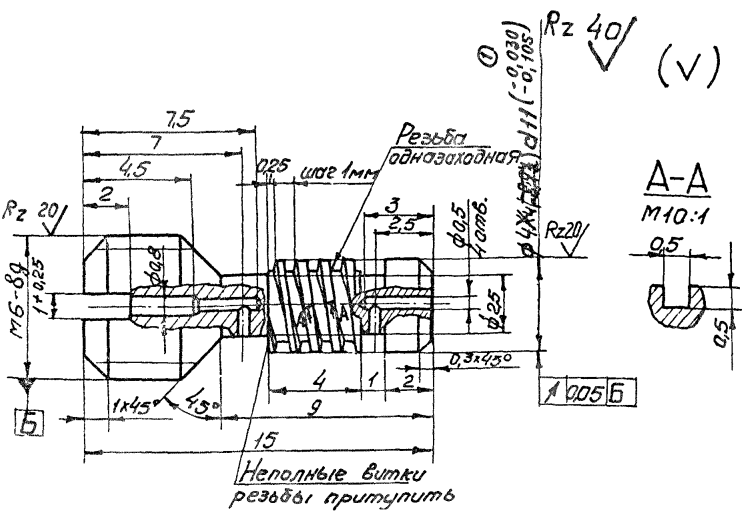

Условное обозначения демпфера для манометра с окисным покрытием:

Демпфер 79500.241. ОСТ I.76478-76

То же, покрытие- цинковое с хроматированием:

Демпфер 79500.242. ОСТ I.76478-76

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

gost.e-ecolog.ru