УДК 621.643.4.062

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10357-72

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцевые угольники, предназначенные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу.

Издание официальное

Гр 2142 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 1062


Инв. № подлинника

Лит.изм. 1 2

№ изв. 6628 11776

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры фланцевых угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

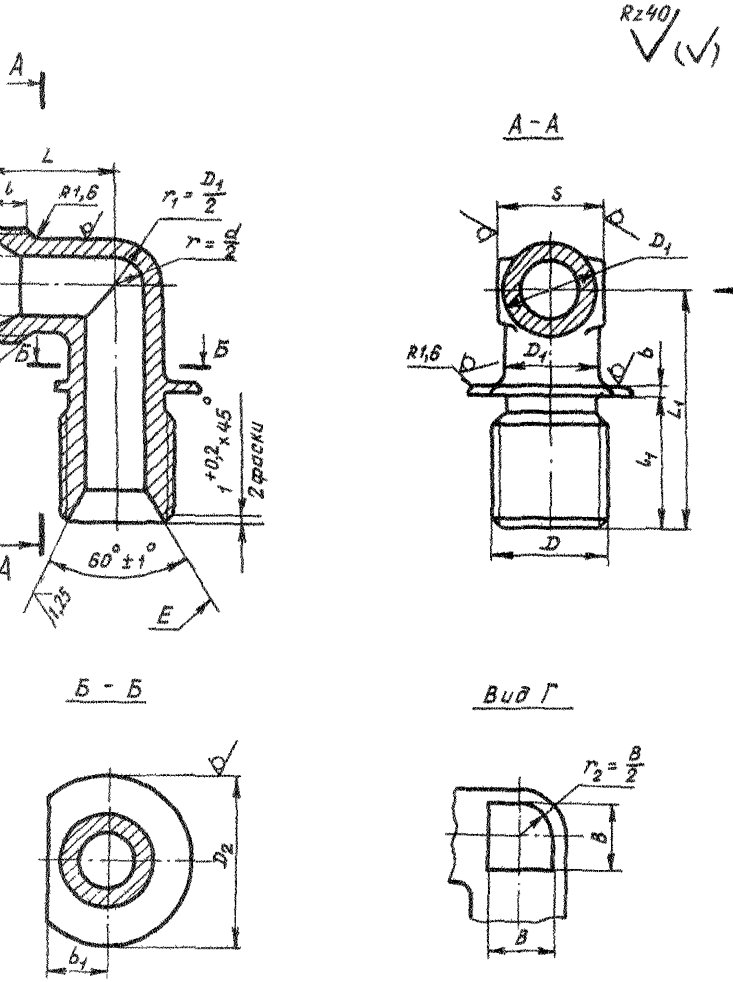

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1082
№ изв. 11776
Лит. изм. 2

Инв. № дубликата		Лит.изм.	2										
Инв. № подлинника	1082	№ изв.	11776										

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы $D_н$	d	d_1 ±0,2	D	D_1	D_2	S	l	l_1	L	L_1	b	b_1	B	Масса 100 шт., кг
6	4	11,0	MR14x1,5	9	22	12	9	25	21	40	2	8	5	2,50
8	6	13,0	MR16x1,5	11	24	14			22	42		9	7	3,11
10	8	15,0	MR18x1,5	13	26				24			10	9	3,86
12	10	17,0	MR20x1,5	15	28	17				45		11	10	4,67
14	12	19,0	MR22x1,5	17	30	19			25			12	13	5,57
16	14	21,0	MR24x1,5	19	35	22	11	28	28	48		13	15	6,64
18	16	24,0	MR27x1,5	22	38	24		29	30	52		15	17	7,80
20	18	27,0	MR30x1,5	24	42	27		30		55			18	9,36
22	20	29,0	MR33x1,5	26	45		12	31	33	60	3	17		11,23
25	23	32,0	MR36x1,5	29	48	30	13	33	36	62		19	22	14,20
28	26	35,0	MR39x1,5	32	50	32			38	65		21	25	17,10
30	28	36,5		34		36							28	19,13
32	30	38,0	MR42x1,5	37	55	41			40			22	30	21,00
34	32	41,0	MR45x1,5	39	60					68		23		22,80
36	34	44,0	MR48x1,5	41	65	46			42	70		25		24,86
38	36			43										26,79
40	38	48,0	MR52x1,5	45	70	50			44	75		27	32	29,74
42	40			47										31,65

ОСТ 1 10357-72 Стр. 3

3. Материал: штамповка из титановых сплавов ВТ3-1, ВТ6.

4. Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ 1 00021-78.

5. Резьба – по ОСТ 1 00105-83, поле допуска 6е.

6. Проточки резьбы – по ОСТ 1 00010-81.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

8. Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей – по ОСТ 1 41187-78, класс точности 5.

9. Допуск радиального биения поверхности Е относительно оси резьбы – не более 0,1 мм.

10. Покрытие: Ан. Окс 2-3*.

11. Маркировать и клеймить – по ОСТ 1 00538-72.

12. Технические условия – по ОСТ 1 00538-72.

13. Для обозначения фланцевых угольников из сплава ВТ6 принят код "1".

Пример наименования и обозначения фланцевого угольника к трубопроводу $D_н$ = 12 мм из сплава ВТ3-1:

Угольник фланцевый 12-ОСТ 1 10357-72

То же из сплава ВТ6:

Угольник фланцевый 12-1-ОСТ 1 10357-72

* По действующему отраслевому документу.

№ изм 2
№ изв 11776
Инв. № дубликата 1082
Инв. № подлинника
gost.e-ecolog.ru