

| | | |
|---|---|---|
| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 2<br>ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ<br>290-I-40.84<br>УДК 725.393 |
| ЦИТП | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕННИСА | OVUD |
| МАРТ<br>1985 | | На I-ом листе<br>На 2-х страницах<br>Страница I |

ПЛОЩАДКА
ТИП I

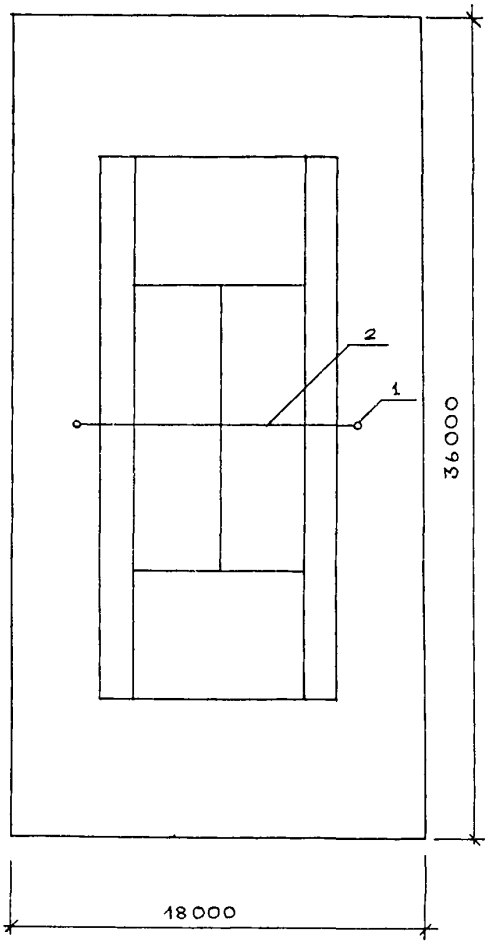


ПЛОЩАДКА
ТИП II

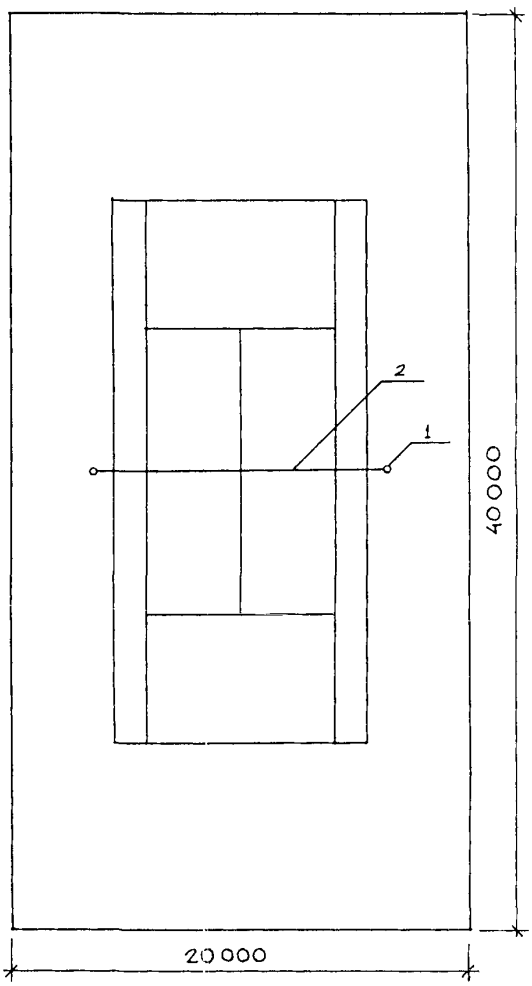


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДКИ

| Номер | Наименование | Обозначение документации (тип, марка) |
|---|---|---|
| I | Стойка для тенниса | ТУ 62-2334-77+ |
| 2 | Сетка для тенниса | ОСТ 62-34-77+ |

gost.e-ecolog.ru

| ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕННИСА | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 290-I-40.84 | Лист I Страница 2 |
|---|---|---|

D2BA **СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ**

Фундаменты - монолитные бетонные М 200.

Бортовой камень - ГОСТ 6665-82.

C3GA **ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Водопровод - поливочный от существующей сети.

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220 В.

| | Наименование | | Площадка тип I Всего | Площадка тип I Удельн. показатель | Площадка тип П Всего | Площадка тип П Удельн. показатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1IA | СТОИМОСТЬ | | | | | |
| V1IB | Общая сметная стоимость | тыс.руб. | 7,47 | - | 9,I0 | - |
| | в том числе: | | | | | |
| V1IL | Строительно-монтажных работ | " | 7,23 | - | 8,86 | - |
| V1IO | Оборудования | " | 0,24 | - | 0,24 | - |
| V1IS | Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 площади застройки | руб. | - | II,I6 | - | II,07 |
| V1IV | Стоимость общая на расчетный показатель | " | - | II,52 | - | II,37 |
| V1JA | ТРУДОЕМКОСТЬ | | | | | |
| V1JF | Построечные трудовые затраты | чел.-дн. | 25,4I | - | 29 ,89 | - |
| V1JS | То же, на I м2 площади застройки | " | - | 0,04 | - | 0,04 |
| V1JV | То же, на расчетный показатель | " | - | 0,04 | - | 0,04 |
| V1KA | РАСХОДЫ | | | | | |
| V1KB | Расход строительных материалов | | | | | |
| | Цемент | т | I,66 | - | I,74 | - |
| | Цемент, приведенный к марке 400 | " | I,56 | - | I,64 | - |
| | То же, на I м2 площади застройки | " | - | 0,002 | - | 0,002 |
| | Бетон | м3 | 4,38 | - | 4,85 | - |
| | в том числе: | | | | | |
| | сборный | " | 4,38 | - | 4,38 | - |
| | Бетон на I м2 площади застройки | " | - | 0,006 | - | 0,006 |
| | То же, на расчетный показатель | " | - | 0,006 | - | 0,006 |
| | Асфальтобетон | т | 63,I2 | - | 77,92 | - |
| | Щебень | м3 | I32,I9 | - | I58,40 | - |
| | Песок | " | I06,92 | - | I32,00 | - |
| | Резинобитумная смесь | т | 40,82 | - | 50,4 | - |
| V4KA | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| V4KK | Потребная электрическая мощность | кВт | I6,0 | - | I6,0 | - |
| | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | |
| G30C | Площадь застройки | м2 | 648,0 | - | 800,0 | - |
| V1OK | То же, на расчетный показатель | " | - | I,0 | - | I,0 |

## Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принят I м2 площади застройки площадки.
В проекте разработаны два варианта покрытия площадки: спецсмесь и синтетический материал "регупол".
Сметная документация составлена в нормах и ценах, I984г.
Настоящий проект разработан взамен типового проекта 290-I-23.

B7EA

## С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I. Архитектурно-строительная часть.
Альбом П. С м е т ы. Ведомости потребности в материалах.
Примененный типовой проект: 290-0I-33 "Освещение спортивных площадок" (распространяет Свердловский филиал ЦИТП).

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 78 форматок.

| | | |
|---|---|---|
| B7BA | АВТОР ПРОЕКТА | "Союзспортпроект", I23I00, Москва, Шмитовский проезд,3. |
| B7HA | УТВЕРЖДЕНИЕ | Утвержден Госгражданстроем 27.I0.I983г., приказ № 322. Введен в действие институтом "Союзспортпроект" I7.I0.84г., приказ № 27I. |
| B7KA | ПОСТАВЩИК | Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск,62, ул.Чебышева,4. |

Инв.№ 20061

Катал.л.№ 050698

Ю.Н.Топтыгин
Главный инж. проекта
Е.Р.Б инт
Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru