СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 409-015-85с.87 УДК 725.4.055
ЦИТП	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200 ТЫС.РУБ.	ОПКА
НОЯБРЬ 1987		На 2 листах На 3 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

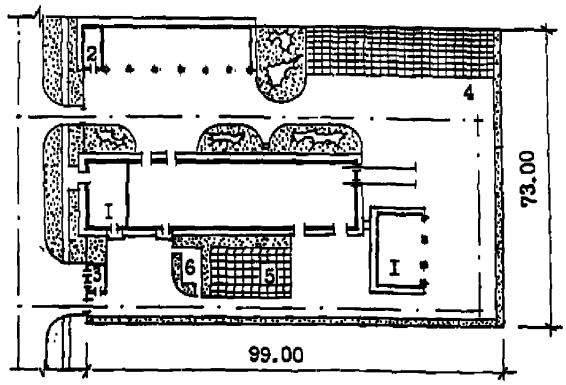

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование здания, сооружения	Обозначение типового проекта
I	Главный корпус со складом заполнителей	ТП 409-15-93с.86
2	Материальный склад с навесом	ТП 708-10
3	Трансформаторная подстанция	ТП 407-3-287
4	Площадка складирования пиломатериалов	-
5	Площадка складирования готовых железобетонных изделий	-
6	Площадка для отдыха	-

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производственная база ремстройучастка предназначена для обеспечения столярно-строительными изделиями, мелкими железобетонными изделиями (блоки, перемычки и др.), товарным бетоном и раствором; клеевыми и масляными малярными составами; малогабаритными металлоконструкциями; сантехническими и кровельными заготовками; технического обслуживания мелких строительных механизмов и электрооборудования.

Строительство базы предусматривается по типовым проектам, указанным на I-ой странице каталожного листа.

I5IA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка 0,72 га. Плотность застройки 39%

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°, 30°С (основное решение)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IIВ, IIIВ, IУГ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3BT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

G2MA СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8,9 баллов

Основные производства скомпанованы в главном корпусе:

- дерево-обрабатывающее отделение по изготовлению столярно-строительных изделий;
- отделение железобетонных изделий, товарного раствора и бетона;
- отделение приготовления красящих составов, замазки, шаклевки;
- ремонтно-механическое отделение по выполнению санитарно-технических работ, изготовлению металлоконструкций, электротехнических работ.

Сырье и материалы поступают автотранспортом и складируются на открытой площадке и в складах.

На участки сырье и материал поступает с помощью конвейеров, лебедок и других транспортных средств.

Степень механизации труда рабочих составляет 62%.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Годовая программа	тыс.руб.	200
в том числе:		
Столярно-строительные изделия	м3 (тыс.руб.)	952,0 (I26,6)
Железобетонные изделия и товарные смеси	м3 (тыс.руб.)	I470 (25)
Красящие составы, замазки, шаклевки	т (тыс.руб.)	40 (0,4)
Санитарно-технические работы	тыс.руб.	26
Ремонт оборудования и инвентаря	тыс.руб.	II,7
Изготовление металлоконструкций	"	6,6
Электротехнические работы	"	3,7
Себестоимость продукции на расчетный показатель	тыс.руб.	0,7
Уровень рентабельности	%	I2,3
Расчетный показатель	I тыс. руб. выпуск. прод.	
Срок окупаемости капитальных вложений	лет	7,6
Приведенные затраты на единицу мощности	тыс.руб.	0,97

G3DD ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Вода	м3/ч м3/сут.	4,22 9,435
Тепло	ккал/ч кВт	79I5I0 920,52
Пар	кг/ч	739
Потребная электрическая мощность	кВт	42I,8

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен	I
Общее количество работающих	3I
в том числе:	
рабочих	24
Выработка на одного работающего (годовая) руб.	645I

Номер	Наименование здания и сооружения	V1IB Общая сметная стоимость тыс.руб.	G3NB Объем строительный м3	G30C Площадь застройки м2
I	Главный корпус со складом заполнителей	364,82	I2III,07	I520,98
2	Материальный склад с навесом	38,I8	3398	5I9,2
3	Трансформаторная подстанция	I6,65	I50	37,7
4	Площадка складирования пиломатериалов	I,49	-	504
5	Площадка складирования готовых железобетонных изделий	0,7I	-	240
6	Площадка для отдыха	0,0I	-	33

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка

Альбом II - Сметы (для I территориального района).

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 70 форматок

В.П.СУЩИХ

Главный инженер проекта

С.Г.КОСМЕРИДИ

Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru