СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-20-142.84 УДК 721.057.5:666.973
ЦИТП	СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ-КАФЕ) (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I) НА 150 МЕСТ С ВАРИАНТОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ, РАБОТАЮЩАЯ НА ПОЛУФАБРИКАТАХ	DMED
ФЕВРАЛЬ 1985		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-8



ПЛАН НА ОТМ.0,000

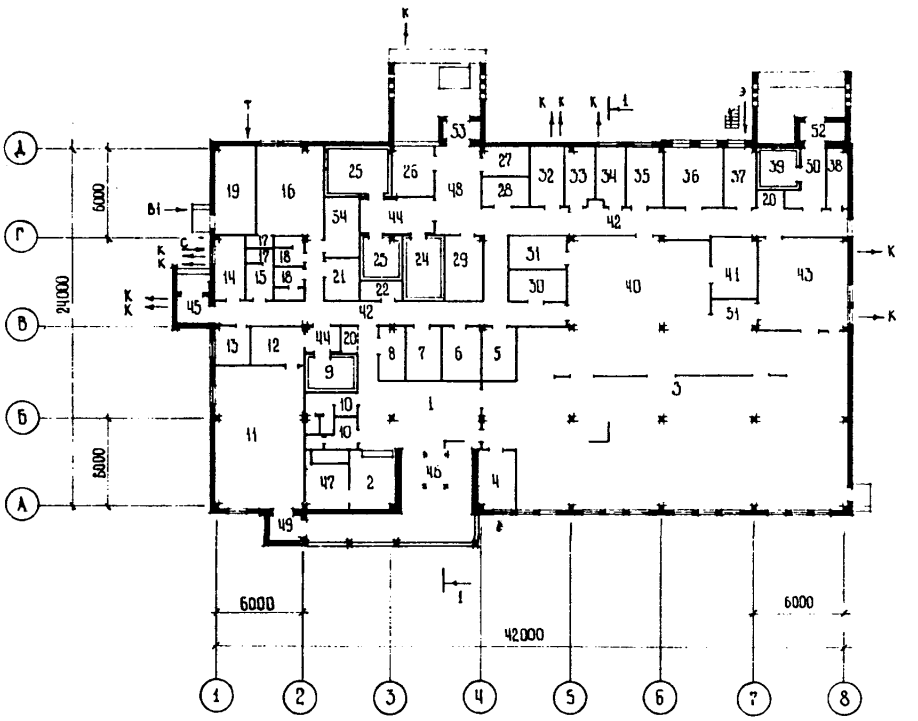

gost.e-ecolog.ru

СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ – КАФЕ) (В КОНСТРУКЦИЯХ I,020-I) НА I50 МЕСТ С ВАРИАНТОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ, РАБОТАЮЩАЯ НА ПОЛУФАБРИКАТАХ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-20-I42.84	Лист I Страница 2

ПЛАН НА ОТМ. 3,300

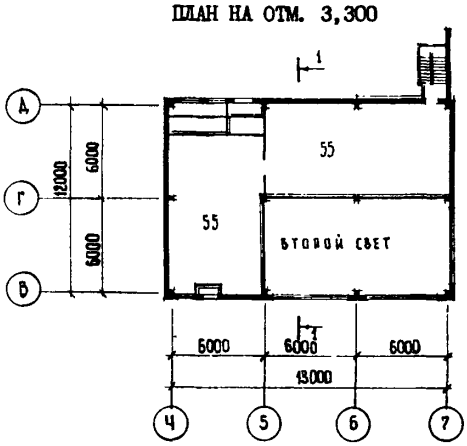

РАЗРЕЗ 1-1

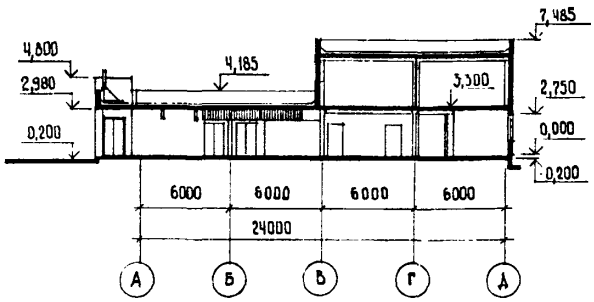

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Вестибюль	36,86	28	Помещение зав.производством	6,48
2	Гардероб	I2,20	29	Кладовая сухих продуктов	II,03
3	Зал с раздаточной на I50 мест	274,I8	30	Помещение для резки хлеба	8,04
4	Помещение совета кафе	9,70	3I	Моечная кухонной посуды	8,00
5	Буфет	8,I4	32	Кладовая инвентаря	8,99
6	Гардероб для официантов	9,I0	33	Моечная и кладовая тары для полуфабрикатов	7,I5
7	Радиоузел	8,2I	34	Цех обработки зелени	7,00
8	Помещение для слесаря и электрика	6,0I	35	Доготовочный цех	9,90
9	Охлаждаемая камера магазина кулинарии	6,64	36	Помещение для мучных изделий	I5,52
I0	Уборные для посетителей	II,34	37	Помещение персонала	7,35
II	Магазин кулинарии на 3 рабочих места	56,88	38	Электрощитовая	6,I6
I2	Подсобное помещение магазина	8,75	39	Охлаждаемая камера пищевых отходов	5,04
I3	Кабинет директора	6,00	40	Горячий цех	58,09
I4	Контора	9,02	4I	Холодный цех	II,25
I5	Гардероб для персонала (мужской)	4,2I	42	Коридор	97,I9
I6	Гардероб для персонала (женский)	27,00	43	Моечная столовой посуды	36,24
I7	Душевые	3,24	44	Тамбур-шлюз охлаждаемых камер	I4,8I
I8	Уборные для персонала	7,64	45	Тамбур служебного входа	3,83
I9	Тепловой пункт	I6,00	46	Тамбур главного входа	9,28
20	Машинное отделение	4,32	47	Помещение тепловой завесы	8,56
2I	Бельевая	6,75	48	Загрузочная	I8,05
22	Кладовая уборочного инвентаря	3,7I	49	Тамбур магазина кулинарии	3,87
23	Охлаждаемая камера фруктов, ягод, напитков, овощей	5,77	50	Неохлаждаемое помещение камеры отходов	7,24
24	Охлаждаемая камера полуфабрикатов	9,00	5I	Коридор	5,00
25	Охлаждаемая камера молочных продуктов,жиров,гастрономии	I2,04	52	Тамбур входа в охлаждаемую камеру	3,60
26	Кладовая и моечная тары	8,94	53	Тамбур входа в загрузочную	2,99
27	Кладовая винно-водочных изделий	5,43	54	Агрегатная	9,43
			55	Венткамера	I30,00

СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ - КАФЕ) (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I) НА 150 МЕСТ С ВАРИАНТОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ, РАБОТАЮЩАЯ НА ПОЛУФАБРИКАТАХ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-20-142.84	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты-монолитные бетонные марки 100; сборные железобетонные по серии I.020-I, вып.I-I. Типоразмеров - 2

Цокольные панели - сборные железобетонные по серии I.020-I, вып.5-I. Типоразмеров - 3

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I, вып.2-I и 2-8. Типоразмеров - 3

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I, вып.3-I и 3-5. Типоразмеров - 10

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по серии I.041-I, вып.I и 4. Типоразмеров - 9

Стены - легкобетонные панели по серии I.020-I, вып.5-2 и 5-4. Типоразмеров - 12

Перегородки - кирпичные

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с утеплителем из ячеистого бетона γ = 400 кг/м3

Лестницы - металлические по серии I.459-2, вып.I. Типоразмеров - 3

Ограждения - металлические по серии I.459-2, вып.2. Типоразмеров - 4

Полы - бетон, керамическая плитка, линолеум

Окна - деревянные по ГОСТ 11214-78. Типоразмеров - 4

Двери - деревянные по ГОСТ 6629-74*. Типоразмеров - 4; по ОСТ 20-3-78. Типоразмеров - 5; НI36I8 "Гидрохолод". Типоразмеров - I. Наибольшая масса монтажного элемента (фундамента) - 5,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Окраска бетонной поверхности стеновых панелей кремнийорганическими красками; кирпичная кладка с облицовкой лицевым кирпичем

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, окраска, облицовка глазурованной плиткой и гипсовым обшивочным листом

C3CA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный: производственный; хозяйственно-питьевой от наружной сети, напор на вводе 14 м

Канализация - раздельная: хозяйственно-фекальная, производственно-грязная и ливневая в наружную сеть

Отопление - центральное водяное с параметрами 150-70 °С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное от внешних сетей. Напор на вводе - 14 м

Электроснабжение - от низковольтных сетей напряжением 380/220 В

Электроосвещение - лампами накаливания

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, охранно-пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование для приготовления и раздачи пищи - модулированное, секционное, работающее на электроэнергии

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2 / 0,26 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 / 0,98 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - минус 30 °С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

СТОЛОВАЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ТИПА (ВЕЧЕРОМ -КАФЕ) (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I) НА I50 МЕСТ С ВАРИАНТОМ ДИЕТИЧЕСКОЙ, РАБОТАЮЩАЯ НА ПОЛУФАБРИКАТАХ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-20-I42.84	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	2I4,93	-
	в том числе:			
Y1II	строительно-монтажных работ	то же	I6I,58	-
Y1IO	оборудование	"	53,35	-
	Стоимость строительно-монтажных работ			
	Iм2 полезной площади здания	руб.	-	I47,27
Y1IR	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм3 строительного объема	"	-	36,24
Y1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I053,57
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	3428	-
Y1JR	То же,на Iм3 строительного объема	то же	-	0,77
Y1JY	То же,на расчетный показатель	"	-	I6,80
Y1KA	РАСХОД			
Y1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент,приведенный к М400	т	242,I(70,6)	-
	То же,на Iм2 полезной площади	"	-	0,22I
	Сталь	"	27,3(0,3)	-
	Сталь,приведенная к классам А-I и С38/23	"	4I,9	-
	То же,на Iм2 полезной площади	"	-	0,03
	То же,на расчетный показатель	"	-	0,2I
	Бетон и железобетон	м3	685,5	-
	в том числе:			
	монолитный	"	208,9	-
	сборный	"	476,6	-
	То же,на Iм2 полезной площади	"	-	0,62
	Лесоматериалы	"	73,8(25)	-
	Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу	"	98,8	-
	Кирпич	тыс.шт.	I04,6I	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Y4KH	Расход			
	воды холодной	м3/сут.	53,8	-
	горячей	то же	I2,7	-
Y4KI	Канализационные стоки	"	60,47	-
Y4KП	тепла	ккал/ч кВт	4I2770 480	-
	в том числе:			
	на отопление	то же	63560 73,9	-
	на вентиляцию	"	I452I0 I68,9	-
	на горячее водоснабжение	"	204000 237,2	-
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	57,93 0,07	
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I90	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
C3NB	Объем строительный	м3	4458	-
YINN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	-	4,06
YINP	То же,на расчетный показатель	м2	-	2I,85
G30C	Площадь застройки	"	I4I2	-
G30B	общая	"	I28I,22	-
	полезная	"	I097,I7	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	5,38

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий,конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984г.
Расчетный показатель - I условное место (количество расчетных единиц - 204)

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Общая пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения.Конструкции железобетонные и металлические. Технология и механизация.
Альбом 2 - Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Холодоснабжение. Электроосвещение и электрооборудование. Автоматизация санитарно-технических систем. Связь и сигнализация.
Альбом 3 - Чертежи задания заводу-изготовителю
Альбом 4 - Сметы
Альбом 5 - Заказные спецификации
Альбом 6 - Ведомости потребности в материалах
Альбом 7 - Железобетонные металлические изделия

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 - II35 форматок
в том числе изделий заводского изготовления - I06 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Белгипроторг, 220642, г.Минск,ул.Берсона,I4

B7HA УТВЕРЖДЕН Утвержден Госгражданстроем 29.04.83, приказ № I29.
Введен в действие Белгипроторгом I2.09.84г. приказ № I38.

Свердловский филиал ЦИТП 620062, Свердловск,ул.Чебышева,4

Инв. №

Катал.л. № 050933

Главный инженер проекта А.И.Сагаловмч

Гл. инженер института В.Ф.Леуненко

gost.e-ecolog.ru