

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-27I.84 УДК 725.573:666.973
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I)	DUGB
ЯНВАРЬ 1985		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I


ФАСАД I-5

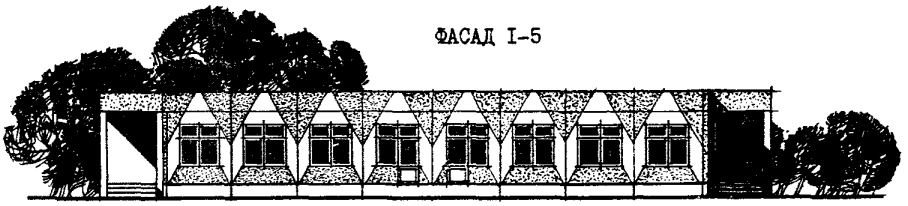

П Л А Н

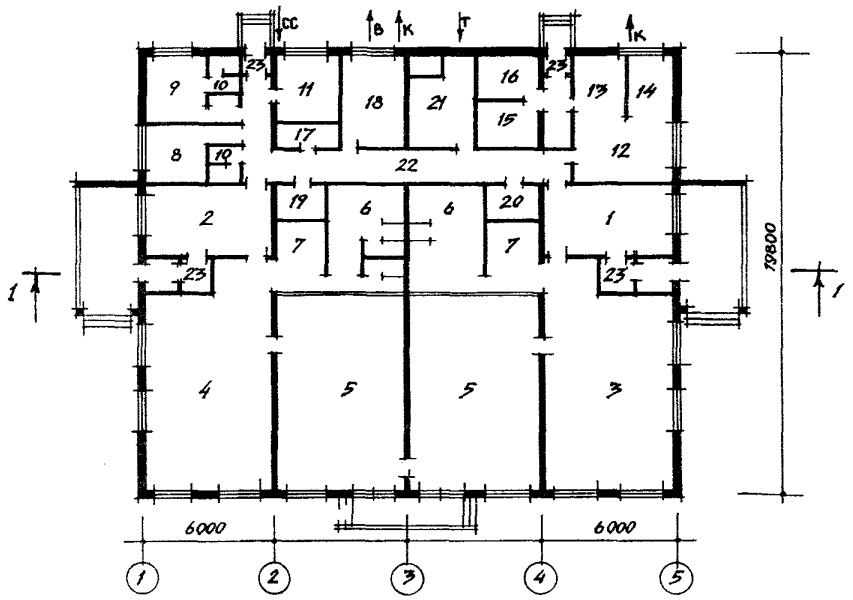

РАЗРЕЗ I-I

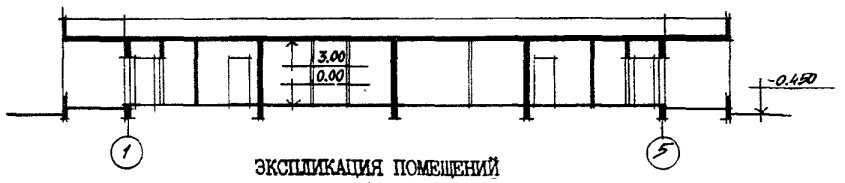

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование помещения	Площадь	Номер	Наименование помещения	Площадь
I	Приемная	I6	I3	Заготовочный цех	7
2	Раздевальная	I6	I4	Моечная	5
3	Игральная	54	I5	Кладовая овощей	5,5
4	Групповая	54	I6	Кладовая сухих продуктов	6
5	Спальные	I00	I7	Бельевая	5
6	Туалетные	33	I8	Постирочная	I3
7	Буфетные	8	I9	Кладовая	4
8	Медицинская комната	9	20	Электрощитовая	4
9	Изолятор	I0,5	2I	Венткамера	I4
I0	Туалетные персонала и изолятора	5	22	Коридоры	33
II	Кабинет заведующей	8	23	Тамбуры	I3
I2	Кухня	I4			

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-27I.84	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные бутобетонные. Бутовый камень М-I00, бетон М-50

Перекрытие (покрытие) - сборные ж/б плиты Перекрытия по серии I.090.I-I; вып.5-I Типоразмеров - 2

Стены - наружные и внутренние однослойные панели по серии I.090.I-I вып.2-I; 2-4. Типоразмеров - I3

Перегородки - кирпичные

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев рубероида с защитным слоем

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-I, вып.4

Окна - по серии I.236-6 вып.I (ч.I и 2). Типоразмеров - I.

Двери - по серии I.I36.5-I9 Типоразмер - I, I.I36-I0. Типоразмеров - 3

Плиты подоконные - по серии I.I36.I-I3, вып.I Типоразмеров - I.

Наибольшая масса монтажного элемента (панель внутренних стен)- 5,4т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Мелкорельефный бетон с последующей окраской, керамическая плитка

ВНУТРЕННЯЯ

Силикатная, масляная окраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе H=II,0 м вод.ст.

Канализация - бытовая и производственная в поселковую сеть

Отопление - центральное, водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя T=95+70°C и вариант T=I50+70°C

Вентиляция - приточно-вытяжная, с механическим побуждением и естественная.

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, электрофикация, телефикация.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА- 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 / 0,98 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус 20, 30 (основное решение),40°C

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР II, III районы, IB подрайон

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД
НА 50 МЕСТ
(В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.090.I-I)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-27I.84 | Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб	80,II	-
	в том числе:			
VIIL	строительно-монтажных работ	то же	58,82	-
VIIO	оборудования	"	2I,29	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб	-	I33
VIIR	То же, Iм3 строительного объема	"	-	33
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I602
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн	I008,62	-
VIJS	То же, на I м2 полезной площади	то же	-	2,29
VIJR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,57
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	20,I7
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I39,2	-
	Цемент, приведенный к марке М-400	"	I09	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,24
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,06
	Сталь	"	8,9	-
	Сталь, приведенная к классам А-I, С38/23	"	II,07	-
	в том числе			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	I,4	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	кг	-	26,I
	То же, на расчетный показатель	"	-	228
	Бетон и железобетон	м3	424,7	-
	в том числе:			
	монолитный	"	220,4	-
	сборный тяжелый	"	98,8	-
	сборный легкий	"	I05,5	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,96
	На расчетный показатель	"	-	8,49
	Лесоматериалы	м3	25,8	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	38,7	-
	Кирпич	тыс.шт	I9,52	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	м3/ч	2,7	-
		м3/сут	5,7	-
		л/с	I,5	-
	горячей	"	0,8	-
V4KI	Канализационные стоки	"	3,9	-
V4KN	Тепла	кВт	24246	-
		ккал/ч	2086	
	в том числе на отопление	то же	39I6 / 3368	-
	на вентиляцию	"	6530 / 5618	-
	на горячее водоснабжение	"	I380 / II88	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	0,088 / 0,076
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	27,3	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I763	-
V1NN	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,99
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	4,74
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	35,26
	Площадь			
G30C	застройки	м2	545	-
	общая	"	468	-
G30B	полезная	"	44I	-
V1OK	То же, на расчетный показатель	"	-	8,82
G30Q	Рабочая	"	372	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	7,44
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметы в нормах и ценах 0I.0I.84 г. В проекте разработан вариант наружных панелей.
Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 30°С.
Расчетный показатель - одно место.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I - Архитектурно-строительные чертежи
Альбом II - Чертежи санитарно-технические, электрооборудования, связи, сигнализации, автоматики вентиляционных систем. Альбом III - Спецификации оборудования
Альбом IУ - Ведомость потребности в материалах. Альбом У - Сметы
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 4[illegible] форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем 22.06.83 г. Приказ № 2I7
Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем 27.09.84 г. приказ № 80/т

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП - 620062, Свердловск, ул.Чебышева, 4

Главный инженер института А.П.Цикунов
Главный архитектор проекта И.П.Шишков

Инв.№ 20025 Катал.л.№ 050640

gost.e-ecolog.ru