СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 820-0I-I9c УДК624.21:625.745
ЦИТП	ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТИКИ НА КАНАЛАХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ	DIVA
МАРТ 1983		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

РАЗРЕЗ I-I

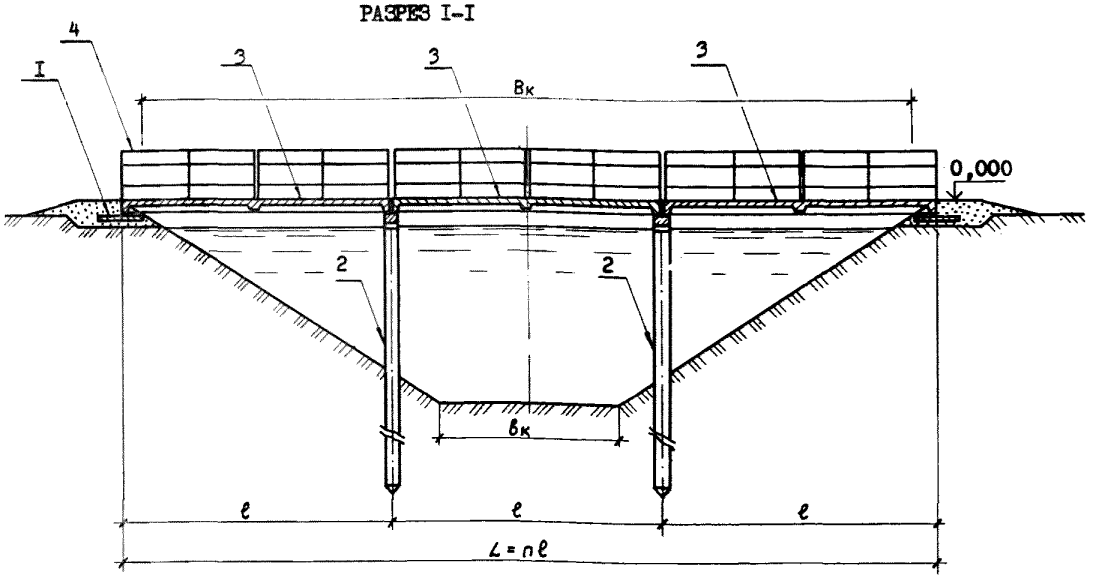

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

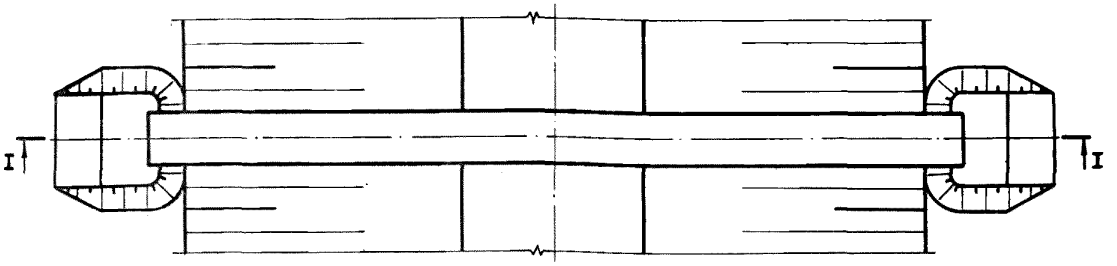

ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ

№ поз	Наименование	Количество (штук)								
		ПМ-6	ПМ-9	ПМ-I2	ПМ-I5	ПМ-I8	ПМ-2I	ПМ-24	ПМ-27	ПМ-30
I	Береговая опора	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Промежуточная опора	-	-	2	2	2	2	2	2	4
3	Плиты пролетного строения дл.3 м	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	То же дл.6 м	I	-	I	-	3	2	I	-	5
	То же дл.9 м	-	I	-	I	-	I	2	3	
4	Блоки перильного ограждения	4	6	8	I0	I2	I4	I6	I8	20

gost.e-ecolog.ru

ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТИКИ НА КАНАЛАХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 820-0I-I9c	Лист I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пешеходные мостики предназначены для применения на каналах мелиоративных систем и водо-токах не имеющих ледохода, в районах с сейсмичностью до 8 баллов

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пешеходные мостики могут быть применены, как в случае пропуска расчетных расходов руслом водо-тока, так и при пропуске части их поймой, без стеснения потока. В случае пропуска расчетных расходов только отверстием моста со стеснением потока, следует учитывать возможный размыв русла водо-тока с учетом требований § 33 СН 200-62.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Пролетные строения - сборные железобетонные ребристые плиты по серии 3.820-I3 вып.I. Типоразмеров - 3

Промежуточные опоры - Т-образные железобетонные сваи по серии 3.820-I3.вып.I Типоразмеров - 3

Береговые опоры - сборные железобетонные ребристые плиты по серии 3.820-I3 вып.I. Типоразмеров - I

Перильные ограждения - металлические, индивидуальные Типоразмеров - 4

Покрытие пешеходных мостиков - асфальтобетон

Покрытие подходов - песчано-гравийная смесь

Наибольшая масса монтажного элемента (плитноребристый блок П-90) - 2,32 т

ОТДЕЛКА

Секции перильного ограждения окрасить масляными составами за два раза

СЕЙСМИЧНОСТЬ - 8 баллов

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - II,III,IУ,У

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- обычные

	Наименование		Количество								
			Шифр сооружения								
			ПМ-6	ПМ-9	ПМ-I2	ПМ-I5	ПМ-I8	ПМ-2I	ПМ-24	ПМ-27	ПМ-30
V1IA	СТОИМОСТЬ										
V1IB	Общая сметная стоимость	руб.	229	352	654	803	867	I257	I388	I5I8	I648
	в том числе:										
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	229	352	654	803	867	I257	I388	I5I8	I648
V1IV	Общая стоимость на расчетный показатель	руб	38,2	39,I	54,5	53,5	48,2	59,8	57,8	56,2	54,9
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ										
V1JF	Построечные трудозатраты	чел.-дн.	4,3	5,4	22,9	32,I	36,4	2I,2	22,5	23,8	25,7
V1JV	То же,на расчетный показатель	то же	0,7I	0,6	I,9	2,I4	2,02	I,0	0,93	0,88	0,85
V1KA	РАСХОДЫ										
	Сборный железобетон	м3	0,78	I,I9	2,08	2,49	2,69	3,24	3,65	4,09	4,88
	Сталь,приведенная к классу А-I С 38/23	т	0,I6	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка маркировки сооружений ПМ - 6 (9,I2, I5, I8, 2I, 24, 27, 30)

ПМ - пешеходные мостики; 6(9 - 30) - длина пешеходного мостика в п.м.

Расчетный показатель-I п.м.длины моста.Тип.пр.решения разработаны взамен т.п.820-I82.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Чертежи

Альбом II - Сметы

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4 - I66 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Белгипроводхоз, 220754,г.Минск,ул.Варвашени,д.77

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Минводхозом СССР; I9.II.8I, протокол № 455

Введен в действие Минводхозом БССР, приказ № I8I от 07.06.82

Срок действия - I986 год Инв.№

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП-252057,Киев,57,ул.Эжена Потье,I2 Катал.л.№047255

Н.Свиридов

Главный инженер проекта

П.Лапчук

Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru