

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	705-3-27.88
СССР ЦИТП	ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 70 ТОНН	УДК 725.35
ФЕВРАЛЬ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 4 страницах Страница 1


ФАСАД Б-А



РАЗРЕЗ I-I

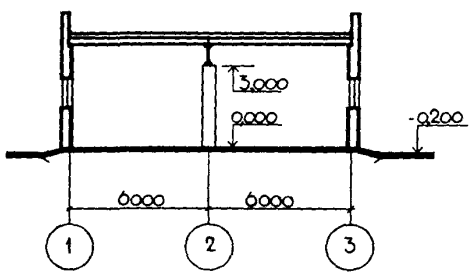

ПЛАН НА ОТМ. 0,000

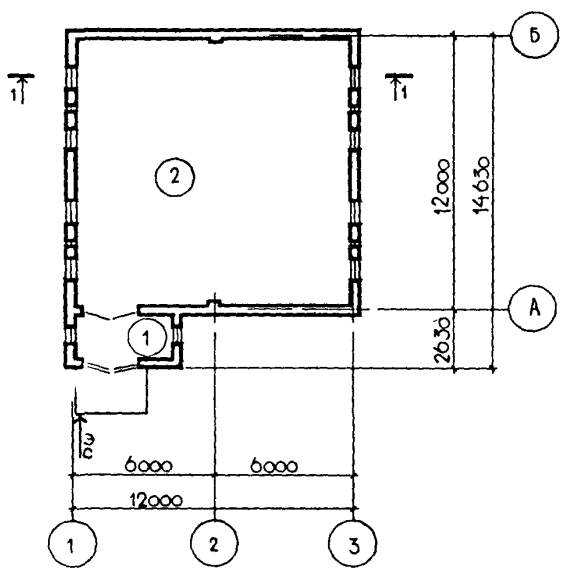

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Тамбур	9,I
2	Хранилище	I37,8

gost.e-ecolog.ru

ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 70 ТОНН	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-3-27.88	Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ I3579-78, типоразмеров - 3; вариант монолитные бетонные, бетон класса BI0
Стены - кирпичные
Балка - сборная железобетонная по серии I.462.I-I/8I,вып.I,типоразмеров - I
Покрытие - сборные железобетонные плиты
по ГОСТ 22701.I-77; типоразмер - I
по ГОСТ 22701.2-77; типоразмер - I
по ГОСТ 22701.3-77; типоразмер - I
по серии I.14I-I, вып.63; типоразмер - I

Кровля - рулонная 4-х слойная из рубероида марки РМ-350 по ГОСТ I0923-82

Утеплитель - пенобетон γ=600кг/м3

Полы - асфальтобетонные кислотоупорные искронедающие

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-86, типоразмеров - I

Ворота - противопожарные искронедающие индивидуальные, типоразмер - I

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) - 4,5т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка, окраска силикатной краской

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция - естественная приточно-вытяжная

Электроснабжение - от сетей напряжением 380/220В

Электроосвещение - лампами накаливания

Слаботочные устройства - телефонная связь, пожарная сигнализация

J30D НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,23 кПа / 23 кгс/м2

J3ND НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I,0 кПа / I00 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - первая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IIB

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Хранилище взрывчатых материалов предназначено для приема, хранения и выдачи взрывчатых материалов и средств инициирования

Механизация погрузочно-разгрузочных работ осуществляется электро- и автопогрузчиками, допущенными Госгортехнадзором СССР к постоянному применению, ручными тележками

ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 70 ТОНН	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-3-27.88	Страница 3

VIMA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица мощности	Т	ЕА05	1				
				Единица годового объема товарной продукции	в натуральном выражении	ЕА07					
					в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
			Количество расчетных единиц	Мощность		ЕД06	70				
				Годовой объем товарной продукции	в натуральном выражении	ЕД09					
					в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10					
G3OC	Техническая характеристика	площадь, м²	застройки			ХП01	168,86		2,41		
G3OB			общая			ХП02	148,77		2,13		
			в том числе	подземной части		ХП03					
				встроенных (бытовых) помещений		ХП09					
G3NB		объем строительный, м³	общий			ХБ01	895,65		12,79		
			в том числе	подземной части		ХБ02					
				встроенных (бытовых) помещений		ХБ03					
V1IB	Стоимость	Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	общая			СС01	17,78		254,0		
V1IL			в том числе	строительно-монтажных работ		СС02	17,15	115,28 / 19,15			
V1IO				оборудования		СС03	0,63				
			общая с учетом условной привязки			СС10					
	Трудоемкость	нормативная трудоемкость, чел.-ч				ТР08	1714,7		24,49		
V1JF		трудозатраты построечные, чел.-ч				ТР06	1589,54	10,68 / 1,77	22,71	92685	
V1KB	Материалоемкость	Цемент, т (удельные показатели, кг)	всего			РЦ01	20,79	139,75	297,0	1212245	
			приведенный к М400			РЦ02	19,81	133,16	283,0	1155102	
			в том числе на индустриальные изделия			РЦ03	11,28	75,82	161,14	657726	
		Сталь, т (удельные показатели, кг)	всего			РС01	3,34	22,45	47,71	194752	
			приведенная к классу А-I и Ст3			РС02	4,38	29,44	62,57	255394	
			в том числе на индустриальные изделия			РС03	2,71	18,22	38,71	158017	
		Бетон и железобетон, м³	всего			РБ01	47,9	0,32	0,68	2793	
			в том числе	монолитный		РБ02	0,8	0,005	0,01	47	
				сборный тяжелый		РБ04	47,1	0,316	0,67	2746	
				сборный легкий		РБ05					
		Лесоматериалы, м³	всего			РЛ01	2,71	0,02	0,04	158	
			приведенные к круглому лесу			РЛ02	4,07	0,03	0,06	237	

ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 70 ТОНН	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-3-27.88	Страница 4

	Наименование показателей		Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
	Материалоемкость	Кирпич, тыс. шт.	РК01	43,55	0,29	0,62	2539	
		Стекло строительное, м²	РД01	I5,86	0,I07	0,227	924	
		Асбестоцемент, м²	РД02	68,8	0,46	0,98	40I2	
		Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²	РГ03	I005,I2	6,76	I4,36	58608	
		Трубы пластмассовые, м	РД04					
		Трубы пластмассовые, т	РД05					
		Трубы стеклянные, м	РД06					
V1LI	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.	ЭК01					
		Расход газа: расчетный, м³/ч	ЭГ01					
V1LJ		Расход газа: годовой, м³	ЭГ02					
V1LL		Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)	ПС08					
V1LK		Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01	I,8				
V1GB		Продолжительность строительства, мес.	ПС01	2,5				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984г

Расчетный показатель - Iт емкости хранилища. Расчетных единиц - 70

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - ПЗ Общая пояснительная записка (из ТП 705-3-25.88)

Альбом 2 - ТХ Технология производства
ЭО Электрическое освещение
ЭГ Молниезащита здания
ОВ Вентиляция
СС Связь и сигнализация

Альбом 3 - АР Архитектурные решения
АРИ Изделия
КЖ Конструкции железобетонные

Альбом 4 - С Сметная документация
ВМ Ведомости потребности в материалах
СО Спецификации оборудования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 332 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Южгипроруда, 3I0058, Харьков, ул. Р.Роллана,I2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Минчерметом СССР, приказ от 30.II.88 №I082
Введен в действие Минчерметом СССР, приказ от I0.II.88 №706
Срок действия типового проекта-I994г

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, Киев-57, ул. Э.Потье,I2

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 062774

Подписано в печать 05.I2.89. Тираж 7770 экз. Заказ II694. ЦИТП Госстроя СССР