СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	705-3-26.88
СССР ЦИТП	ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 24 ТОННЫ	УДК 725.35
ФЕВРАЛЬ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 4 страницах Страница 1

ФАСАД В–А

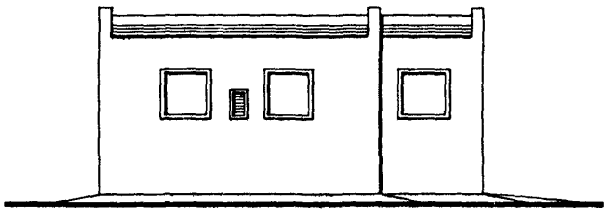

РАЗРЕЗ I–I

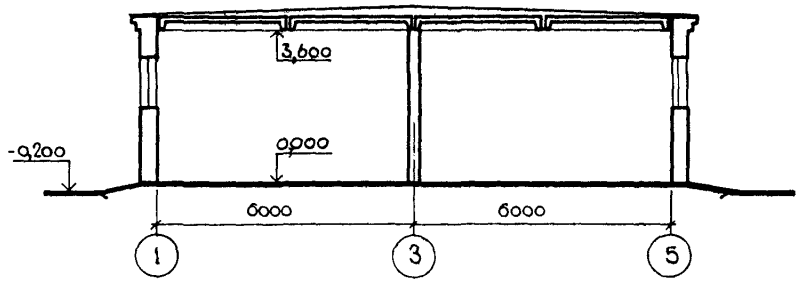

ПЛАН НА ОТМ. 0,000

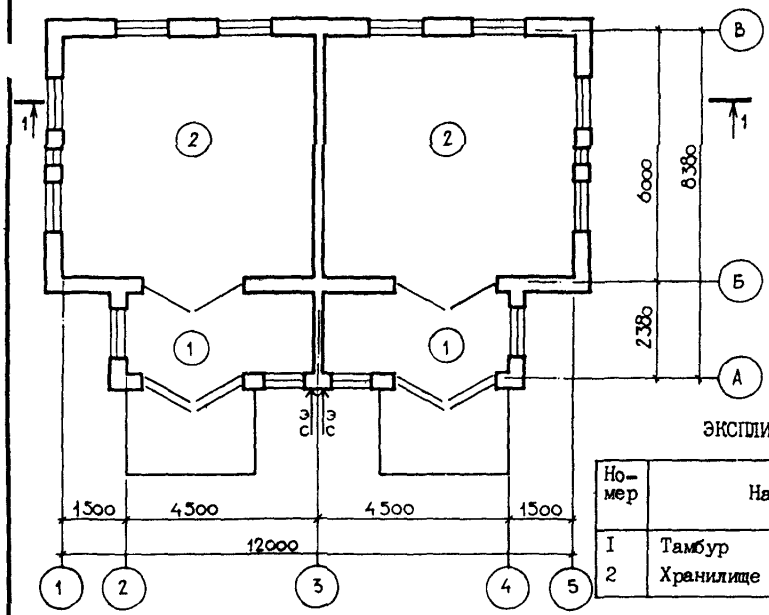

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Тамбур	I7,6
2	Хранилище	67,4

gost.e-ecolog.ru

ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 24 ТОННЫ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-3-26.88	Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ I3579-78, типоразмеров - 3; вариант монолитные бетонные, бетон класса BIO

Стены - кирпичные

Покрытие - сборные железобетонные плиты по ГОСТ 22701.1-77, типоразмер - I; по ГОСТ 22701.2-77, типоразмер - I; по серии I.141-1, вып.63, типоразмеров - I

Кровля - рулонная 4-х слойная из рубероида марки РМ-350 по ГОСТ I0923-82

Утеплитель - пенобетон γ=600 кг/м3

Полы - асфальтобетонные кислотоупорные искронедающие

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-86, типоразмер - I

Ворота - противопожарные искронедающие индивидуальные, типоразмер - I

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 3,2т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка, окраска силикатной краской

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция - естественная приточно-вытяжная

Электроснабжение - от сетей напряжением 380/220В

Электроосвещение - лампами накаливания

Слаботочные устройства - телефонная связь, пожарная сигнализация

J30D НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,23 кПа / 23 кгс/м2

J3ND НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I,0 кПа / I00 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - первая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IIB

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Хранилище взрывчатых материалов предназначено для приема, хранения и выдачи взрывчатых материалов и средств инициирования

Механизация погрузочно-разгрузочных работ осуществляется электро- и автопогрузчиками, допущенными Госгортехнадзором СССР к постоянному применению, ручными тележками

ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 24 ТОННЫ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-3-26.88	Страница 3

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей						Код	Типовая проектная документация				Примечание
								Всего	Удельные показатели			
									на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн. руб. СМР	
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица мощности		Т	ЕА05	I				
				Единица годового объема товарной продукции	в натуральном выражении		ЕА07					
					в оптовых ценах, тыс. руб.		ЕА08					
			Количество расчетных единиц	Мощность			ЕД06	24				
				Годовой объем товарной продукции	в натуральном выражении		ЕД09					
					в оптовых ценах, тыс. руб.		ЕД10					
G3OC	Техническая характеристика	площадь, м²	→	застройки			ХП01	II6,7		4,86		
G3OB			→	общая			ХП02	90,3		3,76		
			в том числе	подземной части			ХП03					
				встроенных (бытовых) помещений			ХП09					
G3NB		объем строительный, м³	→	общий			ХБ01	453,46		I8,89		
			в том числе	подземной части			ХБ02					
				встроенных (бытовых) помещений			ХБ03					
V1IB	Стоимость	Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	→	общая			СС01	I3,42		559,I7		
V1IL			в том числе	→	строительно-монтажных работ		СС02	I2,84	I42,I9 / 28,32			
V1IO				→	оборудования		СС03	0,58				
			общая с учетом условной привязки				СС10					
	Трудоемкость	нормативная трудоемкость, чел.-ч					ТР08	I35I,5		56,3I		
V1JF		трудозатраты построечные, чел.-ч					ТР06	I206,73	I3,36 / 2,66	50,28	93982	
V1KB	Материалоемкость	Цемент, т (удельные показатели, кг)	всего				РЦ01	I8,94	209,75	789,I7	I475078	
			приведенный к М400				РЦ02	I8,57	205,65	773,75	I446262	
			в том числе на индустриальные изделия				РЦ03	9,3I	I03,I	387,92	725078	
		Сталь, т (удельные показатели, кг)	всего				РС01	2,7I	30,0I	II2,92	2II059	
			приведенная к классу А-I и Ст3				РС02	3,4I	37,76	I42,08	265576	
			в том числе на индустриальные изделия				РС03	I,37	I5,I7	57,08	I06698	
		Бетон и железобетон, м³	всего				РБ01	3I,4	0,35	I,3I	2445	
			в том числе	монолитный			РБ02	0,3	0,003	0,0I	23	
				сборный тяжелый			РБ04	3I,I	0,344	I,30	2442	
				сборный легкий			РБ05					
		Лесоматериалы, м³	всего				РЛ01	5,35	0,06	0,22	4I7	
			приведенные к круглому лесу				РЛ02	8,02	0,09	0,33	625	

ХРАНИЛИЩЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕМКОСТЬЮ 24 ТОННЫ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 705-3-26.88	Страница 4

	Наименование показателей		Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
	Материалоемкость	Кирпич, тыс. шт.	РК01	29,37	0,32	I,22	2287	
		Стекло строительное, м²	РД01	24,52	0,27	I,02	I9I0	
		Асбестоцемент, м²	РД02					
		Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²	РГ03	583,48	6,46	24,3I	45442	
		Трубы пластмассовые, м	РД04					
		Трубы пластмассовые, т	РД05					
		Трубы стеклянные, м	РД06					
V1LJ	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.	ЭК01					
		Расход газа: расчетный, м³/ч	ЭГ01					
V1LJ		Расход газа: годовой, м³	ЭГ02					
V1LL		Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)	ПС08					
V1LK		Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01	I,2				
V1GB		Продолжительность строительства, мес.	ПС01	I,8				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984г

Расчетный показатель - Iт емкости хранилища. Расчетных единиц - 24

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - ПЗ Общая пояснительная записка (из ТП 705-3-25.88)

Альбом 2 - ТХ Технология производства
ЭО Электрическое освещение
ЭГ Молниезащита здания
ОВ Вентиляция
СС Связь и сигнализация

Альбом 3 - АР Архитектурные решения
АРИ Изделия
КЖ Конструкции железобетонные

Альбом 4 - С Сметная документация
ВМ Ведомости потребности в материалах
СО Спецификации оборудования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 3I4 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Южгипроруда, 3I0058, Харьков, ул.Р.Роллана,I2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Минчерметом СССР, приказ от 30.II.87 №I082
Введен в действие Минчерметом СССР, приказ от I0.II.88 №706
Срок действия типового проекта-I994г

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, Киев-57, ул. Э.Потье,I2

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 062773

Подписано в печать 05.I2.89. Тираж 7770 экз. Заказ II694. ЦИТП Госстроя СССР