К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	807-29-17.89
СССР ЦИТП	ГЛАВНЫЙ КОРПУС МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 1 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	УДК 725.42:658.7:619
НОЯБРЬ 1989	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 7 страницах Страница 1

ФАСАД I-II



ПЛАН НА ОТМ.0,000

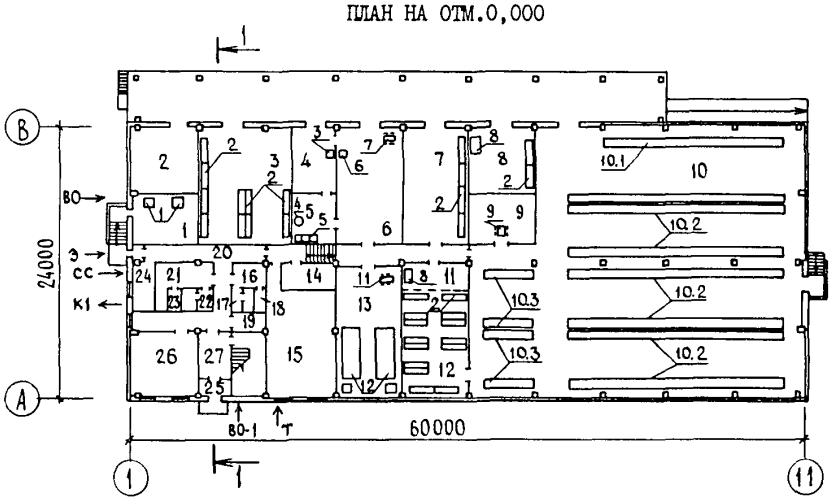

ПЛАН НА ОТМ.3,000

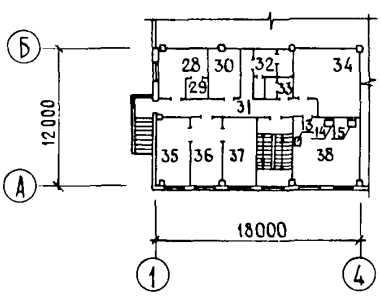

РАЗРЕЗ I-I

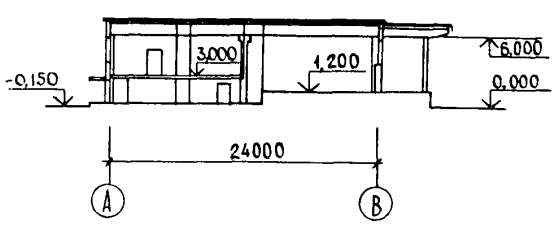

gost.e-ecolog.ru

ГЛАВНЫЙ КОРПУС МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-I7.89	Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Агрегатная	33,9
2	Зарядная	34,8
3	Секция хранения лабораторного оборудования	80,2
4	Расфасовочная рыбьего жира, мази, масла	23,2
5	Моечная	I7,3
6	Секция хранения рыбьего жира, мази, масла, микродобавок	60,5
7	Секция хранения ваты и перевязочных материалов	60,5
8	Секция хранения химреактивов	34,4
9	Секция хранения препаратов группы "А" и "Б"	25,6
I0	Секция хранения медикаментов, хирургического и зоотехнического имущества	658,7
II	Участок расфасовки медикаментов	I4,2
I2	Секция хранения медикаментов	56,8
I3	Секция хранения биопрепаратов	70,9
I4	Электрощитовая	II,I
I5	Приточная венткамера	57,8
I6	Женский гардероб на II человек	7,I
I7	Уборная	3,4
I8	Душевая	I,6
I9	Инвентарная	4,5
20	Коридор	62,I
2I	Мужской гардероб на 9 человек	I2,9
22	Уборная	3,4
23	Душевая	I,6
24	Помещение ВОХР	I0,2
25	Тамбур	5,8
26	Демонстрационный зал с местом для кладовщиков	35,8
27	Вестибюль	II,5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Выпрямитель полупроводниковый ТШ I60-70	2
2	Стеллаж универсальный односторонний ММБ-I2	34
3	Насос шестеренный НШМ-I0	I
4	Аквадистиллятор ДЭ-I0	I
5	Ванна моечная секционная ВМСМ-I	3
6	Ручной насос БКФ-4	I
7	Тележка бочкоопрокидыватель с комплектом сменных приспособлений	I
8	Вытяжной шкаф ШУВ-IУХЛ4	2
9	Тележка разборная 6ТР-I	3
I0.I	Стеллаж сборно-разборный I696-000-I3 I6000x825x3600 мм	I
I0.2	Стеллаж сборно-разборный I696-000-I3 I9000x825x3600мм	7
I0.3	Стеллаж сборно-разборный I696-000-I3 4500x825x3600 мм	4
II	Тележка грузовая ТГ-250 грузоподъемность - 250 кг	3
I2	Камера холодильная среднетемпературная КХС-2-I8Б	2
I3	Кипятильник непрерывного действия электрический КНЭ-25МI	I
I4	Холодильник "Саратов"	I
I5	Электроплита ЭПТ-I-I/220	I

ГЛАВНЫЙ КОРПУС МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-I7.89	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты	– под колонны-монолитные железобетонные, серия I.4I2-I/77,вып.I; под кирпичные вставки-из сборных блоков, ГОСТ I3579-78
Фундаментные балки	– сборные железобетонные, серия I.4I5.I-2, вып.I, типоразмеров – 6
Подпорные стенки	– из сборных плит, серия 3.002.I-I,вып.I, типоразмеров – I
Колонны	– сборные железобетонные, серия I.423-3, вып.I, типоразмеров – 3
Колонны фахверка	– сборные железобетонные, серия I.427.I-3,вып.I/87, типоразмеров – I
Балки покрытия	– сборные железобетонные, серия I.462.I-I/8I, типоразмеров – I
Рампа с навесом	– из сборных элементов, серия 3.0I9.I-I,вып.I,2
Стены	– панели керамзитобетонные γ =900кг/м3,серия I.030.I-I, вып.I-I, типоразмеров -I8 ; вставки – кирпичные
Перегородки	– сборные гипсокартонные, серия I.23I.9-I0,вып.2; экструзионные, серия I.430.8-3/86 ; кирпичные
Покрытие	– сборные железобетонные, комплексные плиты, ГОСТ 22701.0-77 ... ГОСТ 22701.5-77 типоразмеров – 6
Перекрытие	– балки металлические индивидуальные ; плиты сборные железобетонные,серия I.I4I-I, вып.63,типоразмеров -2; серия I.242.I-3, вып.I, типоразмеров – I
Кровля	– рулонная
Полы	– бетонные,асфальтобетонные, из керамической плитки, из линолеума
Окна	– деревянные,ГОСТ I2506-8I, типоразмеров – 3
Двери	– деревянные,ГОСТ 24698-8I, типоразмеров – I ; ГОСТ I4624-84, типоразмеров – 2 ; ГОСТ 6628-88, типоразмеров – 6

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) – 4,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ	– кирпичные вставки стен оштукатурить и расшить под разрезку панелей. Поверхности панелей и вставки окрасить эмалью КО-I74
ВНУТРЕННЯЯ	– известковая побелка, водоэмульсионная окраска масляная окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	– объединенный: хозяйственно-питьевой, противопожарный. Напор на вводе – I5,0 м ; при пожаре – 26,60м
Канализация	– бытовая ; сброс в существующие сети
Отопление	– водяное с параметрами I50-70 и I30-70°С
Вентиляция	– приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение	– централизованное от внешних сетей
Электроснабжение	– от наружных сетей напряжением 380/220 В
Связь и сигнализация	– телефонная связь ; директорская связь ; радиофикация ; автоматическая пожарная сигнализация ; автоматическая охранная сигнализация ; оповещение о пожаре

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа / 23 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 30°С

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I,0 кПа / I00 кгс/м2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР-IA,IБ,IВ,IГ,IВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-I7.89

Страница 4

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

						Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 руб. товарооборота	Примечание*
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы			Единица мощности: м2 общей площади	ЕА05	I				
				Единица годового объема товарной продукции		в натуральном выражении	ЕА07					
						в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
			Количество расчетных единиц			Мощность	ЕД06	I876,5				
				Годовой объем товарной продукции		в натуральном выражении, т	ЕД09	577,I7				
						в оптовых ценах, тыс. руб. поступления/ реализации	ЕД10	762,69 92I,5				
						Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП02	69,98		37,29	0,075	
						Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП07					
						Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03					
						Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04					
						Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	II4,3I		60,92	0,I2	
						Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	78,I				
						Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	ЮА62	II,4				
						Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	40480				
			Производительность труда			годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	ШТ06	40,6I				
						то же, в натуральном выражении	ШТ07	28,86				
G3DD		Режим работы и штаты	Численность работающих чел.			общая	ШТ02	20				
				в том числе		рабочих	ШТ03	I0				
						в наиболее многочисленную смену	ШТ04	I0				
						количество рабочих дней в году	ШТ08	253				
						количество смен в сутки	ШТ01	I				
						продолжительность смены, ч.	ШТ09	8				
						коэффициент сменности по рабочим	ШТ05	I				
						коэффициент загрузки оборудования	ШТ10	0,47				
G3OC		Техническая характеристика	Площадь, м²			застройки	ХП01	I753,2		0,9		
G3OB						общая	ХП02	I876,5		I		
				в том числе		подземной части	ХП03					
						встроенных (бытовых) помещений	ХП09	428				
G3NB			Объем строительный, м³			общий	ХБ01	9332,5		5		
				в том числе		подземной части	ХБ02					
						встроенных (бытовых) помещений	ХБ03	I638,7				

* для заполнения данных проекта привязки

ГЛАВНЫЙ КОРПУС МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-I7.89	Страница 5

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V11A	Стоимость. Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.). общая	CC01	228,56		I2I,80		
V11B	в том числе: строительно-монтажных работ	CC02	I85,II	I9,83			
V11L	в том числе: оборудования	CC03	43,45				
V11O	общая с учетом условной привязки	CC10	295,52		I57,48		
	Трудоемкость. нормативная трудоемкость, чел.-ч	TP08	255I9		I3,60		
V1JF	трудозатраты построечные, чел.-ч	TP06	24749	2,65	I3,I9	I33699	
V1KB	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг): всего	PЦ01	26I,I5	27,98	I39	I4I0783	
	приведенный к М400	PЦ02	254,56	27,28	I36	I375I82	
	в том числе на индустриальные изделия	PЦ03	I52,83	I6,38	8I,44	8256I7	
	Сталь, т (удельные показатели, кг): всего	PC01	45,4I	4,86	24,2	2453I4	
	приведенная к классу А-1 и Ст3	PC02	55,5	5,95	29,58	299822	
	в том числе на индустриальные изделия	PC03	38,6I	4,I4	20,58	208579	
	Бетон и железобетон, м³: всего	PБ01	88I,03	0,094	0,47	4760	
	в том числе: монолитный : тяжелый	PБ02	36I,09	0,04	0,I92		
	монолитный : легкий		2,90				
	сборный тяжелый	PБ04	37I,44	0,04	0,I98	2007	
	сборный легкий	PБ05	I45,60	0,0I6	0,078	787	
	Лесоматериалы, м³: всего	PЛ01	45,I3	0,005	0,024	244	
	приведенные к круглому лесу	PЛ02	67,7	0,007	0,036	366	
	Кирпич, тыс. шт.	PK01	46,94	0,005	0,03	254	
	Стекло строительное, м²	PД01	I64,97	0,0I8	0,09	892	
	Асбестоцемент, м²	PД02					
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²	PГ03	I094I,47	I,I7	5,83	59I08	
	Трубы пластмассовые, м	PД04	550	0,06	0,29	297I	
	Трубы пластмассовые, т	PД05	0,I04			0,562	
	Трубы стеклянные, м	PД06					
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды. холодной: расчетный, м³/сут	ЭВ13	I,62	0,000I7	0,0008		
	расчетный, л/с	ЭВ11	I,30	0,000I4	0,0005		
	годовой, м³	ЭВ14	4I0	0,0044	0,2I8		
	горячей: расчетный, м³/сут	ЭВ23	I,I8	0,000I3	0,0006		
	расчетный, л/с	ЭВ21	I,I0	0,000I2	0,0006		
	годовой м³	ЭВ24	299	0,032	0,I59		

ГЛАВНЫЙ КОРПУС
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-I7.89

Страница 6

	Наименование показателей				Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1LS	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды → Расход пара		расчетный, кг/ч		ПС09					
			годовой, т		ПС07					
V1LA	Расход сжатого воздуха		расчетный, м³/ч		ЭС02					
			годовой, м³		ЭС03					
	Расход тепла	всего	расчетный,	кВт	ЭТ01	45I,66	0,0489	0,240		
				ккал/ч	ЭТ14	388362	4I,6I	206,96		
			годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ21	2307,95	0,247	I,23		
				Гкал	ЭТ25	55I,3				
		в том числе: на отопление	расчетный,	кВт	ЭТ02	I66,9	0,0I8	0,089		
				ккал/ч	ЭТ15	I43493	I5,375	76,47		
			годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ22	I587,06	0,I70	0,846		
V1LN				Гкал	ЭТ26	379,I				
		на вентиляцию	расчетный,	кВт	ЭТ03	248,26	0,027	0,I32		
				ккал/ч	ЭТ16	2I3469	22,874	II3,76		
			годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ23	669,4	0,072	0,357		
				Гкал	ЭТ27	I59,9				
		на горячее водоснабжение	расчетный,	кВт	ЭТ04	36,5	0,0039	0,0I95		
				ккал/ч	ЭТ17	3I400	3,365	I6,73		
			годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ24	5I,49	0,005	0,027		
				Гкал	ЭТ28	I2,3				
V1LI	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.				ЭК01	2,74	0,0003	0,00I5		
V1LJ	Расход газа		расчетный, м³/ч		ЭГ01					
			годовой, м³		ЭГ02					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)				ПС08	80,I	8,583	42,686		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт				ЭМ01	48,I		0,0257		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.				ПС01	8				

ГЛАВНЫЙ КОРПУС МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-I7.89	Страница 7

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Главный корпус межрайонного отделения "Зооветснаб" с товарооборотом до I млн. рублей в год предназначен для хранения медикаментов, биопрепаратов, лабораторного оборудования, хирургического и зоотехнического имущества, перевязочных материалов

В составе главного корпуса имеются складские помещения, где складируется вышеуказанное имущество (согласно температурам и совместимости хранения)

Наряду с этим, в главном корпусе предусмотрены помещения административного и подсобно-вспомогательного назначения.

Препараты и оборудование складируются на стеллажах или штабелях на стоечных поддонах типа ПСМ-I,0 и плоских поддонах типа I,0Д/Ш

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с помощью электропогрузчика ЭП-I03 КИ грузоподъемностью I000 кг, грузовых тележек ТГ-250 грузоподъемностью 250 кг и тележек 6ТР-I

Годовой грузооборот товаров принят четырехкратный

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Проект разработан взамен 807-29-2.83. За расчетный показатель принят I м2 общей площади. Всего расчетных единиц - I876,5

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I (часть I,2)	- ПЗ	Пояснительная записка
	ТХ	Технология производства
	АР	Архитектурные решения
	КЖ	Конструкции железобетонные
	ОВ	Отопление и вентиляция
	ВК	Внутренние водопровод и канализация
	ЭМ	Силовое электрооборудование
	АОВ	Автоматизация отопления и вентиляции
	СС	Связь и сигнализация
Альбом 2	- КЖ.И	Строительные изделия
Альбом 3	- СО	Спецификации оборудования
Альбом 4	- ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 5	- С	С м е т ы. Часть I,2

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 844 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира,34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом Госагропрома СССР Приказ от 9.06.89г.№ 25-Э Срок действия I994 год

B7AA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

gost.e-ecolog.ru