СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-33.87
ЦИТП	ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	УДК 725.38
АПРЕЛЬ 1988		На 3 листах На 5 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

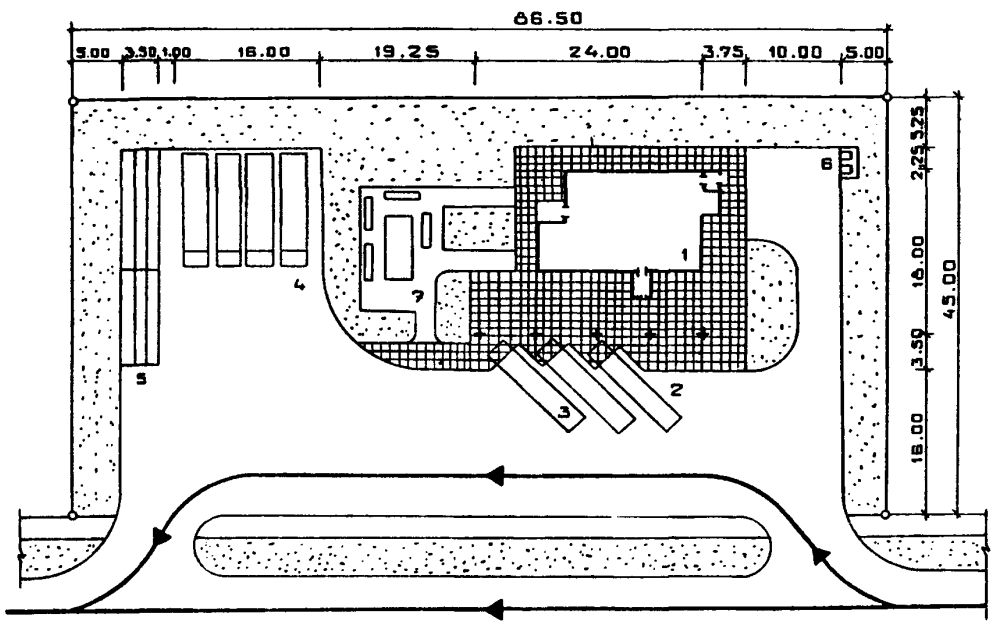

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Здание автостанции	503-5-33.87
2	Перрон прибытия	-
3	Перрон отправления	-
4	Площадка отстоя	-
5	Устройство для осмотра и ремонта автобусов	503-4-17
6	Контейнерная площадка	-
7	Площадка для отдыха	-

gost.e-ecolog.ru

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-33.87	Лист I Страница 2

ФАСАД I-5



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

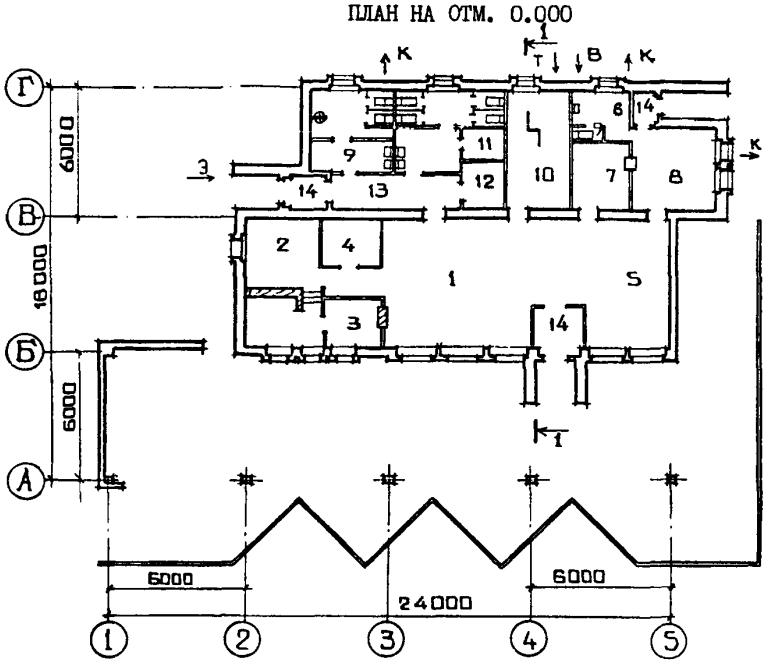

РАЗРЕЗ I-I

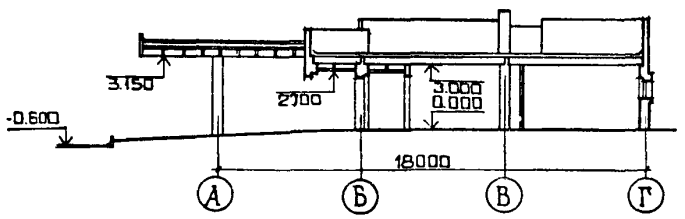

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Пассажирский зал	46,6	8	Подсобное помещение буфета	I3,3
2	Диспетчерская	I8,5	9	Уборные	23,3
3	Касса	4,0	I0	Техническое помещение	I4,8
4	Подсобное помещение	6,3	II	Кладовая	3,0
5	Зал буфета с раздаточной	2I,5	I2	Электрощитовая	3,3
6	Гардероо персонала	4,9	I3	Коридор	6,4
7	Моечная посуды	7 0	I4	Тамбуры	7,3

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ I5 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-33.87	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные бетонные ленточные

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные

Покрытия - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.60,63 Типоразмеров - 2. По серии I.242.I-3 в.I. Типоразмеров - I

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем гравия

Полы - терраццо, линолеум, керамическая плитка, бетонные

Окна - деревянные по серии I.I36.5-I6 ч.I. Типоразмеров - 2. По серии I.236-6 вып.I. Части I, 2. Типоразмеров - I

Двери - деревянные по серии I.I36-I0. Типоразмеров - 3. По серии I.I36.5-I9. Типоразмеров - 2

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 2,8 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2 / 0,26 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1B0 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - минус 20, 30 (основной вариант), 40°С

G200 КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - - II, III, IB

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 / 0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ
Лицевой кирпич, штукатурка "под шубу", окраска водоэмульсионными красками для наружных работ

ВНУТРЕННЯЯ
Лицевой кирпич, затирка цементным раствором, известковая побелка, керамическая плитка, окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковой сети. Напор на вводе I0 м (0,I0 МПа)

Канализация - раздельная: бытовая и производственная в поселковую сеть.

Отопление - центральное, водяное от тепловых сетей. Параметры теплоносителя I50 - 70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - местное, от электрокипятильника

Электроснабжение - от местных сетей напряжением 380/220 В

Электрическое освещение - лампами накаливания, люминисцентными

Связь и сигнализация - телефонная связь, радиотрансляция, электрочасофикация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Машины контрольно-кассовые ОКА-I400Т, камеры хранения ручной клади КХС-5. Машины электронные билетно-кассовые ЭБКМ

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Пассажирская автостанция предназначена для обслуживания пассажиров в сельской местности на начальных, конечных и транзитных пунктах междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Суточное отправление пассажиров - - 250 человек.

Отправление автобусов:
- в час - 3
- в сутки - I7

Количество работающих - 8

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ I5 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-33.87	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость автостанции в том числе:	тыс. руб.	II7,94	-
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	I09,2I	-
V1IO	Оборудования	"	8,73	-
	Общая сметная стоимость здания в том числе:	то же	63,65	-
	строительно-монтажных работ	"	55,II	-
	оборудования	"	8,54	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади здания	руб.	-	28I,I7
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема здания	"	-	69,06
V1IV	Стоимость общая здания на расчетный показатель	"	-	4243,3
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JA	Построечные трудовые затраты на здание	чел.-дн.	I073,2	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	то же	-	5,48
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I,35
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	7I,57
V1KA	РАСХОД			
V1KB	Расход строительных материалов на здание			
	Цемент	т	46,83	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	44,72(33,45)	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,23
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,056
	Сталь	"	8,53 (6,72)	-
	Сталь, приведенная к классу А-I и СТ3	"	I0,I4	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,05
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,68
	Бетон и железобетон	м3	I00,69	-
	в том числе: монолитный	"	65,55	-
	сборный	"	35,I4	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,5I4
	То же, нарасчетный показатель	"	-	6,7I
	Лесоматериалы	"	I4,08	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I9,52(I0,52)	-
	Кирпич	тыс.шт.	82,I7	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расходы			
V4KH	воды холодной	м3/ч	0,54	-
		м3/сут	7,50	-
		л/с	0,38	-
	горячей	то же	0,34	-
V4K1	Канализационные стоки	"	2,I6	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	56500	-
		кВт	65,52	
	в том числе:			
	на отопление	то же	25800	-
			29,92	
	на вентиляцию	"	30700	-
			35,60	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	I3I,6
				0,I5
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	34,2	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	798	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,07
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	53,2
G3OC	Площадь застройки	м2 "	228	-
G3OB	общая	"	I96	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I3,07
I5IA	Показатели генплана			
	Площадь участка	га	0,39	
	Плотность застройки	%	40	

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ I5 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-33.87	Лист 3 Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта 503-293.

За расчетный показатель принят I человек вместимости здания, всего - I5 расчетных единиц.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрическое освещение. Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация

Альбом II - Сборные железобетонные изделия. Стальные арматурные и закладные изделия

Альбом III - Техническая документация для заводов-изготовителей

Альбом IУ - Спецификации оборудования

Альбом У - Сметы

Альбом УI - Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 6 8 5 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Ленинградский филиал института "Гипроавтотранс", I9I065, Ленинград, ул.Герцена, I9

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР, протокол от 24.09.87 № I7
Срок действия - I993 год

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, г.Новосибирск, 51, пр.Дзержинского, 81/2

Инв.№

Катал.л.№ 059455

gost.e-ecolog.ru