СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-32.87
ЦИТП	ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	УДК 725.38
АПРЕЛЬ 1988		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I

СХЕМА ГЕНПЛАНА

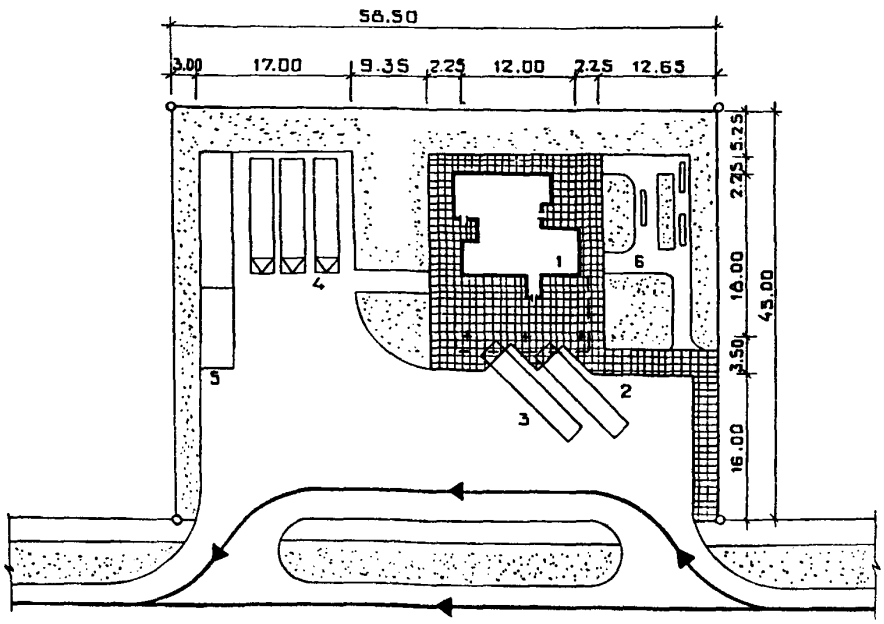

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Здание автостанции	503-5-32.87
2	Перрон прибытия	-
3	Перрон отправления	-
4	Площадка отстоя	-
5	Устройство для осмотра и ремонта автобусов	503-4-17 Альбом II
6	Площадка для отдыха	-

gost.e-ecolog.ru

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-32.87	Лист I Страница 2

ФАСАД I-3



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

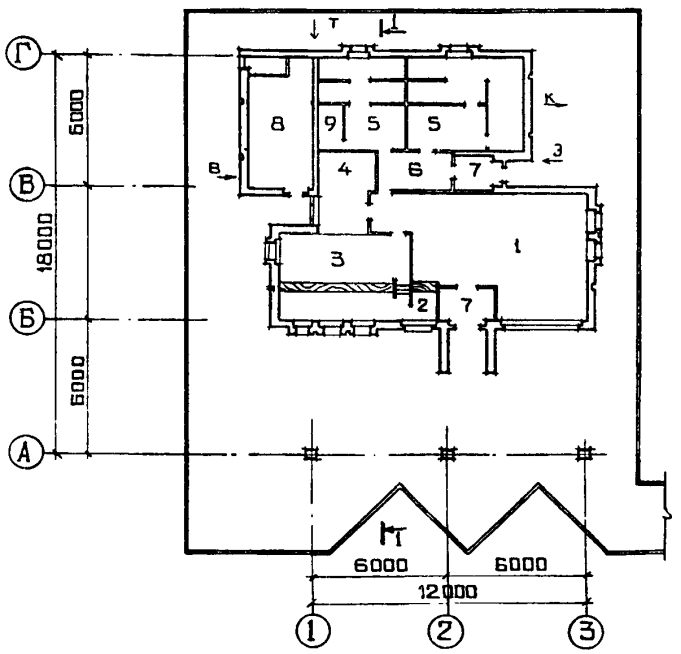

РАЗРЕЗ I-I

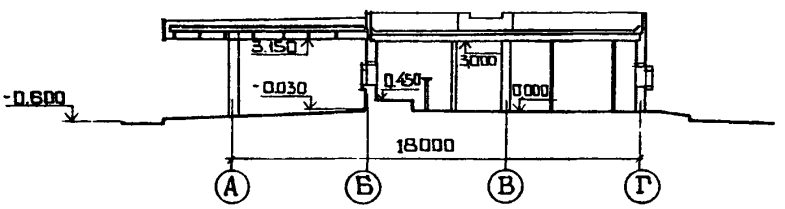

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Пассажирский зал	37,I	6	Коридор	4,7
2	Касса	3,8	7	Тамбуры	5,9
3	Диспетчерская	I8,I	8	Венткамера	I4,2
4	Подсобная комната	8,9	9	Кладовая уборочного инвентаря	2,2
5	Уборные	30,4			

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-32.87	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные бетонные ленточные

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные

Покрытия - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.60,64. Типоразмеров - 4. По серии I.242.I-3 вып.I. Типоразмеров - I

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем гравия

Полы - терраццо, линолеум, керамическая плитка, бетонные

Окна деревянные по серии I.I36.5-I6 ч.I. Типоразмеров - 3. По серии I.236-6 вып.I. Части I, 2. Типоразмеров - 2

Двери - деревянные по серии I.I36-I0. Типоразмеров - 3. По серии I.I36.5-I9. Типоразмеров - 2

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 2,8 т

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2 / 0,26 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - минус 20, 30 (основной вариант), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - - II, III, IB

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 / 0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ
Лицевой кирпич, штукатурка "под шубу", окраска водоэмульсионными красками для наружных работ

ВНУТРЕННЯЯ
Лицевой кирпич, затирка цементным раствором, известковая побелка, керамическая плитка, окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковой сети. Напор на вводе 10 м (0,10 МПа)

Канализация - бытовая в поселковую сеть

Отопление - центральное, водяное от тепловых сетей. Параметры теплоносителя 150 - 70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение - от местных сетей напряжением 380/220 В

Электрическое освещение - лампами накаливания и люминисцентными

Связь и сигнализация - телефонная связь, радиотрансляция, электрочасофикация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Машины контрольно-кассовые ОКА-I400Т, камеры хранения ручной клади КХС-5. Машины электронные билетно-кассовые ЭБКМ

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Пассажирская автостанция предназначена для обслуживания пассажиров в сельской местности на начальных, конечных и транзитных пунктах междугородных и пригородных автобусных сообщений. Суточное отправление пассажиров - - 150 человек.

Отправление автобусов:
- в час - 2
- в сутки - 10

Количество работающих - 8 человек.

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ IO ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-32,87 | Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость автостанции в том числе:	тыс. руб.	82,I8	-
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	77,55	-
V1IO	оборудования	"	4,63	-
	Общая сметная стоимость здания в том числе:	"	42,77	-
	строительно-монтажных работ	"	38,25	-
	оборудования	"	4,52	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади здания	руб.	-	28I,24
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема здания	"	-	66,63
V1IV	Стоимость общая здания на расчетный показатель	"	-	4277,2
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты на здание	чел.-дн.	727,I2	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	то же	-	5,35
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I,27
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	72,7I
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов на здание			
	Цемент	т	32,92	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	3I,56(26,23)	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,232
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,055
	Сталь	"	4,59(3,56)	-
	Сталь, приведенная к классу А-I и СТ 3	"	5,5	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,04
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,55
	Бетон и железобетон	м3	70,94	-
	в том числе: монолитный	"	49,64	-
	сборный	"	2I,3	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,52
	То же, на расчетный показатель	"	-	7,094
	Лесоматериалы	"	I4,47	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I4,60(8,62)	-
	Кирпич	тыс.шт	63,I9	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	м3/ч	0,25	-
		м3/сут	5,07	-
		л/с	0,23	-
V4K1	Канализационные стоки	то же	I,83	-
V4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	28I00 / 32,6	-
	в том числе:			
	на отопление	то же	20000 / 23,2	-
	на вентиляцию	"	8I00 / 9,40	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	I47 / 0,I7
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	8,3	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	574	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,22
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	57,4
	Площадь	м2		
G30C	застройки	"	I64	-
G30B	общая	"	I36	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I3,6
I5IA	Показатели генплана			
	Площадь участка	га	0,26	-
	Плотность застройки	%	40	

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ IO ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-5-32.87	Лист 3 Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта 503-292.

За расчетный показатель принят I человек вместимости здания, всего - IO расчетных единиц.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Автоматизация

Альбом II - Сборные железобетонные изделия. Стальные арматурные и закладные изделия.

Альбом III - Техническая документация для заводов-изготовителей

Альбом IУ - Спецификации оборудования

Альбом У - Сметы

Альбом УI - Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 608 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Ленинградский филиал института "Гипроавтотранс", I9I065, Ленинград, ул.Герцена, I9

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР, протокол от 24.09.87 № I6
Срок действия - I993 год

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, г.Новосибирск, 51, пр.Дзержинского, 8I/I

Инв.№

Катал.л.№ 059454

gost.e-ecolog.ru