СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-703.87
ЦИТП	ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ /СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ/	УДК 728.61
МАРТ 1988		На 2-х листах На 3-х страницах Страница 1

ФАСАД 1-2



ФАСАД А-В

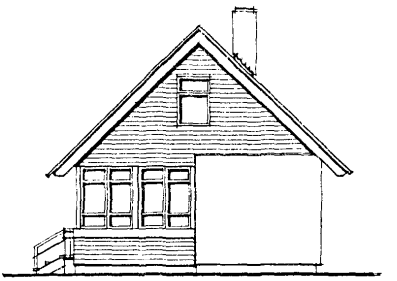

ПЛАН

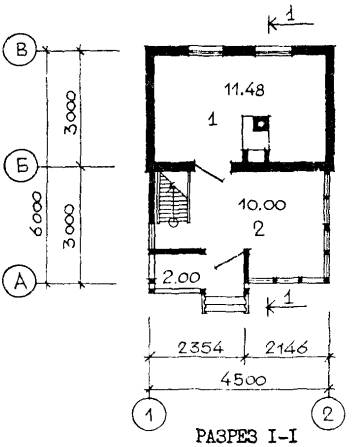

ПЛАН МАНСАРДЫ

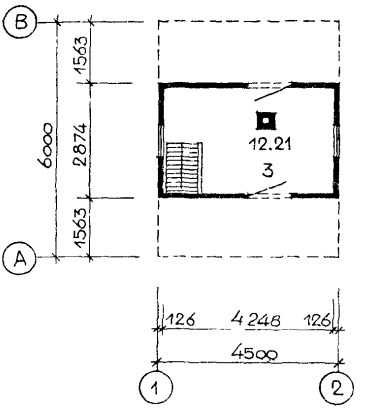

РАЗРЕЗ 1-1

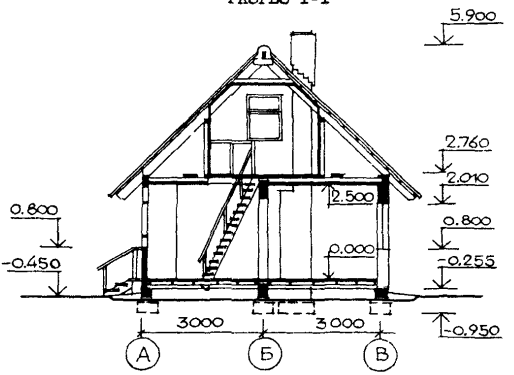

ЭКСПЛИКАЦИЯ

№№ пп	Наименование	Площ.м2
1	Комната	11,48
2	Веранда	10,00
3	Мансарда	12,21

gost.e-ecolog.ru

ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ /СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I84-000-703.87	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с продольными несущими стенами

Фундаменты - столбчатые кирпичные

С т е н ы - наружные кирпичные толщиной 250 мм

С т е н ы - мансарды и веранды - деревянные, каркасные

Перекрытие - по деревянным балкам с утеплением минераловатными плитами

К р ы ш а - двускатная по деревянным наслонным стропилам

К р о в л я - листы асбестоцементные, волнистые, обыкновенного профиля

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 Типоразмеров - I.

Окна со спаренными переплетами по серии I.I36.5-I6 часть I. Типоразмеров - I.

П о л ы - дощатые

Наибольшая масса монтажного элемента - балка перекрытия - 0,040 т

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{\text{I00 кгс/м2}}{\text{I,00 кПа}}$

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{\text{48 кгс/м2}}{\text{0,48 кПа}}$

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I0°С

G2BD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II,III и IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ - расшивка швов.

ВНУТРЕННЯЯ - мокрая штукатурка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - отопительная печь на твердом топливе

Вентиляция - естественная

Электроснабжение - от поселковых сетей, напряжение 380/220 В.

Освещение - лампами накаливания

Водоснабжение - от водозаборных колонок или шахтных колодцев

Канализация - дворовая уборная пудр - клозет

ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ /СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-703.87	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	На I м2 суммарной площади домика
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	3,0I	0,089
	В том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	3,0I	0,089
V1J'	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	88,34	2,62
V1KA	Р А С Х О Д Ы			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Ц е м е н т	т	0,477	0,0I4
	Цемент, приведенный к марке М400	"	0,43I	0,0I3
	С т а л ь	"	0,068	0,002
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,068	0,002
	Лесоматериалы	м3	7,7I5	0,229
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	II,273	0,335
	К и р п и ч	тыс.шт.	6,8I8	0,202
	Масса конструкций и материалов	т	34,6	I,027
	Масса надземной части /от верха фундаментов /	"	3I,7	0,94I
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	3,0	-
	Эксплуатационные затраты	руб/год	I78	5,28
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	I05,84	3,I4
	ПЛОЩАДЬ			
G30C	застройки	м2	28,44	-
G30B	общая	"	II,48	-
	веранды	"	I0,00	-
	мансарды	"	I2,2I	-
	суммарная	"	33,69	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

К проекту дома разработан комплект деревянных деталей заводского изготовления. Предусмотрен вариант оснащения домика кухонной плитой на баллонном газе.

Смета составлена в нормах и ценах I984 г.
Расчетный показатель - Iм2 суммарной площади домика.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные чертежи, газоснабжение, электроснабжение. Ведомости потребности в материалах.

Альбом II - изделия заводского изготовления

Альбом III - с м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-159 форматок, в том числе изделий заводского изготовления - 28 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - "Росгипиагропром", I25845, Москва А-47, пл.Белорусского вокзала, 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - утвержден Госстроем РСФСР 29.07.87 г. Постановление № II2

B7KA ПОСТАВЩИК - ЦИТП, I25878, Москва, А-445, Смольная ул.22

Инв.№ 22627
Катал.л.№ 059749

gost.e-ecolog.ru