СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I84-000-702.87
ЦИТП	ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ И КУХНЕЙ /стены кирпичные/	УДК 728.61
МАРТ 1988		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД I-3

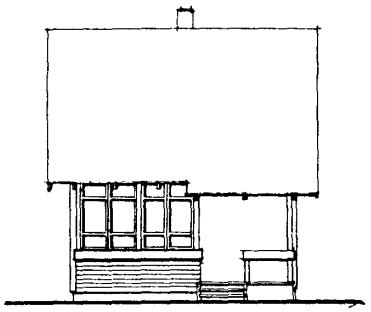

ФАСАД А-Г

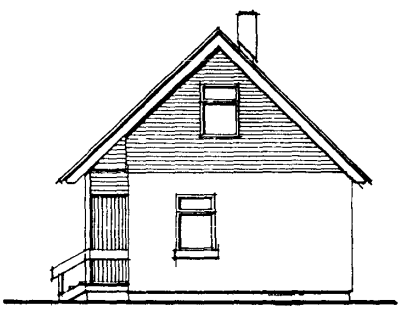

П Л А Н

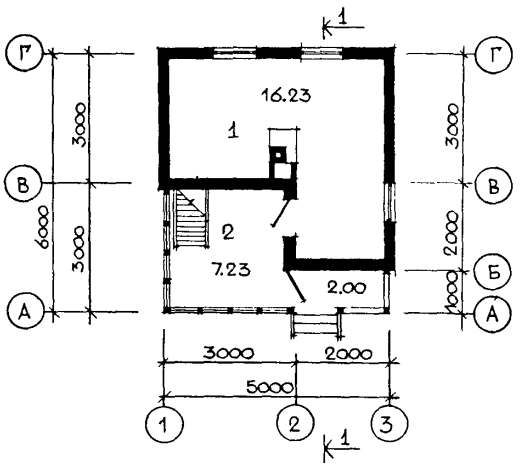

ПЛАН МАНСАРДЫ

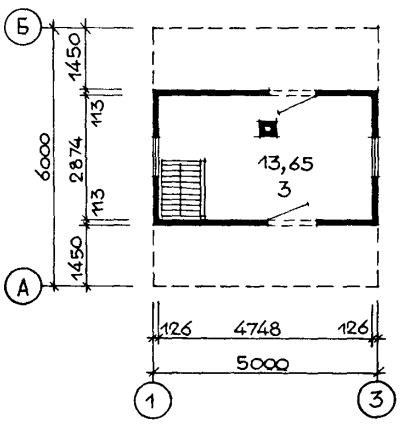

Р А З Р Е З I-I

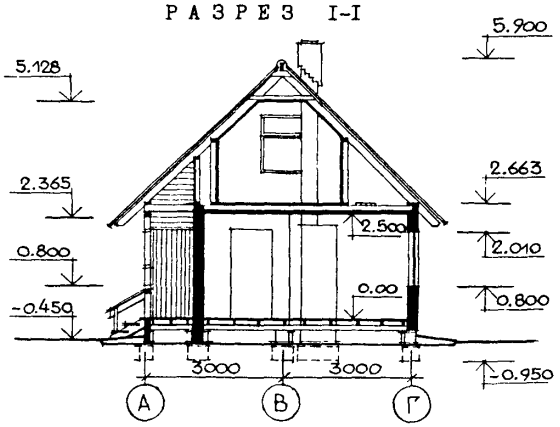

Э К С П Л И К А Ц И Я

№№ пп	Наименование	Площ.м2
I	Комната	I6,23
2	Веранда	7,23
3	Мансарда	I3,65

gost.e-ecolog.ru

ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ И КУХНЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I84-000-702.87	Лист I Страница 2

J2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с продольными несущими стенами

Фундаменты - столбчатые кирпичные

С т е н ы - наружные кирпичные толщиной 250 мм

С т е н ы - мансарды и веранды - деревянные, каркасные

Перекрытие - по деревянным балкам с утеплением минераловатными плитами

К р ы ш а - двускатная по деревянным наслонным стропилам

К р о в л я - листы асбестоцементные, волнистые, обыкновенного профиля

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 Типоразмеров - I.

Окна со спаренными переплетами по серии I.I36.5-I6 часть I. Типоразмеров - I

П о л ы - дощатые.

Наибольшая масса монтажного элемента (балка перекрытия)- 0,040 т

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{\text{I00 кгс/м2}}{\text{I,00 кПа}}$

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{\text{48 кгс/м2}}{\text{0,48 кПа}}$

K2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I0°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - -II,III и IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ - расшивка швов

ВНУТРЕННЯЯ - мокрая штукатурка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - отопительная печь на твердом топливе

Вентиляция - естественная

Электроснабжение - от поселковых сетей, напряжение 380/220 В

Освещение - лампами накаливания

Водоснабжение - от водозаборных колонок или шахтных колодцев

Канализация - дворовая уборная (пудр - клозет).

ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ И КУХНЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I84-000-702.87	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	На I м2 суммарной площади домика
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	3,25	0,088
	В том числе:			
Y1IL	строительно-монтажных работ	"	3,25	0,088
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	82,3I	2,22
Y1KA	Р А С Х О Д Ы			
Y1KB	Расход строительных материалов			
	ц е м е н т	т	0,567	0,0I5
	Цемент, приведенный к марке М400	"	0,5I2	0,0I4
	С т а л ь	"	0,070	0,002
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,070	0,002
	Лесоматериалы	м3	7,7	0,207
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	II,55	0,3II
	К и р п и ч	тыс.шт.	8,56	0,23I
	Масса конструкций и материалов	т	42,6	I,I48
	Масса надземной части /от верха фундаментов/	"	38,7	I,043
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	3,0	-
	Эксплуатационные затраты	руб/год	I94	5,23
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3N3	Объем строительный	м3	I08,52	2,92
	ПЛОЩАДЬ			
G30C	застройки	м2	3I,97	-
G30B	общая	"	I6,23	-
	веранды	"	7,23	-
	мансарды	"	I3,65	-
	суммарная	"	37,II	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

К проекту дома разработан комплект деревянных деталей заводского изготовления. Предусмотрен вариант оснащения домика кухонной плитой на баллонном газе.

Смета составлена в нормах и ценах I984 г.
Расчетный показатель - I м2 суммарной площади домика

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные чертежи, газоснабжение, электроснабжение. Ведомости потребности в материалах.

Альбом II - изделия заводского изготовления

Альбом III - с м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I64 форматки, в том числе изделий заводского изготовления - 28 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - "Росгипиагропром", I25845, Москва А-47, пл.Белорусского вокзала,3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - утвержден Госстроем РСФСР 29.07.87г. Постановление № II2.

B7KA ПОСТАВЩИК - ЦИТП, I25878, Москва, А-445, Смольная-ул.,22

Инв.№22628
Катал.л.№ 059750

gost.e-ecolog.ru