СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I64-I2-2I2.87
ЦИТП		УДК 728.4
МАРТ 1988	ОБЩЕЖИТИЕ НА 50 МЕСТ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ	На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД Ж-А

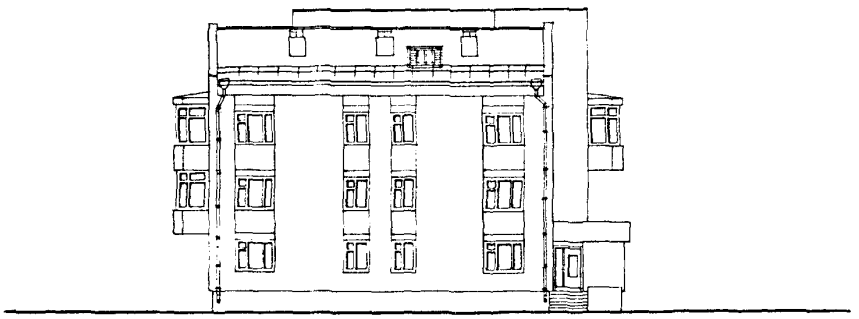

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

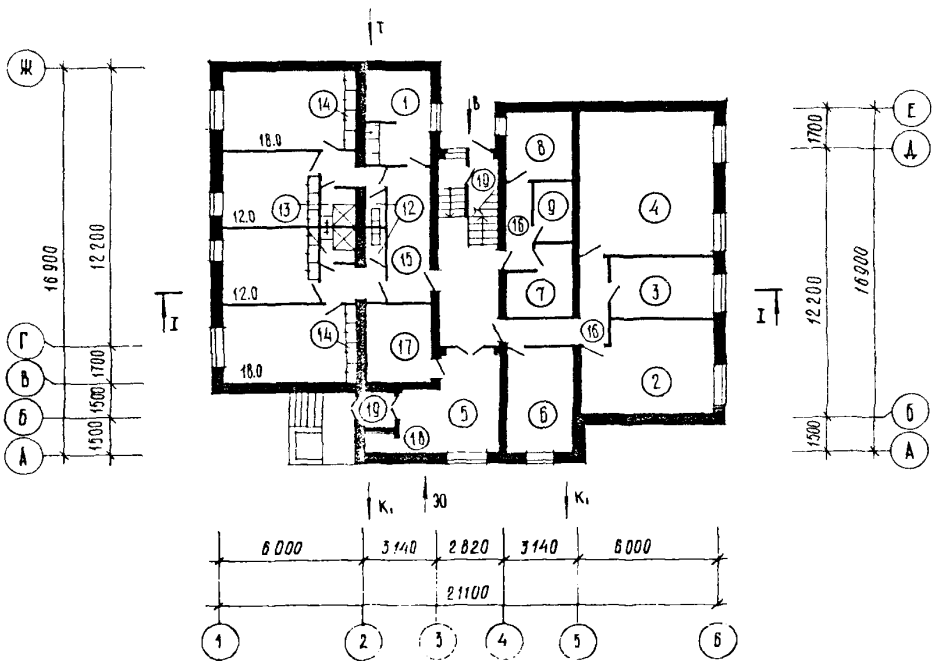

gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕЖИТИЕ НА 50 МЕСТ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I64-I2-2I2.87	Лист I Страница 2

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

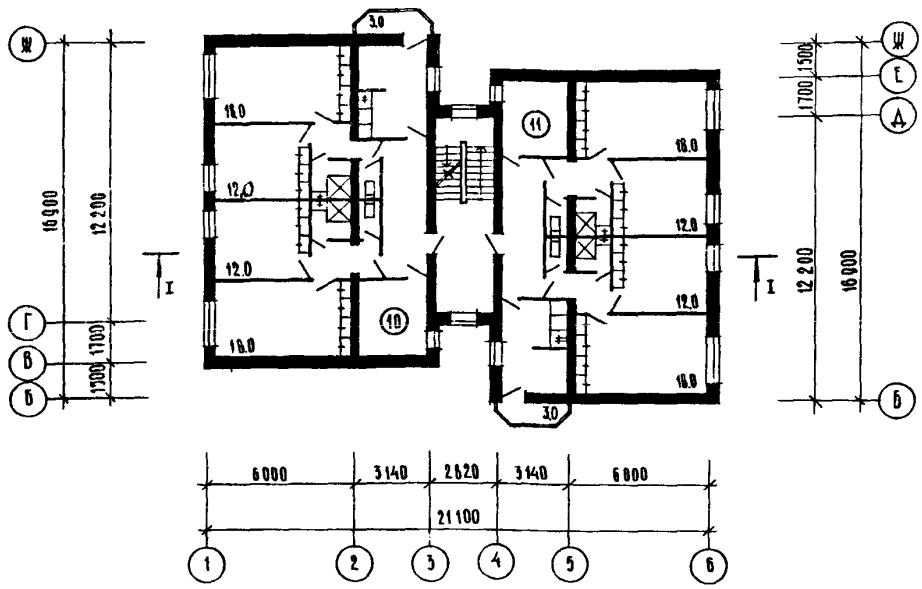

РАЗРЕЗ I-I

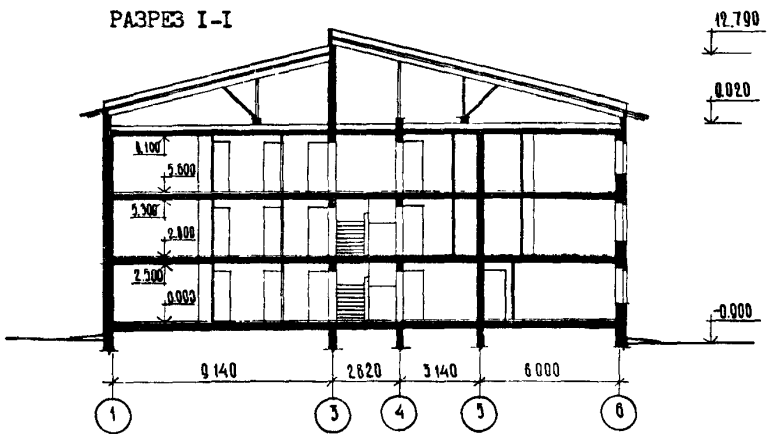

ПЛАН ПОДВАЛА НА ОТМ-3.300



ЭКСПЛИКАЦИЯ КОМНАТ

	Комнаты	Количество	Площадь, м2	
			жилая	всего
	Комната на 2 человека	I0	I2,0	I20,0
	Комната на 3 человека	I0	I8,0	I80,0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Кухня-столовая	55,5	II	Хозяйственная кладовая	I7,4
2	Зал-аудитория	23,6	I2	Санузлы	I4,0
3	Комната учебных занятий	I3,9	I3	Душевая	26,0
4	Кружковая	36,7	I4	Встроенные шкафы	25,0
5	Вестибюль	I7,0	I5	Прихожая	95,5
6	Комната коменданта	I2,6	I6	Коридоры	II,6
7	Сушка, хранение рабочей одежды	7,6	I7	Электрощитовая	9,3
8	Постирочная	8,3	I8	Кладовая уборочного инвентаря	0,9
9	Кладовая грязного белья	4,0	I9	Тамбуры	3,7
I0	Гладильная	I7,4	20	Узел ввода	I9,0

ОБЩЕЖИТИЕ НА 50 МЕСТ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I64-I2-2I2.87	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными несущими стенами

Фундаменты - ленточные, бутобетонные из бута М100 и бетона В5

Стены наружные - из кирпича глиняного пустотелого

Стены внутренние - из кирпича керамического рядового полнотелого обыкновенного

Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщиной 220 мм по серии I.I4I-I в.60,63
Типоразмеров - I0

Перегородки - гипсобетонные по серии I.I3I.9-2I Типоразмеров - 20

Санузлы - россыпью

Крыша - чердачная, с наслонными стропилами и наружным водостоком

Кровля - асбестоцементные волнистые листы ГОСТ I6233-77 по деревянной обрешетке

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9
Типоразмеров - 3

Двери внутренние - по серии I.I36-I0
Типоразмеров - 5

Окна - с раздельными переплетами по серии I.I36.5-I6 Типоразмеров - 4

Встроенные шкафы и антресоли - по серии I.I72.5-6

Полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 2,I т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Расшивка швов, покрытие деревянных деталей олифой и лаком

ВНУТРЕННЯЯ

В жилых комнатах - оклейка обоями; в кухне, душевой, санузле - клеевая окраска; в культурно-бытовых помещениях - водоэмульсионная и масляная окраска; в местах установки кухонного и сантехнического оборудования - облицовка стен на высоту 60 и I80 см глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояка - I8 м

Канализация - хозяйственно-бытовая, в наружную сеть

Отопление - водяное центральное, система однотрубная с нижней разводкой, с конвекторами "Комфорт-20". Температура теплоносителя 95-70°С

Вентиляция - вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - централизованное

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220В

Освещение - лампами накаливания

Устройства связи - радио, телефон, телевидение

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов - мойки, унитазы, ванны, умывальники, плиты электрические

U3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 38 кгс/м2 / 0,38 кПа

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ - I00 кгс/м2 / I,0 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
минус 20, 30 (основное решение), 40°С

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ, ПОДРАЙОН СССР
II, III, IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
обычные

ОБЩЕЖИТИЕ НА 50 МЕСТ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I64-I2-2I2.87	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади
У1IA	СТОИМОСТЬ			
У1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	99,09	0,I37
	в том числе:			
У1II	строительно-монтажных работ	"	85,26	0,II8
У1IO	оборудования	"	I3,830	-
У1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
У1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I639,I4	2,26
У1KA	РАСХОДЫ			
У1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	II0,5	0,I52
	Цемент, приведенный к марке М-400	"	I07,42 (54,05)	0,I48
	в том числе: на сборные изделия	"	53,37	0,074
	Сталь	"	6,604 (2,890)	0,009
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	9,I43	0,0I26
	в том числе: на сборные изделия	"	5,76	-
	Бетон и железобетон	м3	303,345	0,4I6
	в том числе: монолитный: тяжелый	"	II0,54	-
	сборный: тяжелый	"	II6,I05	-
	легкий	"	76,7	-
	Лесоматериалы	"	62,47	0,086
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I09,52 (87,09)	0,I5I
	Кирпич	тыс.шт	208,76	-
	Масса конструкций и материалов	т	I283,8	I,77I
	Масса надземной части (от низа цокольного перекрытия)	"	906,0	I,250

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды			
	холодной	л/с	0,45	-
	горячей	"	0,59	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,64	-
V4KW	Тепла	ккал/ч	94200	-
		кВт	I09,28	
	в том числе: на отопление	"	39600	-
			45,94	
	на горячее водоснабжение	"	54600	-
			63,34	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	55,I 0,06
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	72,4	-
	Эксплуатационные затраты	руб год	6,5	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
C3NB	Объем строительный	м3	2874	3,96
	в том числе: подземной части	"	I55	-
	Площадь			
C30C	застройки	м2	342	-
C30B	общая (без учета летних помещений)	"	7I9	-
	общая (с учетом летних помещений)	"	725	-
C30K	жилая	"	300	0,4I
	летних помещений	"	6,20	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 30°С.
В проекте даны варианты: фундаменты на температуру -20°С, -40°С при варианте стен из эффективного кирпича, наружные стены из эффективного кирпича для температур наружного воздуха минус 20, 40°С, из ячеистых бетоночных мелких блоков для расчетных температур (зимних) наружного воздуха минус 30°С, внутренние стены из ячеистых бетонных блоков, перегородки - поэлементной сборки из ГКЛ улучшенного качества; заполнение проемов окнами, балконными дверями со стеклопакетами; заполнение оконных проемов с тройным остеклением для температуры минус 30°С и ниже; отопление для температур наружного воздуха минус 20, 25, 35°С при двойном остеклении, для температур наружного воздуха минус 35°С, 40°С при тройном остеклении; теплоснабжение от внешнего источника с температурой теплоносителя I50-70°С.
Сметы составлены в базисных ценах I984 года
Расчетный показатель - I м2 общей площади(с учетом летних помещений)

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные, санитарно-технические, электротехнические чертежи, чертежи связи и сигнализации
Альбом II - Спецификации оборудования
Альбом III - Ведомости потребности в материалах
Альбом IУ - Сметы
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 432 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93-а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем 08.04.I987г., приказ № II5

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, Смольная ул., 22

Инв.№ 22712
Катал.л.№ 060211

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 25.0I.88. Тираж 7000 экз. Заказ 442. ЦИТП Госстроя СССР